

2025/26

**室內/室外專業
綜合照明商品型錄**

Indoor / Outdoor Professional comprehensive
Lighting Product Catalog

居家照明 | Residential Lighting

營造舒適的居家空間

溫暖的燈光，點亮家的溫度。選擇合適的居家照明，不僅能提升空間氛圍，更能為生活增添舒適與質感。無論是柔和的間接光源，還是聚焦的閱讀燈，都能讓每個角落展現獨特魅力，讓光影陪伴每一刻美好時光。

台灣製通用球泡燈系列	6
高效節標球泡燈系列	10
超高效節標長壽球泡系列	14
高光效支架燈系列	16



辦公室照明 | Office Lighting

打造舒適的工作環境

良好的辦公室照明，是提升工作效率與舒適度的關鍵。均勻柔和的光線可減少眼睛疲勞，而智能調節的燈光設計，則能滿足不同工作需求，營造專注且舒適的工作氛圍。讓光線恰到好處，打造高效且愉悅的辦公環境。


低眩光環保標章平板燈系列	20
辦公室吊線線性燈 4'	24

商業照明 | Commercial Lighting

打造亮眼的商業及公共空間

商業照明不僅關乎亮度，更是塑造品牌形象與空間氛圍的關鍵。透過精心設計的燈光配置，營造引人注目的視覺焦點，提升顧客體驗，讓每個角落都展現獨特魅力。無論是時尚店鋪、餐飲空間或公共場域，恰到好處的光線都能打造更具吸引力的環境，讓每一次停留都成為難忘的體驗。

高演色低壓 12V MR16 杯燈	30
全電壓高效美肌 MR16 杯燈	32
泛光型高光效節標嵌燈系列	34
可擺角窄邊框高演色嵌燈系列	36
柔光高演色嵌燈系列	40
防水高演色嵌燈系列	46
緊湊型高演色嵌燈系列	50
高演色軌道燈系列	56
輕巧型高演色軌道燈系列	60
緊湊型高演色軌道燈系列	66
高演色圓形筒燈系列	70
高演色方形筒燈系列	74

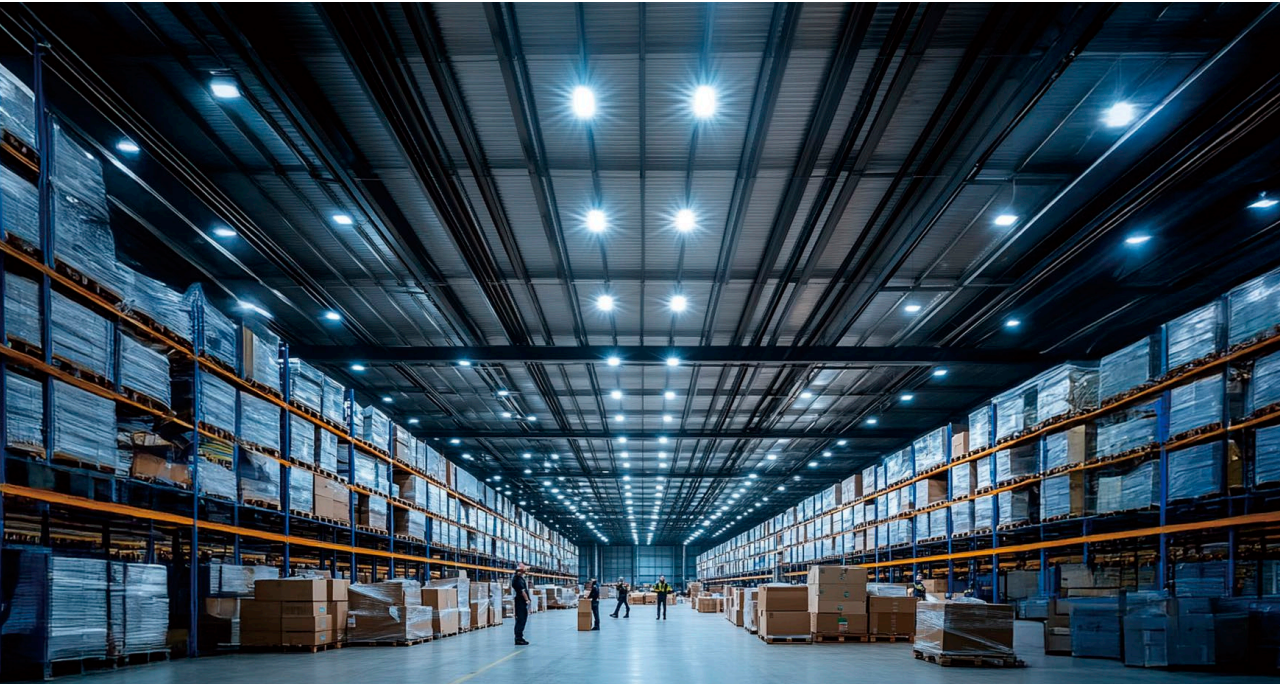

倉儲照明 | Warehouse Lighting

打造明亮節能的倉儲空間

高效的倉儲照明，關鍵在於明亮均勻與節能耐用。透過精準布局與智慧控光技術，確保每個區域都有充足光線，提升作業效率與安全性。同時，選擇節能燈具降低能耗，不僅減少運營成本，更為環保永續貢獻一份力量。讓光線覆蓋每個角落，打造高效、可靠的倉儲空間。

超高光效燈管 (T8) 系列	80
LED 光板燈一體式	82
防水寬版吸頂燈系列	84
防水線性吸頂燈	86
高光效節標天井燈系列	88



戶外照明 | Outdoor Lighting

打造戶外清晰明亮的照明環境

美光戶外裝飾型壁燈系列	94
戶外埋壁型壁燈系列	104
戶外洗牆壁燈系列	108
柔光戶外洗牆燈具系列	110
強光戶外洗牆燈具系列	112
戶外洗牆照明雙用燈具系列	116
戶外線性洗牆燈具系列	120
戶外非對稱洗牆燈具系列	124
戶外泛用型投光燈具系列	126
戶外吸頂筒燈系列	130
戶外中功率投光燈系列	134
戶外可調角埋地燈系列	138
戶外高功率投光燈系列	142
戶外可調角線性埋地燈系列	146
戶外庭園投光燈系列	150
戶外庭園低眩光投光燈系列	154
戶外柔光柱燈系列	158

戶外強光柱燈系列	162
戶外高強光柱燈系列	164
戶外庭園投射桿燈系列	166
戶外 LED 點光源燈具	168
戶外 LED 線光源燈具	170
戶外窗台燈	174
泛光型線性洗牆燈	176
多角度線性洗牆燈	178
圓形投光燈具系列	182
模組化方形投光燈具系列	188
大功率投光燈具系列	194
東亞照明節標商品一覽表	198

圖例 | ICON

	IP 防水防塵等級		No blue light hazard 無藍光危害
	IK 衝擊防護等級		節能標章
	UGR 防眩光		BSMI
	RA 高演色性		CNS
	PC 可替換電源		Environmental label 環保標章
	DIM 可調光		台灣製造
	歐洲合格認證		無危害性 物質

Residential Lighting

營造舒適的居家空間

適合各類燈具
提供舒適護眼照明

東亞照明在居家照明領域中，開發出高效環保的燈源及燈具，協助設計師及業主在打造渴望的居住空間時，同時滿足保護家園，永續發展的理想。



無藍光
危害



低頻閃



高光效



節能標章

Made in Taiwan



台灣製通用 球泡燈系列

台灣製造
可直接替換 E27 燈頭白熱燈炮及省電燈泡使用
柔光舒適，演色佳



一般規格

- 輸入電壓 | AC 100-240V
- 功率因素 | >0.9
- 演色性 | 80
- 色容差 | <7
- 防護等級 | IP20
- 驅動器 | 內建
- 壽命 | 16000 小時
- 操作溫度 | -20~40°C
- 操作濕度 | 20~90% RH
- 儲存溫度 | -20~60°C
- 儲存濕度 | 0~95% RH
- 材質 | 燈罩：PC
本體：鋁 + PC


台灣

製造




球泡燈 | 10W

- 尺寸 | $\Phi 60 \text{ mm} \times \text{H } 110 \text{ mm}$
- 燈座 | E27
- 重量 | 40 g

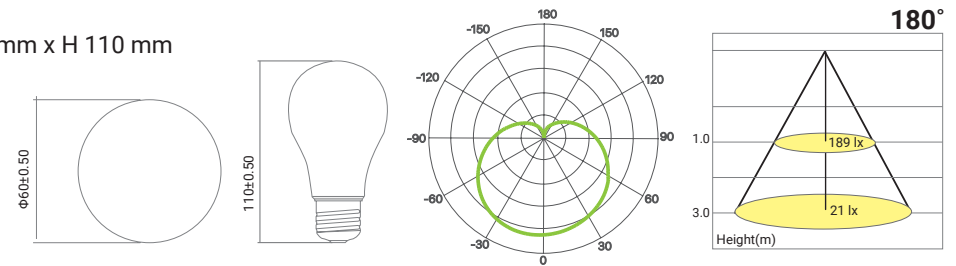


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	一米照度 (lux)	標價
LLA60BL-10AAL	10	3000	1100	110	189	110
LLA60BL-10AAW	10	4000	1150	115	192	110
LLA60BL-10AAD	10	5700	1150	115	192	110
LLA60BL-10AAD6	10	6500	1200	120	200	110

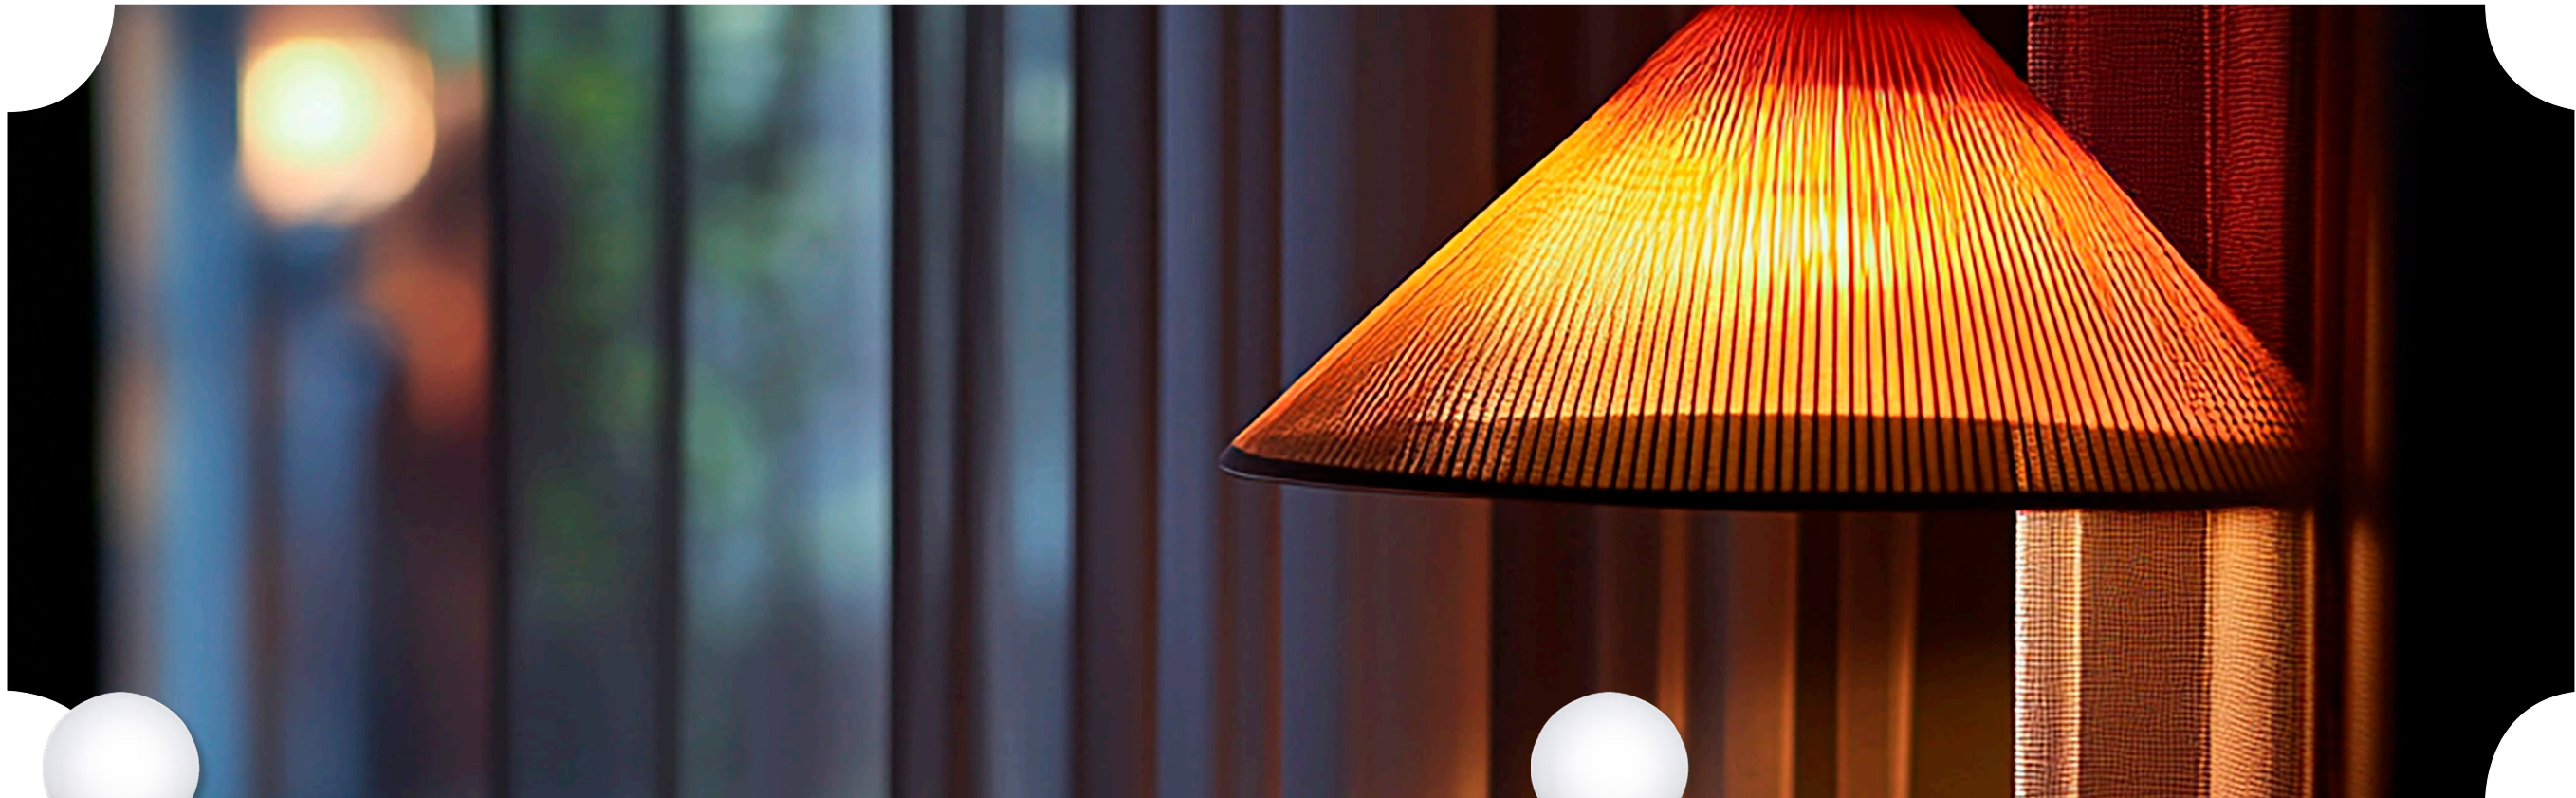

球泡燈 | 13W

- 尺寸 | Φ 60 mm x H 110 mm
- 燈座 | E27
- 重量 | 40 g

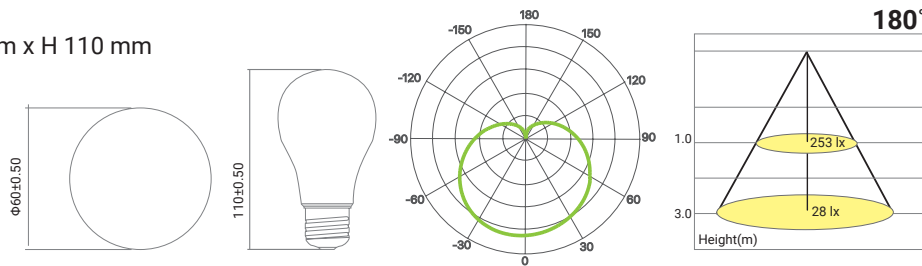


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	一米照度 (lux)	標價
LLA60BL-13AAL	13	3000	1430	110	253	120
LLA60BL-13AAW	13	4000	1495	115	260	120
LLA60BL-13AAD	13	5700	1495	115	260	120
LLA60BL-13AAD6	13	6500	1560	120	271	120

球泡燈 | 16W

- 尺寸 | Φ 70 mm x H 136.5 mm
- 燈座 | E27
- 重量 | 57 g

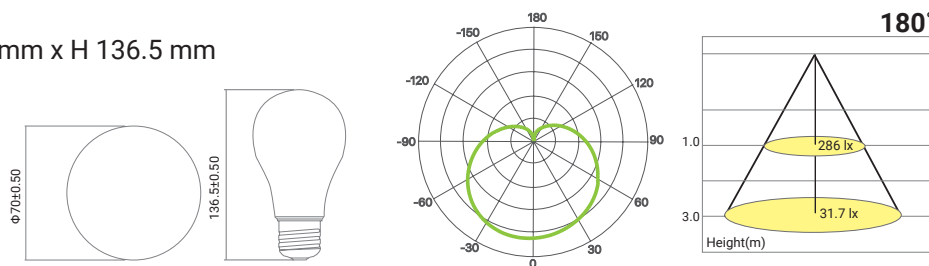

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	一米照度 (lux)	標價
LLA70BL-16AAL	16	3000	1760	110	290	150
LLA70BL-16AAW	16	4000	1760	110	298	150
LLA70BL-16AAD	16	5700	1760	110	298	150
LLA70BL-16AAD6	16	6500	1920	120	325	150

140 lm/w



高效節標 球泡燈系列

可直接替換 E27 燈頭白熱燈炮及省電燈泡使用
節能高光效，最高可達 **140 lm/w**
光色自然舒適明亮



節能標章



BSMI



環保標章

無藍光
危害




一般規格

- 輸入電壓 | AC 100-240V
- 功率因素 | >0.9
- 演色性 | 80
- 色容差 | <7
- 防護等級 | IP20
- 驅動器 | 內建
- 光生物安全性 | 無風險等級
- 壽命 | 24000 小時
- 操作溫度 | -20~40°C
- 操作濕度 | 20~80% RH
- 儲存溫度 | -20~50°C
- 儲存濕度 | 0~80% RH
- 材質 | 燈罩：PC
本體：鋁 + PC
- 閃爍指數 (FI) : <0.05
- 閃爍百分比 (PF) : <5%



球泡燈 | 9W

- 尺寸 | $\Phi 60 \text{ mm} \times \text{H } 110 \text{ mm}$
- 燈座 | E27
- 重量 | 43 g

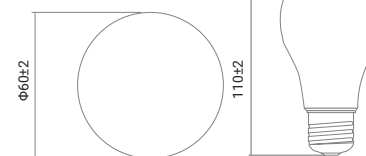


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	一米照度 (lux)	標價
LLA60EV-9AAL/EG	9	3000	1215	135	209	120
LLA60EV-9AAW/EG	9	4000	1260	140	210	120
LLA60EV-9AAD6/EG	9	6500	1260	140	210	120



球泡燈 | 12W

- 尺寸 | $\Phi 60\text{ mm} \times \text{H } 117\text{ mm}$
- 燈座 | E27
- 重量 | 48 g

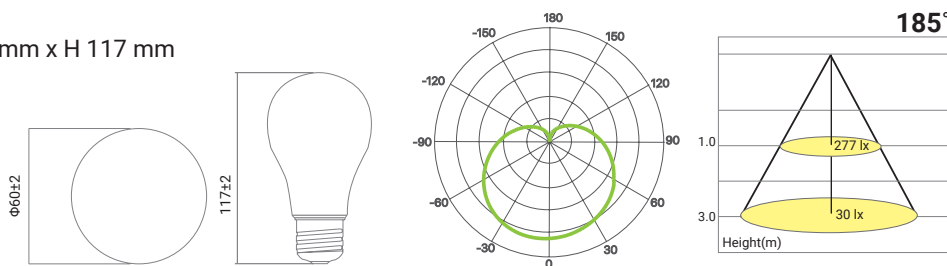


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	一米照度 (lux)	標價
LLA60EV-12AAL/EG	12	3000	1620	135	266	150
LLA60EV-12AAW/EG	12	4000	1680	140	283	150
LLA60EV-12AAD6/EG	12	6500	1680	140	283	150



球泡燈 | 15W

- 尺寸 | $\Phi 65\text{ mm} \times \text{H } 135\text{ mm}$
- 燈座 | E27
- 重量 | 72 g

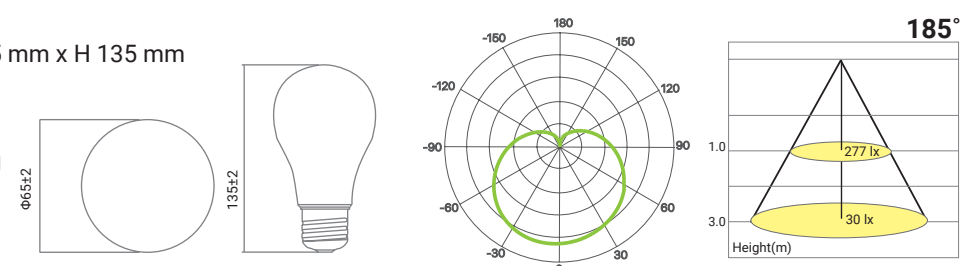

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	一米照度 (lux)	標價
LLA65EV-15AAL/EG	15	3000	2025	135	342	180
LLA65EV-15AAW/EG	15	4000	2100	140	355	180
LLA65EV-15AAD6/EG	15	6500	2100	140	355	180

140 lm/w

Made in Taiwan



超高效節標 長壽球泡燈系列



可直接替換 E27 燈頭白熱燈炮及省電燈泡使用
節能高光效，最高可達 **150 lm/w**
日本灌膠散熱技術，推估壽命可達 **50000 小時**
密閉燈具通用，台灣製造
麗光 BLTC 品牌



BSMI



CNS



節能標章



環保標章

無藍光
危害

一般規格

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ■ 輸入電壓 AC 100-240V | ■ 壽命 50000 小時 |
| ■ 功率因素 >0.9 | ■ 操作溫度 -20~50°C |
| ■ 演色性 80 | ■ 操作濕度 20~90% RH |
| ■ 色容差 <7 | ■ 儲存溫度 -20~60°C |
| ■ 防護等級 IP20 | ■ 儲存濕度 0~95% RH |
| ■ 驅動器 內建 | ■ 材質 燈罩：PC |
| ■ 光生物安全性 無風險等級 | ■ 本體：鋁 + PC |
| | ■ 閃爍指數 (FI) : <0.05 |
| | ■ 閃爍百分比 (PF) : <5% |


密閉燈具適用

球泡燈 | 10W

■ 尺寸 | $\Phi 60 \text{ mm} \times \text{H } 108 \text{ mm}$

■ 燈座 | E27

■ 重量 | 85 g

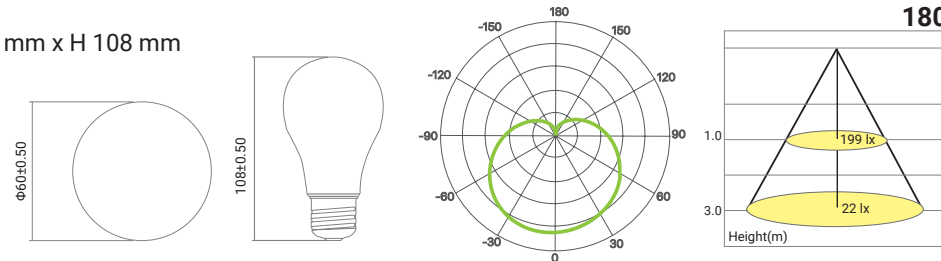

產品訂購資訊


型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	一米照度 (lux)	標價
TW56027P25-TWW5602H	10	3000	1400	140	192	350
TW56027P25-TNW5602H	10	4000	1500	150	199	350
TW56027P25-TW5602H	10	5700	1500	150	199	350

球泡燈 | 12.2W

■ 尺寸 | $\Phi 65 \text{ mm} \times \text{H } 128 \text{ mm}$

■ 燈座 | E27

■ 重量 | 123 g

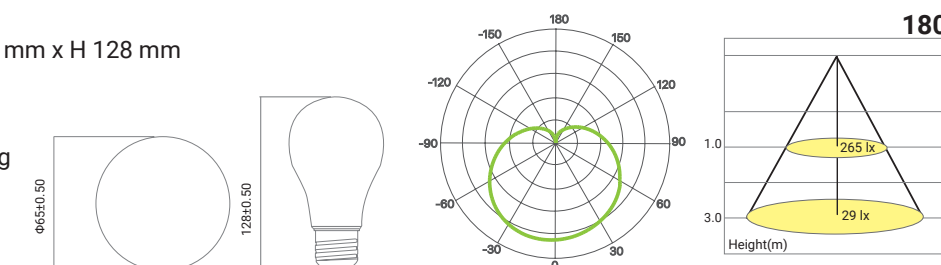


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	一米照度 (lux)	標價
TW56527P25-TWW6802H	12.2	3000	1710	140	255	400
TW56527P25-TNW6802H	12.2	4000	1850	150	265	400
TW56527P25-TW6802H	12.2	5700	1850	150	265	400

150 lm/w

Made in Taiwan

40000 小時

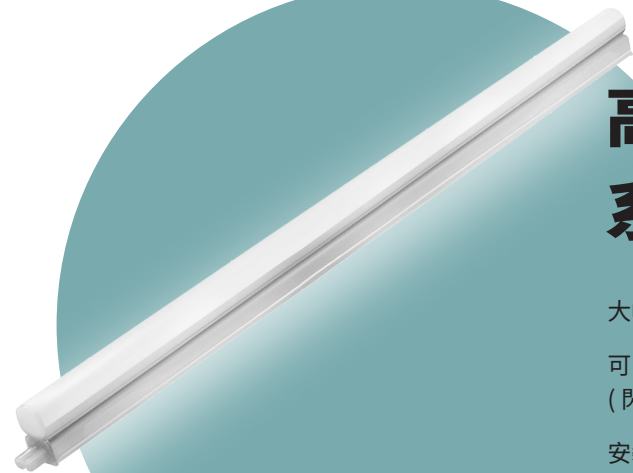

高光效支架燈系列

大幅降低電力成本，節約能源，最高可達 **150lm/w**

可抗電力干擾且低頻閃
(閃頻指數 <0.02/ 閃頻百分比 <2%)

安裝容易，維修方便，不需要耗能的安定器、
電源內置，隨插即用

較傳統螢光燈管省電 65~70%，且壽命為
傳統螢光燈管 5 倍以上



BSMI



CNS



節能標章



台灣製造

無藍光
危害



一般規格

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ■ 輸入電壓 AC 100-240V | ■ 壽命 40000 小時 |
| ■ 功率因素 >0.9 | ■ 操作溫度 -20~40°C |
| ■ 演色性 80 | ■ 操作濕度 20~90% RH |
| ■ 色容差 <7 | ■ 儲存溫度 -20~60°C |
| ■ 防護等級 IP20 | ■ 儲存濕度 0~95% RH |
| ■ 驅動器 內建 | ■ 材質 塑膠 PC |
| ■ 光生物安全性 無風險等級 | ■ 閃爍指數 (FI) : <0.05 |
| | ■ 閃爍百分比 (PF) : <5% |

支架燈 | 2 尺

■ 尺寸 | L 572 mm x W 20.4 mm x H 36 mm

■ 重量 | 120 g

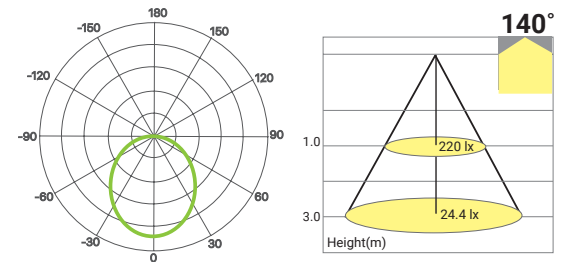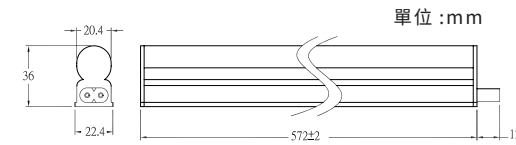

產品訂購資訊



型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	一米照度 (lux)	標價
LDP302-7AAL-SI	7	3000	980	140	220	410
LDP302-7AAW-SI	7	4000	1015	145	220	410
LDP302-7AAD-SI	7	5700	1015	145	220	410

* 最大可串接數量 16 支

支架燈 | 4 尺

■ 尺寸 | L1177 mm x W20.4mm x H36 mm

■ 重量 | 180 g

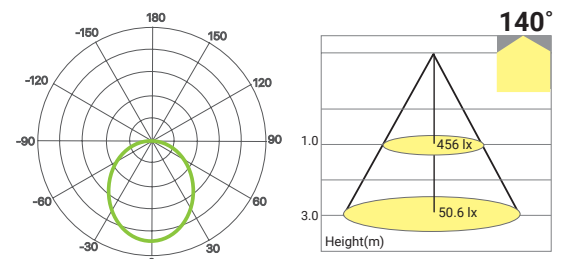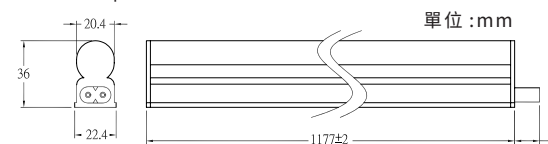

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	一米照度 (lux)	標價
LDP304-14AAL-SI	14	3000	1960	140	456	500
LDP304-14AAW-SI	14	4000	2030	145	456	500
LDP304-14AAD-SI	14	5700	2100	145	456	500

* 最大可串接數量 8 支

Office Lighting

打造舒適的工作環境

辦公室空間

節能設計，安全可靠

除了明亮的光源外，東亞照明的辦公室用燈具另有多種色溫可供選擇，可滿足不同辦公情境的需求，進一步打造更友善的辦公環境。



無藍光
危害



低頻閃




高光效



防塵防水

145 lm/w

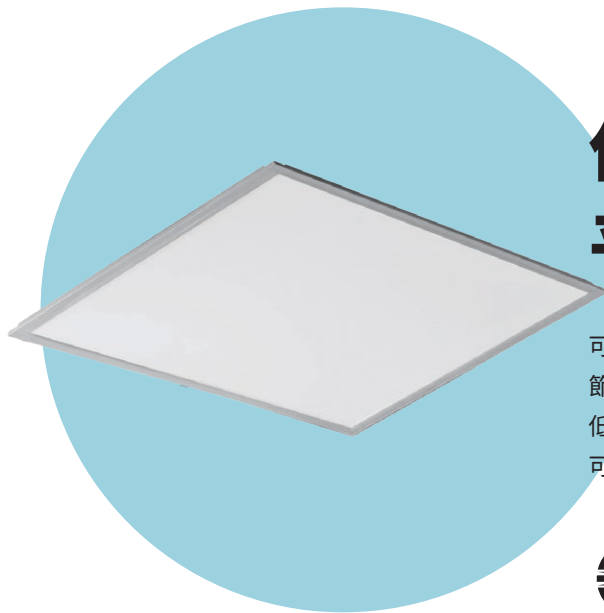

低眩光環保標章 平板燈系列

可直接替換 600x600 mm 之輕鋼架燈具
節能高效，光效超過 **145 lm/w**
低頻閃，低眩光 (UGR<19)
可抗電力干擾



BSMI



CNS



節能標章



台灣製造



UGR<19
防眩光



無藍光危害



環保標章



一般規格

可外接藍芽電源，升級為智慧照明





- 輸入電壓 | AC100-240V
- 壽命 | 24000 小時
- 功率因素 | >0.9
- 操作溫度 | -20~40°C
- 演色性 | 80
- 操作濕度 | 20~90% RH
- 色容差 | <5
- 儲存溫度 | -20~60°C
- 防護等級 | IP20
- 儲存濕度 | 0~95% RH
- 驅動器 | 外置
- 材質 | 金屬貼膜外殼
- 光生物安全性 | 無風險等級
- 閃爍指數 (FI) : <0.05
- 閃爍百分比 (PF) : <5%



平板燈 | 2'x2'

■ 尺寸 | L600 x W600 x H30 mm

■ 重量 | 1.8 kg




產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LPT2205-21AAW	21	4000	3100	155	90°	1400	1500
LPT2205-21AAD	21	5700	3100	155	90°	1400	1500
LPT2205-25AAW	25	4000	3700	145	90°	1660	1200
LPT2205-25AAD	25	5700	3700	145	90°	1660	1200



平板燈 | 4' x 1'

- 可直接替換 1200x300 mm 之輕鋼架燈具
- 尺寸 | L 1200 x W 300 x H 30 mm

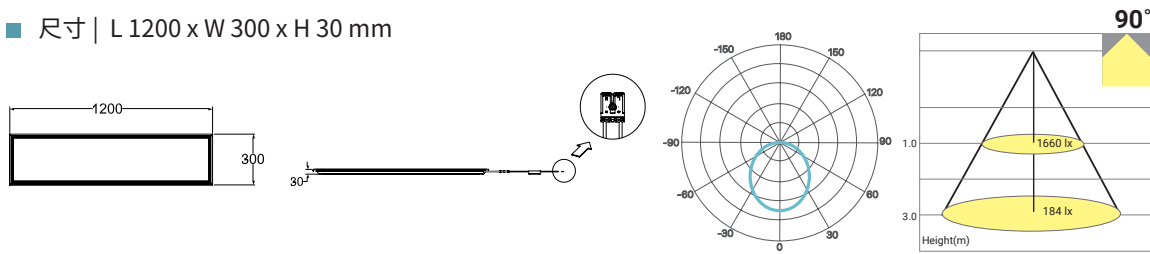


產品訂購資訊			三種非嵌入式安裝需求 配件選購		吸頂式 / 吊繩式 / 吊管式 三種配件包選購，請另洽中電業務		
型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LPT4125-25AAW	25	4000	3700	145	90°	1660	1800
LPT4125-25AAD	25	5700	3700	145	90°	1660	1800




平板燈 | 4' x 2'

- 可直接替換 1200 x 600 mm 之輕鋼架燈具
- 光效超過 155 lm/w
- 尺寸 | L 1200 x W 600 x H 30 mm
- 重量 | 3.5 kg

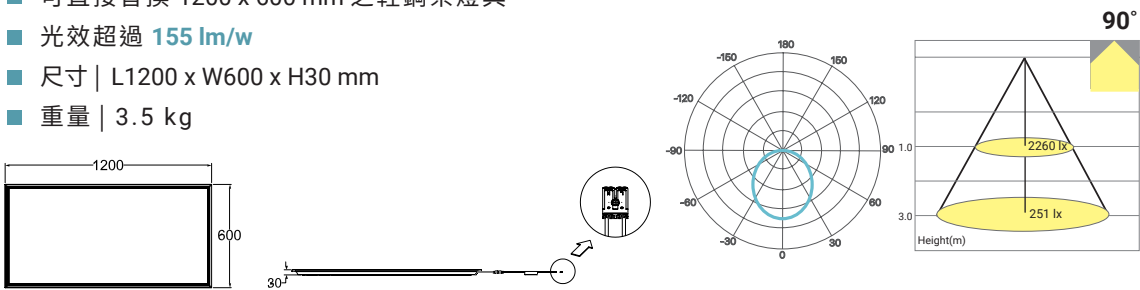

產品訂購資訊			三種非嵌入式安裝需求 配件選購		吸頂式 / 吊繩式 / 吊管式 三種配件包選購，請另洽中電業務		
型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LPT4245-32AAW	32	4000	5000	155	90°	2260	3600
LPT4245-32AAD	32	5700	5000	155	90°	2260	3600

145 lm/w

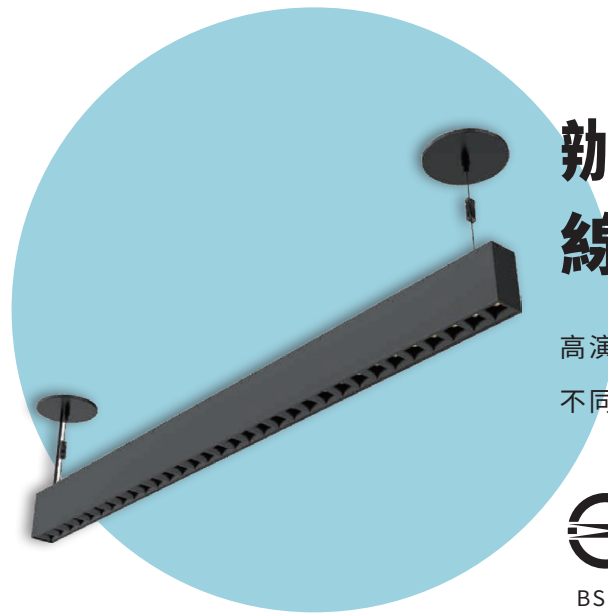

辦公室吊線 線性燈 4'

高演色線性燈，適合打造自然健康的辦公環境
不同角度可替換，滿足不同的辦公照明需求



BSMI



CNS



台灣製造

Ra 90
演色性UGR<19
防眩光

無藍光危害



可外接藍芽電源，升級為智慧照明


一般規格

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ■ 輸入電壓 AC100-240V | ■ 壽命 20000 小時 |
| ■ 功率因素 >0.9 | ■ 操作溫度 -20~45°C |
| ■ 演色性 90 | ■ 操作濕度 20~80% RH |
| ■ 色容差 <3 | ■ 儲存溫度 -20~60°C |
| ■ 防護等級 IP20 | ■ 儲存濕度 0~95% RH |
| ■ 驅動器 內置 | ■ 材質 鋁合金 + PMMA |
| | ■ 顏色 黑色 / 白色 |



線性燈 4' 泛光型

- 尺寸 | L1224 x W48 x H95 mm
- 顏色 | 黑色

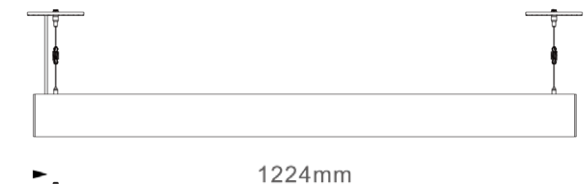

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LPK110-30AAL	30	3000	3040	101	110°	1092	6300
LPK110-30AAW	30	4000	3040	101	110°	1092	6300




線性燈 4' 格柵型

- 尺寸 | L1224 x W48 x H95 mm
- 顏色 | 黑色

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LPK112-30AAL	30	3000	2850	95	60	4452	7800
LPK112-30AAL-A1	30	3000	2850	95	75	2797	7800
LPK112-30AAL-A2	30	3000	2850	95	45x70	3750	7800
LPK112-30AAL-A3	30	3000	2850	95	50x70	1404	7800
LPK112-30AAW	30	4000	2850	95	60	4452	7800
LPK112-30AAW-A1	30	4000	2850	95	75	2797	7800
LPK112-30AAW-A2	30	4000	2850	95	45x70	3750	7800
LPK112-30AAW-A3	30	4000	2850	95	50x70	1404	7800

照度分佈

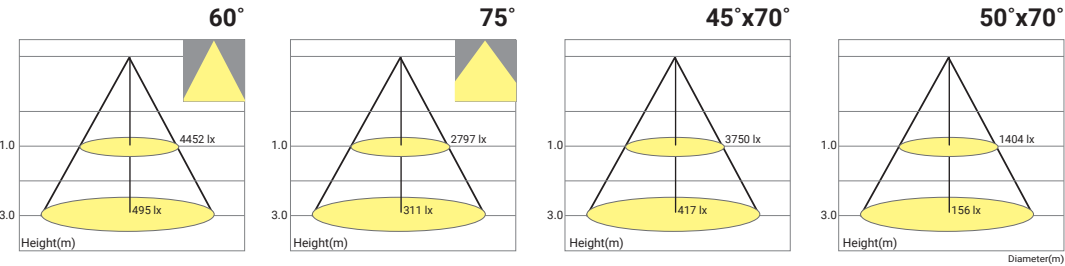

Commercial Lighting

設計迷人的商業空間

商業及公共空間

專業照明，成就非凡

在商業及公共空間中，照明不僅提供明亮的環境，同時更要塑造氛圍，突顯展示品及商品，提升消費者體驗。東亞照明的商照產品提供不同光照角度，色溫及亮度，讓設計師及業主在規劃空間時，有更多的選擇來賦予空間生命力，打造令人難忘的場域體驗。



無藍光
危害



低頻閃



高演色



防塵防水

50000 小時

日亞 COB



高演色低壓 12V MR16 杯燈

高演色性美肌光
節能高光效，密閉燈具適用
最新日亞 COB LED
麗光 BLTC 品牌



Ra 90
演色性



無藍光危害



台灣製造





一般規格

- 輸入電壓 | 12V (需搭配 12V DC driver 使用)
- 功率因素 | >0.9 (需搭配 12V DC driver)
- 演色性 | 90
- 色容差 | >5
- 防護等級 | IP20
- 壽命 | 50000 小時
- 操作溫度 | -20~50°C
- 操作濕度 | 20~90% RH
- 儲存溫度 | -20~60°C
- 儲存濕度 | 0~95% RH
- 材質 | 鋁合金 +PC

■ 尺寸 | $\Phi 49.5\text{mm} \times \text{H}50\text{ mm}$

■ 燈座 | GU5.3

■ 重量 | 40 g



產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	一米照度 (lux)	標價
TWM1653M-NWW6LJ90	6.5	3000	500	77	2002	480
TWM1653M-NNW6LJ90	6.5	4000	550	85	2030	480

50000 小時

Ra 94

118 lm/w



BLTC



全電壓高效美肌MR16 杯燈

高演色性美肌光 / 密閉燈具適用
 超長壽命，溫度測試推估壽命可達 50000 小時
 外接 100-240V 電路即可使用，無須外購驅動器
 最新日亞 H6 LED 技術
 麗光 BLTC 品牌


 BSMI


 CNS


 台灣製造


 無藍光危害




 Ra 94
演色性

一般規格

- 輸入電壓 | AC 100-240V
- 功率因素 | >0.9
- 演色性 | 94
- 色容差 | <5
- 防護等級 | IP20
- 驅動器 | 內建

- 壽命 | 50000 小時
- 操作溫度 | -20~50°C
- 操作濕度 | 20~90% RH
- 儲存溫度 | -20~60°C
- 儲存濕度 | 0~95% RH
- 材質 | 鋁合金 +PC

- 尺寸 | Φ 49.5 mm x H 49.5 mm
- 燈座 | GU5.3
- 重量 | 42 g

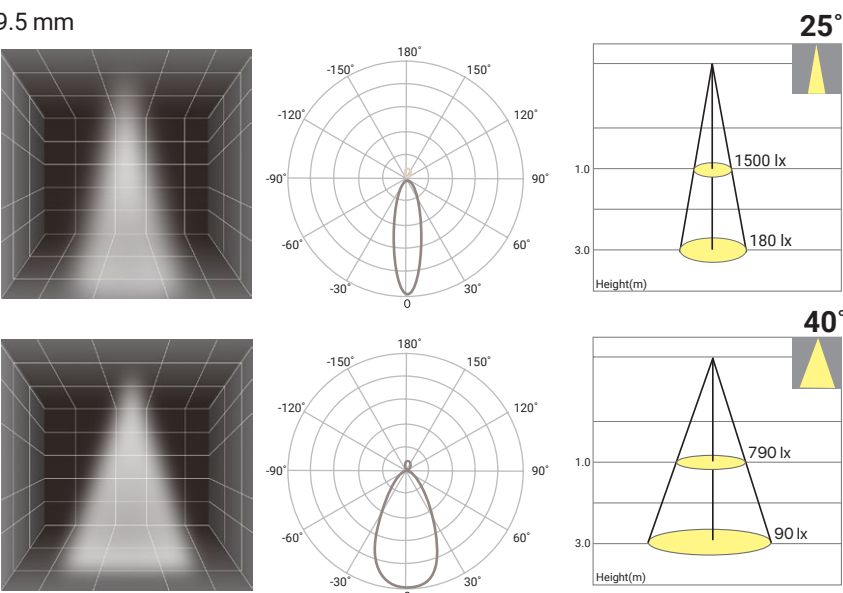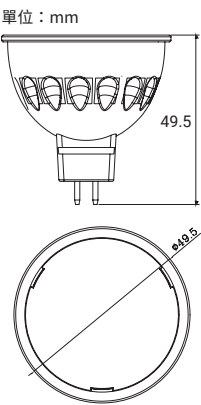

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
TWM1653M-NWW81HV	5.5	3000	650	118	25°	1500	380
TWM1653M-NNW81HV	5.5	4000	650	118	25°	1500	380
TW1653W-1WW81HV	5.5	3000	650	118	40°	790	380
TW1653W-1NW81HV	5.5	4000	650	118	40°	790	380

130 lm/w



可外接藍芽電源
升級為智慧照明

泛光型高光效節標 崁燈系列

高效節能長壽命
低眩光且均勻發光表現
護眼無藍光危害
通過國家節能標章認證



BSMI



CNS



節能標章



台灣製造






無藍光危害

一般規格

- 輸入電壓 | AC 100-240V
- 功率因素 | >0.9
- 演色性 | 80
- 色容差 | <5
- 防護等級 | IP20
- 驅動器 | 外置
- 光生物安全性 | 無風險等級
- 壽命 | 40000 小時
- 操作溫度 | -20~40°C
- 操作濕度 | 20~90% RH
- 儲存溫度 | -20~60°C
- 儲存濕度 | 0~95% RH
- 材質 | 塑膠
- 閃爍指數 (FI) : <0.05
- 閃爍百分比 (PF) : <5%





崁燈 | 6"

- 尺寸 | Φ 175 mm x H 30 mm
- 崁孔尺寸 | Φ 150 mm
- 重量 | 200 g






產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDL151-15HVAAL-GT	15	3000	1875	130	105°	540	450
LDL151-15HVA AW-GT	15	4000	1950	130	105°	564	450
LDL151-15HVAAD-GT	15	5700	1950	125	105°	564	450



崁燈 | 8"

- 尺寸 | Φ 230 mm x H 30 mm
- 崁孔尺寸 | Φ 200 mm
- 重量 | 350g



產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDL151-20HVAAL-GT	20	3000	2500	130	110°	940	900
LDL151-20HVA AW-GT	20	4000	2600	130	110°	940	900
LDL151-20HVAAD-GT	20	5700	2600	125	110°	940	900

Ra 90



可外接藍芽電源
升級為智慧照明

可擺角窄邊框 高演色嵌燈系列

防眩設計，舒適健康

可調整射光角度，投射效果佳

高演色自然色彩

選配智慧藍芽驅動，可升級為智慧照明燈具



BSMI



CNS



台灣製造



UGR<19
防眩光



Ra 94
演色性



無藍光危害

一般規格

■ 輸入電壓 | AC 100-240V

■ 演色性 | 90

■ 色容差 | <5

■ 防護等級 | IP20

■ 驅動器 | 外置

■ 壽命 | 20000 小時

■ 操作溫度 | -20~40°C

■ 操作濕度 | 20~90% RH

■ 儲存溫度 | -20~60°C

■ 儲存濕度 | 0~95% RH


■ 材質 | 鋁合金 +PC



嵌燈 | $\Phi 75\text{mm}$

■ 尺寸 | $\Phi 85\text{mm} \times \text{H} 45\text{mm}$

■ 嵌孔尺寸 | $\Phi 75\text{mm}$

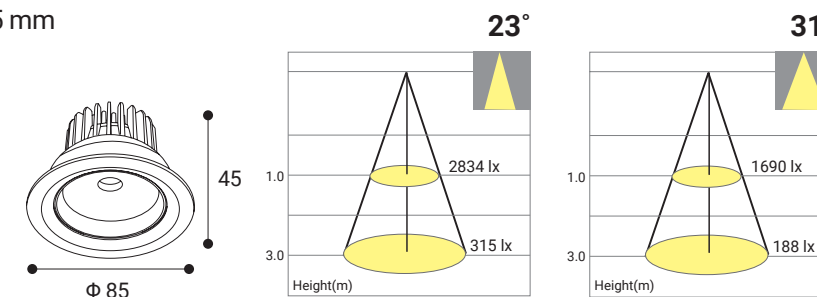


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LDL111-8AAL	8	3000	792	99	23°	2834	白	860
LDL111-8AAW	8	4000	792	99	23°	2834	白	860
LDL111-8AAW	8	3000	792	99	23°	2834	黑	1020
LDL111-8AAW-B	8	4000	792	99	23°	2834	黑	1020
LDL111-8AAL-36	8	3000	792	99	31°	1690	白	860
LDL111-8AAW-36	8	4000	792	99	31°	1690	白	860
LDL111-8AAL-B36	8	3000	792	99	31°	1690	黑	1020
LDL111-8AAW-B36	8	4000	792	99	31°	1690	黑	1020



嵌燈 |  95 mm

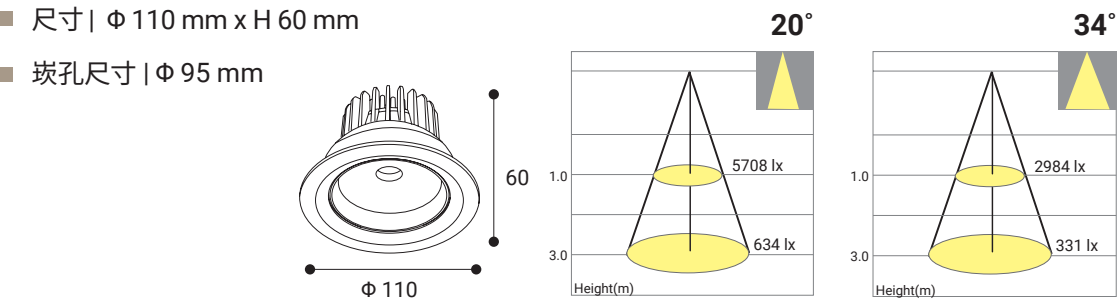


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LDL113-15AAL	15	3000	1305	87	20°	5708	白	1100
LDL113-15AAW	15	4000	1305	87	20°	5708	白	1100
LDL113-15AAL-B	15	3000	1305	87	20°	5708	黑	1220
LDL113-15AAW-B	15	4000	1305	87	20°	5708	黑	1220
LDL113-15AAL-36	15	3000	1305	87	34°	2984	白	1100
LDL113-15AAW-36	15	4000	1305	87	34°	2984	白	1100
LDL113-15AAL-B36	15	3000	1305	87	34°	2984	黑	1220
LDL113-15AAW-B36	15	4000	1305	87	34°	2984	黑	1220



嵌燈 |  95mm

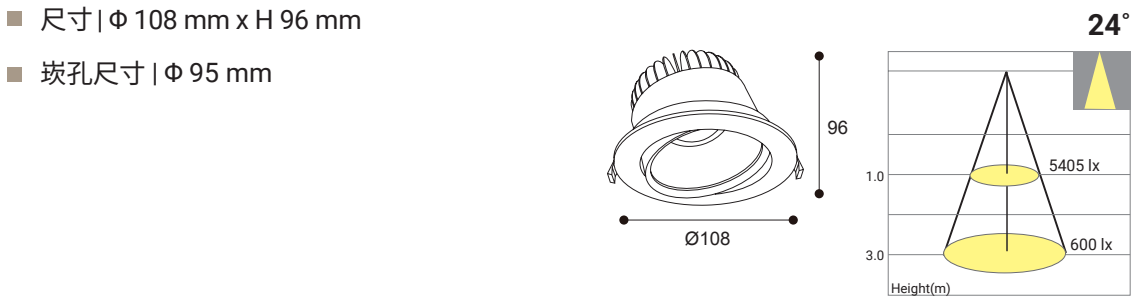

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LDL114-20AAL	20	3000	1470	74	24°	5405	黑光	2050
LDL114-20AAW	20	4000	1470	74	24°	5405	黑光	2050

130 lm/w



可外接藍芽電源
升級為智慧照明

柔光高演色 崁燈系列

高演色自然色彩
鍍鉻反光杯提供柔和光照
選配智慧驅動，可升級為智慧照明燈具
防眩設計，舒適健康



BSMI



CNS



台灣製造



RA 90
高演色性



UGR<19
防眩光



無藍光危害



一般規格

- 輸入電壓 | AC 100-240V
- 演色性 | 90
- 色容差 | <5
- 防護等級 | IP20
- 驅動器 | 外置
- 壽命 | 20000 小時
- 操作溫度 | -20~40°C
- 操作濕度 | 20~90% RH
- 儲存溫度 | -20~60°C
- 儲存濕度 | 0~95% RH
- 材質 | 鋁合金
- 反光杯顏色 | 鍍鉻



崁燈 | 80mm

- 尺寸 | Φ 95 mm x H 60 mm
- 崁孔尺寸 | Φ 80 mm





產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDL115-8AAL	8	3000	685	86	41°	1082	1120
LDL115-8AAW	8	4000	685	86	41°	1082	1120



崁燈 | 100mm

- 尺寸 | Φ 118 mm x H 70 mm
- 崁孔尺寸 | Φ 100 mm




產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDL116-12AAL	12	3000	917	76	35°	1689	1400
LDL116-12AAW	12	4000	917	76	35°	1689	1400



嵌燈 |  120 mm

- 尺寸 | Φ 136 mm x H 80 mm
- 嵌孔尺寸 | Φ 120 mm

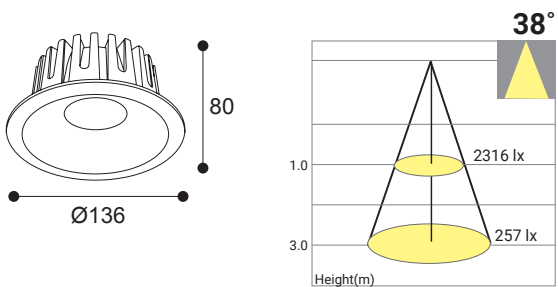


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDL117-15AAL	15	3000	1295	86	38°	2316	1880
LDL117-15AAW	15	4000	1295	86	38°	2316	1880



嵌燈 |  150 mm

- 尺寸 | Φ 165 mm x H 90 mm
- 嵌孔尺寸 | Φ 150 mm

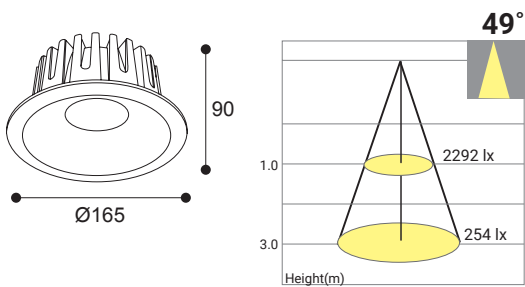


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDL118-20AAL	20	3000	1836	92	49°	2292	2600
LDL118-20AAW	20	4000	1836	92	49°	2292	2600



炭燈 | 180 mm

- 尺寸 | Φ 198 mm x H 100 mm
- 嵌孔尺寸 | Φ 180 mm

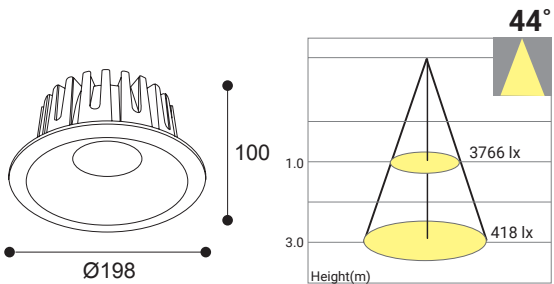


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDL119-30AAL	30	3000	2568	108	44°	3766	3200
LDL119-30AAW	30	4000	2568	108	44°	3766	3200



炭燈 | 200 mm

- 尺寸 | Φ 220 mm x H 115 mm
- 嵌孔尺寸 | Φ 200 mm

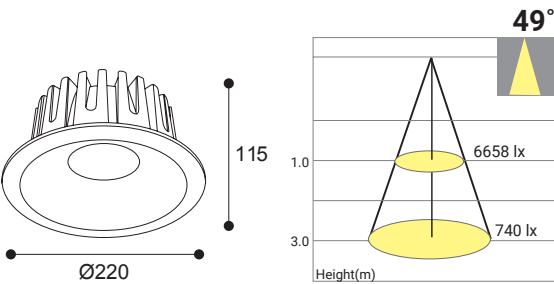

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDL120-35AAL	35	3000	3160	90	37°	6658	3500
LDL120-35AAW	35	4000	3160	90	37°	6658	3500



RA 90

IP 65



可外接藍芽電源
升級為智慧照明

IP65

防水高演色 嵌燈系列

高演色自然光色彩

燈具本體防水防塵 IP65，適合特殊場合使用

選配智慧驅動，可升級為智慧照明燈具

防眩設計，舒適健康



BSMI



CNS



台灣製造

RA 90
高演色性UGR<19
防眩光

無藍光危害

IP 65
防水防塵

一般規格

■ 輸入電壓 | AC 100-240V

■ 演色性 | 90

■ 色容差 | <5

■ 防護等級 | IP65

■ 驅動器 | 外置

■ 壽命 | 20000 小時


■ 操作溫度 | -20~40°C

■ 操作濕度 | 20~90% RH

■ 儲存溫度 | -20~60°C

■ 儲存濕度 | 0~95% RH




■ 材質 | 鋁合金

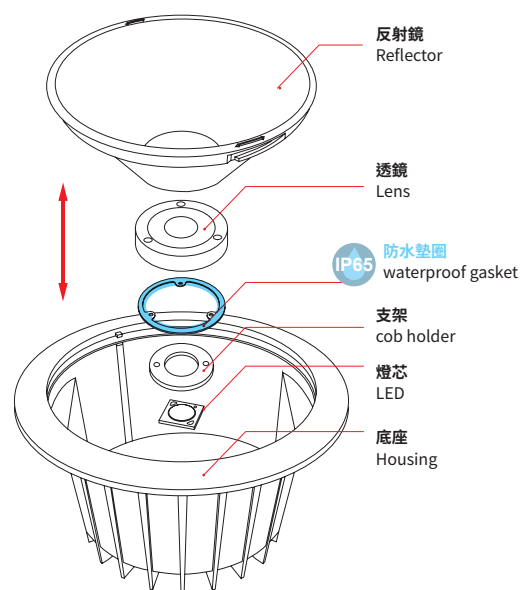

嵌燈 | 90mm

■ 尺寸 | $\Phi 100$ mm x H 75 mm

■ 嵌孔尺寸 | $\Phi 90$ mm



產品訂購資訊




型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDLW130-12AAL	12	3000	715	60	53°	1303	1780
LDLW130-12AAW	12	4000	715	60	53°	1303	1780



嵌燈 | 120mm

■ 尺寸 | $\Phi 140$ mm x H 90 mm

■ 嵌孔尺寸 | $\Phi 120$ mm






產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDLW131-20AAL	20	3000	1606	80	47°	2363	2970
LDLW131-20AAW	20	4000	1606	80	47°	2363	2970



嵌燈 | 160mm

- 尺寸 | Φ 185 mm x H 112 mm
- 嵌孔尺寸 | Φ 160 mm






產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDLW132-30AAL	30	3000	2210	74	47°	3387	4100
LDLW132-30AAW	30	4000	2210	74	47°	3387	4100



嵌燈 | 195mm

- 尺寸 | Φ 230 mm x H128 mm
- 嵌孔尺寸 | Φ 195 mm



產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDLW133-35AAL	35	3000	2744	78	58°	3008	5350
LDLW133-35AAW	35	4000	2744	78	58°	3008	5350



Ra 90



可外接藍芽電源
升級為智慧照明

緊湊型高演色 嵌燈系列

高演色自然光色彩
選配智慧驅動，可升級為智慧照明燈具
防眩設計，舒適健康



BSMI



CNS



台灣製造



UGR<19
防眩光



Ra 90
演色性



無藍光危害

一般規格




- 輸入電壓 | AC100-240V
- 功率因素 | >0.9
- 演色性 | 90
- 色容差 | <5
- 防護等級 | IP20

- 驅動器 | 外置式
- 壽命 | 20000 小時
- 操作溫度 | -20~40°C
- 操作濕度 | 20~90% RH
- 儲存溫度 | -20~60°C
- 儲存濕度 | 0~95% RH
- 反光杯顏色 | 白色
- 材質 | 鋁合金




嵌燈 | 95mm

- 尺寸 | Φ 105 mm x H 65 mm
- 嵌孔尺寸 | Φ 95 mm
- 材質 | 鋁合金




產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDL121-12AAL	12	3000	716	60	77°	434	1350
LDL121-12AAW	12	4000	716	60	77°	434	1350




嵌燈 | 110 mm

- 尺寸 | Φ 130 mm x H 68 mm
- 嵌孔尺寸 | Φ 110 mm

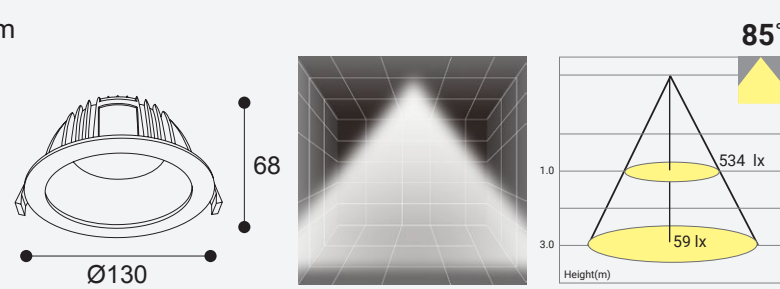


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDL122-15AAL	15	3000	1015	68	85°	534	1650
LDL122-15AAW	15	4000	1015	68	85°	534	1650



嵌燈 | 150 mm

- 尺寸 | Φ 165 mm x H 90 mm
- 嵌孔尺寸 | Φ 150 mm

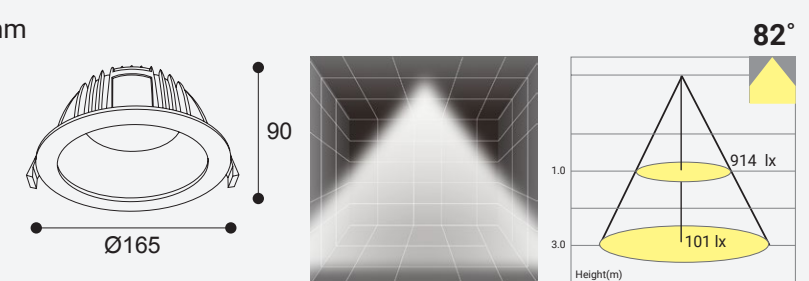


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDL123-20AAL	20	3000	1624	81	82°	914	2600
LDL123-20AAW	20	4000	1624	81	82°	914	2600



嵌燈 | 165 mm

- 尺寸 | Φ 190 mm x H 95 mm
- 嵌孔尺寸 | Φ 165 mm

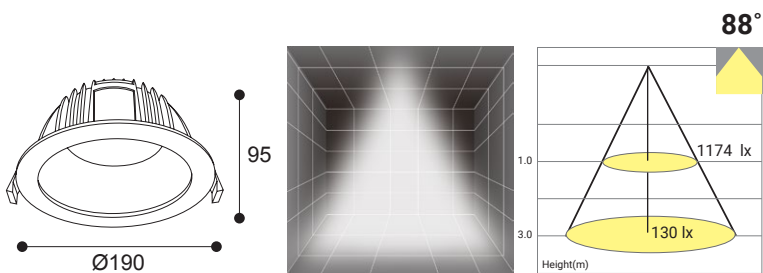


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDL124-30AAL	30	3000	2293	76	88°	1174	2970
LDL124-30AAW	30	4000	2293	76	88°	1174	2970



嵌燈 | 200 mm

- 尺寸 | Φ 225 mm x H 105 mm
- 嵌孔尺寸 | Φ 200 mm

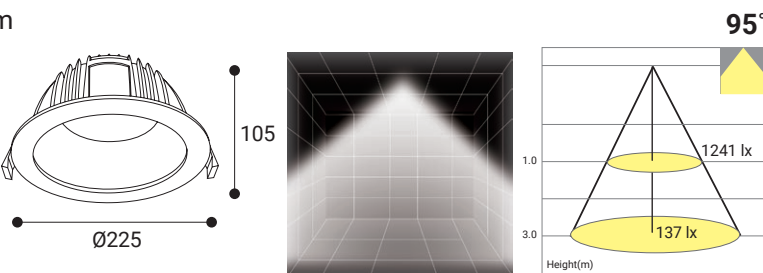

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LDL125-35AAL	35	3000	2603	74	95°	1241	4000
LDL125-35AAW	35	4000	2603	74	95°	1241	4000



Ra 90

可外接藍芽電源
升級為智慧照明

高演色軌道燈系列

高演色自然光色彩

選配智慧驅動，可升級為智慧照明燈具
時尚簡約外型，投射效果佳

BSMI



CNS



台灣製造

Ra 90
演色性

無藍光危害

一般規格

- 輸入電壓 | AC100-240V
- 功率因素 | >0.9
- 演色性 | 90
- 色容差 | <5
- 防護等級 | IP20

驅動器 | 內建

- 壽命 | 20000 小時
- 操作溫度 | -20~40°C
- 操作濕度 | 20~90% RH
- 儲存溫度 | -20~60°C
- 儲存濕度 | 0~95% RH
- 材質 | 本體：鋁合金

配件





可選購嵌入式底座



軌道燈 | 10W

■ 尺寸 | Φ 50 mm x H 125 mm

■ 軌道電源尺寸 | L 70 mm




產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LST100-10AAL	10	3000	1046	105	31°	2583	白	1200
LST100-10AAW	10	4000	1046	105	31°	2583	白	1200
LST100-10AAL-B	10	3000	1046	105	31°	2583	黑	1200
LST100-10AAW-B	10	4000	1046	105	31°	2583	黑	1200



軌道燈 | 18W

- 尺寸 | Φ 65 mm x H 155 mm
- 軌道電源尺寸 | L 70 mm

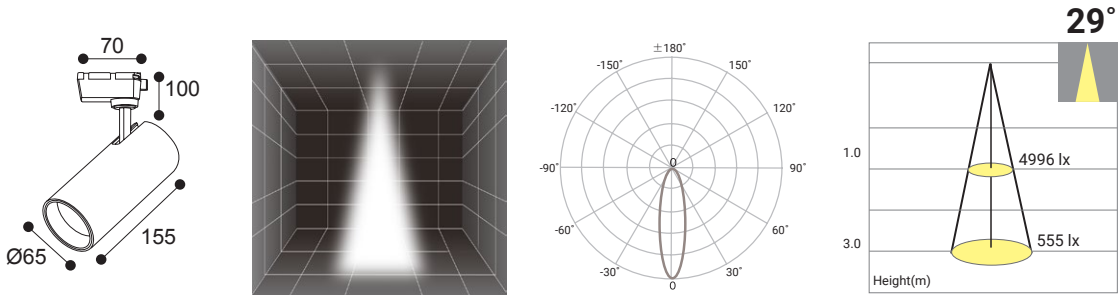


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LST101-18AAL	18	3000	1624	90	29°	4996	白	1950
LST101-18AAW	18	4000	1624	90	29°	4996	白	1950
LST101-18AAL-B	18	3000	1624	90	29°	4996	黑	1950
LST101-18AAW-B	18	4000	1624	90	29°	4996	黑	1950



軌道燈 | 30W

- 尺寸 | Φ 75 mm x H 185 mm
- 軌道電源尺寸 | L 180 mm

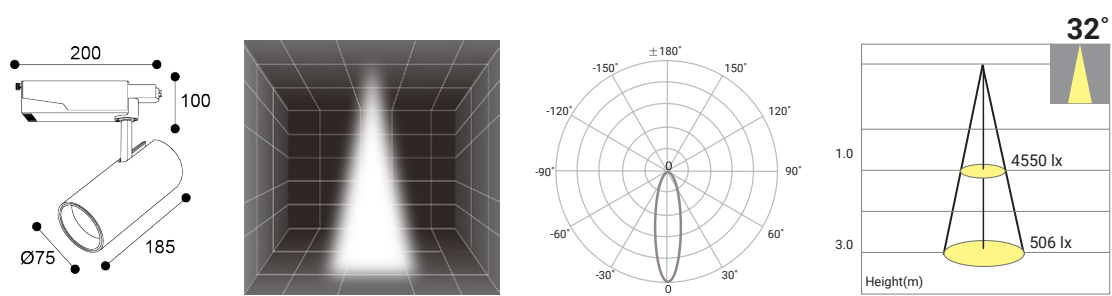

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LST102-30AAL	30	3000	3226	108	32°	4550	白	2450
LST102-30AAW	30	4000	3226	108	32°	4550	白	2450
LST102-30AAL-B	30	3000	3226	108	32°	4550	黑	2450
LST102-30AAW-B	30	4000	3226	108	32°	4550	黑	2450

RA 90

可外接藍芽電源
升級為智慧照明



輕巧型高演色 軌道燈系列

高演色自然光色彩
燈具本體防水防塵 IP65，適合特殊場合使用
選配智慧驅動，可升級為智慧照明燈具
防眩設計，舒適健康








一般規格

- 輸入電壓 | AC100-240V
- 功率因素 | >0.9
- 演色性 | 90
- 色容差 | <5
- 防護等級 | IP20
- 驅動器 | 內建
- 壽命 | 20000 小時
- 操作溫度 | -20~40°C
- 操作濕度 | 20~90% RH
- 儲存溫度 | -20~60°C
- 儲存濕度 | 0~95% RH
- 材質 | PC+ 鋁



- 尺寸 | Φ 55 mm x H 110 mm
- 軌道電源尺寸 | L 105 mm



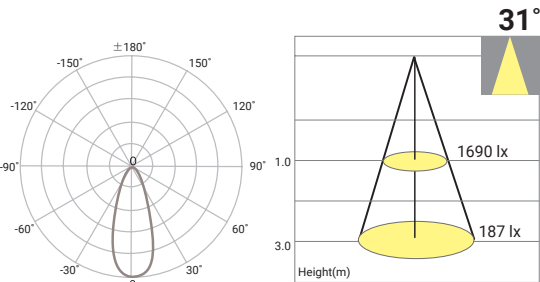

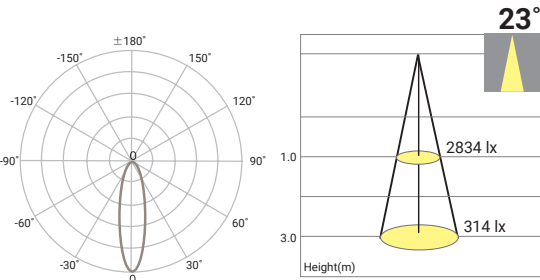




產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LST103-30AAL	8	3000	792	99	23°	2834	白	830
LST103-30AAW	8	4000	792	99	23°	2834	白	830
LST103-30AAL-B	8	3000	792	99	23°	2834	黑	830
LST103-30AAW-B	8	4000	792	99	23°	2834	黑	830
LST103-30AAL-31	8	3000	792	99	31°	1690	白	830
LST103-30AAW-31	8	4000	792	99	31°	1690	白	830
LST103-30AAL-B31	8	3000	792	99	31°	1690	黑	830
LST103-30AAW-B31	8	4000	792	99	31°	1690	黑	830



- 尺寸 | Φ 75 mm x H 145 mm
- 軌道電源尺寸 | L 105 mm










產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LST104-15AAL	15	3000	1305	87	20°	5708	白	1090
LST104-15AAW	15	4000	1305	87	20°	5708	白	1090
LST104-15AAL-B	15	3000	1305	87	20°	5708	黑	1090
LST104-15AAW-B	15	4000	1305	87	20°	5708	黑	1090
LST104-15AAL-34	15	3000	1305	87	34°	2984	白	1090
LST104-15AAW-34	15	4000	1305	87	34°	2984	白	1090
LST104-15AAL-B34	15	3000	1305	87	34°	2984	黑	1090
LST104-15AAW-B34	15	4000	1305	87	34°	2984	黑	1090

軌道燈 | 15W



- 尺寸 | Φ 70 mm x H 135 mm
- 軌道電源尺寸 | L 150 mm



產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LST105-15AAL	15	3000	1089	73	18°	7203	白	1420
LST105-15AAW	15	4000	1089	73	18°	7203	白	1420
LST105-15AAL-B	15	3000	1089	73	18°	7203	黑	1420
LST105-15AAW-B	15	4000	1089	73	18°	7203	黑	1420
LST105-15AAL-30	15	3000	1089	73	30°	3120	白	1420
LST105-15AAW-30	15	4000	1089	73	30°	3120	白	1420
LST105-15AAL-B30	15	3000	1089	73	30°	3120	黑	1420
LST105-15AAW-B30	15	4000	1089	73	30°	3120	黑	1420





軌道燈 | 15W



軌道燈 | 12W



- 尺寸 | Φ 100 mm x H 100 mm
- 軌道電源尺寸 | L 100 mm



產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LST106-12AAL	12	3000	1190	99	22°	5552	白	1700
LST106-12AAW	12	4000	1190	99	22°	5552	白	1700
LST106-12AAL-B	12	3000	1190	99	22°	5552	黑	1700
LST106-12AAW-B	12	4000	1190	99	22°	5552	黑	1700

RA 90



可外接藍芽電源
升級為智慧照明



緊湊型高演色 軌道燈系列

高演色自然色彩
小巧軌道盒設計，簡約美觀易安裝
選配智慧驅動，可升級為智慧照明燈具



BSMI



CNS



台灣製造



Ra 90
高演色性



無藍光危害

一般規格







- 輸入電壓 | AC100-240V
- 演色性 | 90
- 色容差 | <5
- 防護等級 | IP20
- 驅動器 | 內建
- 壽命 | 20000 小時
- 操作溫度 | -20~40°C
- 操作濕度 | 20~90% RH
- 儲存溫度 | -20~60°C
- 儲存濕度 | 0~95% RH
- 材質 | 本體：鋁合金

軌道燈 | 12W



■ 尺寸 | Φ 80 mm x H 155 mm

■ 軌道盒尺寸 | L 65 mm



產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LST107-12AAL	12	3000	1140	95	20°	4809	白	1200
LST107-12AAW	12	4000	1140	95	20°	4809	白	1200
LST107-12AAL-B	12	3000	1140	95	20°	4809	黑	1200
LST107-12AAW-B	12	4000	1140	95	20°	4809	黑	1200
LST107-12AAL-35	12	3000	1140	95	35°	2407	白	1200
LST107-12AAW-35	12	4000	1140	95	35°	2407	白	1200
LST107-12AAL-B35	12	3000	1140	95	35°	2407	黑	1200
LST107-12AAW-B35	12	4000	1140	95	35°	2407	黑	1200



產品特色

- 二線與三線系統，皆符合安規標準，安全有保障

依照場地限制，無論直線彎曲，皆可隨心搭配

本電軌無方向性，可隨意搭配使用，依空間造型創造不同空間質感
- 材質 | 軌道為鋁擠成型

■ 顏色 | 白色 / 黑色烤漆

■ 導線為徑 2mm 銅線，以耐熱 PVC(UL94V-0) 絕緣。

■ 最大是用電壓電流為 250V/20A

二線式電軌

W-231

W-234

W-235

W-236

W-237

W-239

W-210(1m)
W-215(1.5m)
W-220(2m)
W-230(3m)

型號	規格	尺寸 (mm)	牌價
W-231	電源導入器	L75 x W35 x H21	100
W-234	一字型連接器	L85 x W35 x H21	100
W-235	L 型連接器	L74 x W74 x H21	100
W-236	T 型連接器	L113 x W113 x H21	100
W237	十字型連接器	L113 x W113 x H21	120
W239	可彎曲連接器	L225 x W35 x H21	200
W-210	1 米電軌	L925 x W34 x H21	300
W-215	1.5 米電軌	L1425 x W35 x H21	500
W-220	2 米電軌	L1925 x W35 x H21	600
W-230	3 米電軌	L2925 x W35 x H21	1000

二線式電軌

W-331

W-334

W-335

W-336

W-337

W-339

W-310(1m)
W-315(1.5m)
W-320(2m)
W-330(3m)

型號	規格	尺寸 (mm)	牌價
W-331	電源導入器	L69 x W35 x H18	100
W-334	一字型連接器	L80 x W35 x H18	150
W-335	L 型連接器	L70 x W70 x H18	150
W-336	T 型連接器	L105 x W70 x H18	200
W337	十字型連接器	L105 x W105 x H18	250
W339	可彎曲連接器	L173 x W35 x H18	300
W-310	1 米電軌	L930 x W35 x H18	450
W-315	1.5 米電軌	L1430 x W35 x H18	700
W-320	2 米電軌	L1930 x W35 x H18	900
W-330	3 米電軌	L2930 x W35 x H18	1350



RA 90



可外接藍芽電源
升級為智慧照明

高演色圓形筒燈系列

高演色自然色彩

可更換軌道頭或吸頂式伸縮桿配料安裝
選配智慧驅動，可升級為智慧照明燈具
防眩設計，舒適健康



BSMI



CNS



台灣製造



UGR<19
防眩光



Ra 90
演色性



無藍光危害

一般規格

■ 輸入電壓 | AC100-240V

■ 功率因素 | >0.9

■ 演色性 | 90

■ 色容差 | <5

■ 防護等級 | IP20

■ 驅動器 | 內建

■ 壽命 | 20000 小時

■ 操作溫度 | -20~40°C

■ 操作濕度 | 20~90% RH

■ 儲存溫度 | -20~60°C

■ 儲存濕度 | 0~95% RH

■ 材質 | 本體：鋁合金

配件

可訂制吊管



可改軌道







吸頂式伸縮桿



筒燈 | 12W



■ 尺寸 | $\Phi 110$ mm x H 120 mm




產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	牌價
LRC120-12AAL	12	3000	1078	90	46°	1614	白	1780
LRC120-12AAW	12	4000	1078	90	46°	1614	白	1780
LRC120-12AAL-B	12	3000	1078	90	46°	1614	黑	1780
LRC120-12AAW-B	12	4000	1078	90	46°	1614	黑	1780



筒燈 | 20W

■ 尺寸 | Φ 130 mm x H 152 mm

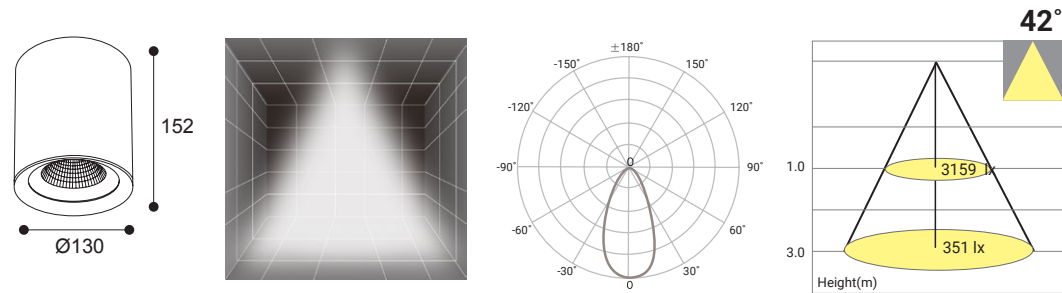


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LRC121-20AAL	20	3000	2071	104	42°	3159	白	2800
LRC121-20AAW	20	4000	2071	104	42°	3159	白	2800
LRC121-20AAL-B	20	3000	2071	104	42°	3159	黑	2800
LRC121-20AAW-B	20	4000	2071	104	42°	3159	黑	2800



筒燈 | 30W

■ 尺寸 | Φ 170 mm x H 185 mm

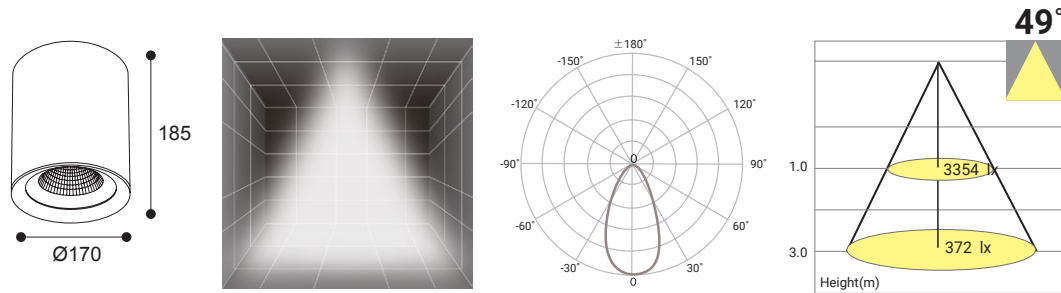

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LRC122-30AAL	30	3000	2767	92	49°	3354	白	3500
LRC122-30AAW	30	4000	2767	92	49°	3354	白	3500
LRC122-30AAL-B	30	3000	2767	92	49°	3354	黑	3500
LRC122-30AAW-B	30	4000	2767	92	49°	3354	黑	3500

RA 90



可外接藍芽電源
升級為智慧照明

高演色方形 筒燈系列

高演色自然光照明

小光束角度，更聚焦被照物

可更換軌道頭或吸頂式伸縮桿配料安裝

選配智慧驅動，可升級為智慧照明燈具

防眩設計，舒適健康



BSMI



CNS



台灣製造



UGR<19
防眩光



Ra 90
演色性



無藍光危害

一般規格

■ 輸入電壓 | AC100-240V

■ 演色性 | 90

■ 色容差 | <5

■ 防護等級 | IP20

■ 驅動器 | 內建

■ 壽命 | 20000 小時

■ 操作溫度 | -20~40°C

■ 操作濕度 | 20~90% RH

■ 儲存溫度 | -20~60°C

■ 儲存濕度 | 0~95% RH

■ 材質 | 本體：鋁合金

配件

可訂制吊管



可改軌道







吸頂式伸縮桿




方形筒燈 | 8W

■ 尺寸 | L90 x W90 x H90 mm




產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LRC125-8AAL	8	3000	750	94	48°	1007	白	1480
LRC125-8AAW	8	4000	750	94	48°	1007	白	1480
LRC125-8AAL-B	8	3000	750	94	48°	1007	黑	1480
LRC125-8AAW-B	8	4000	750	94	48°	1007	黑	1480

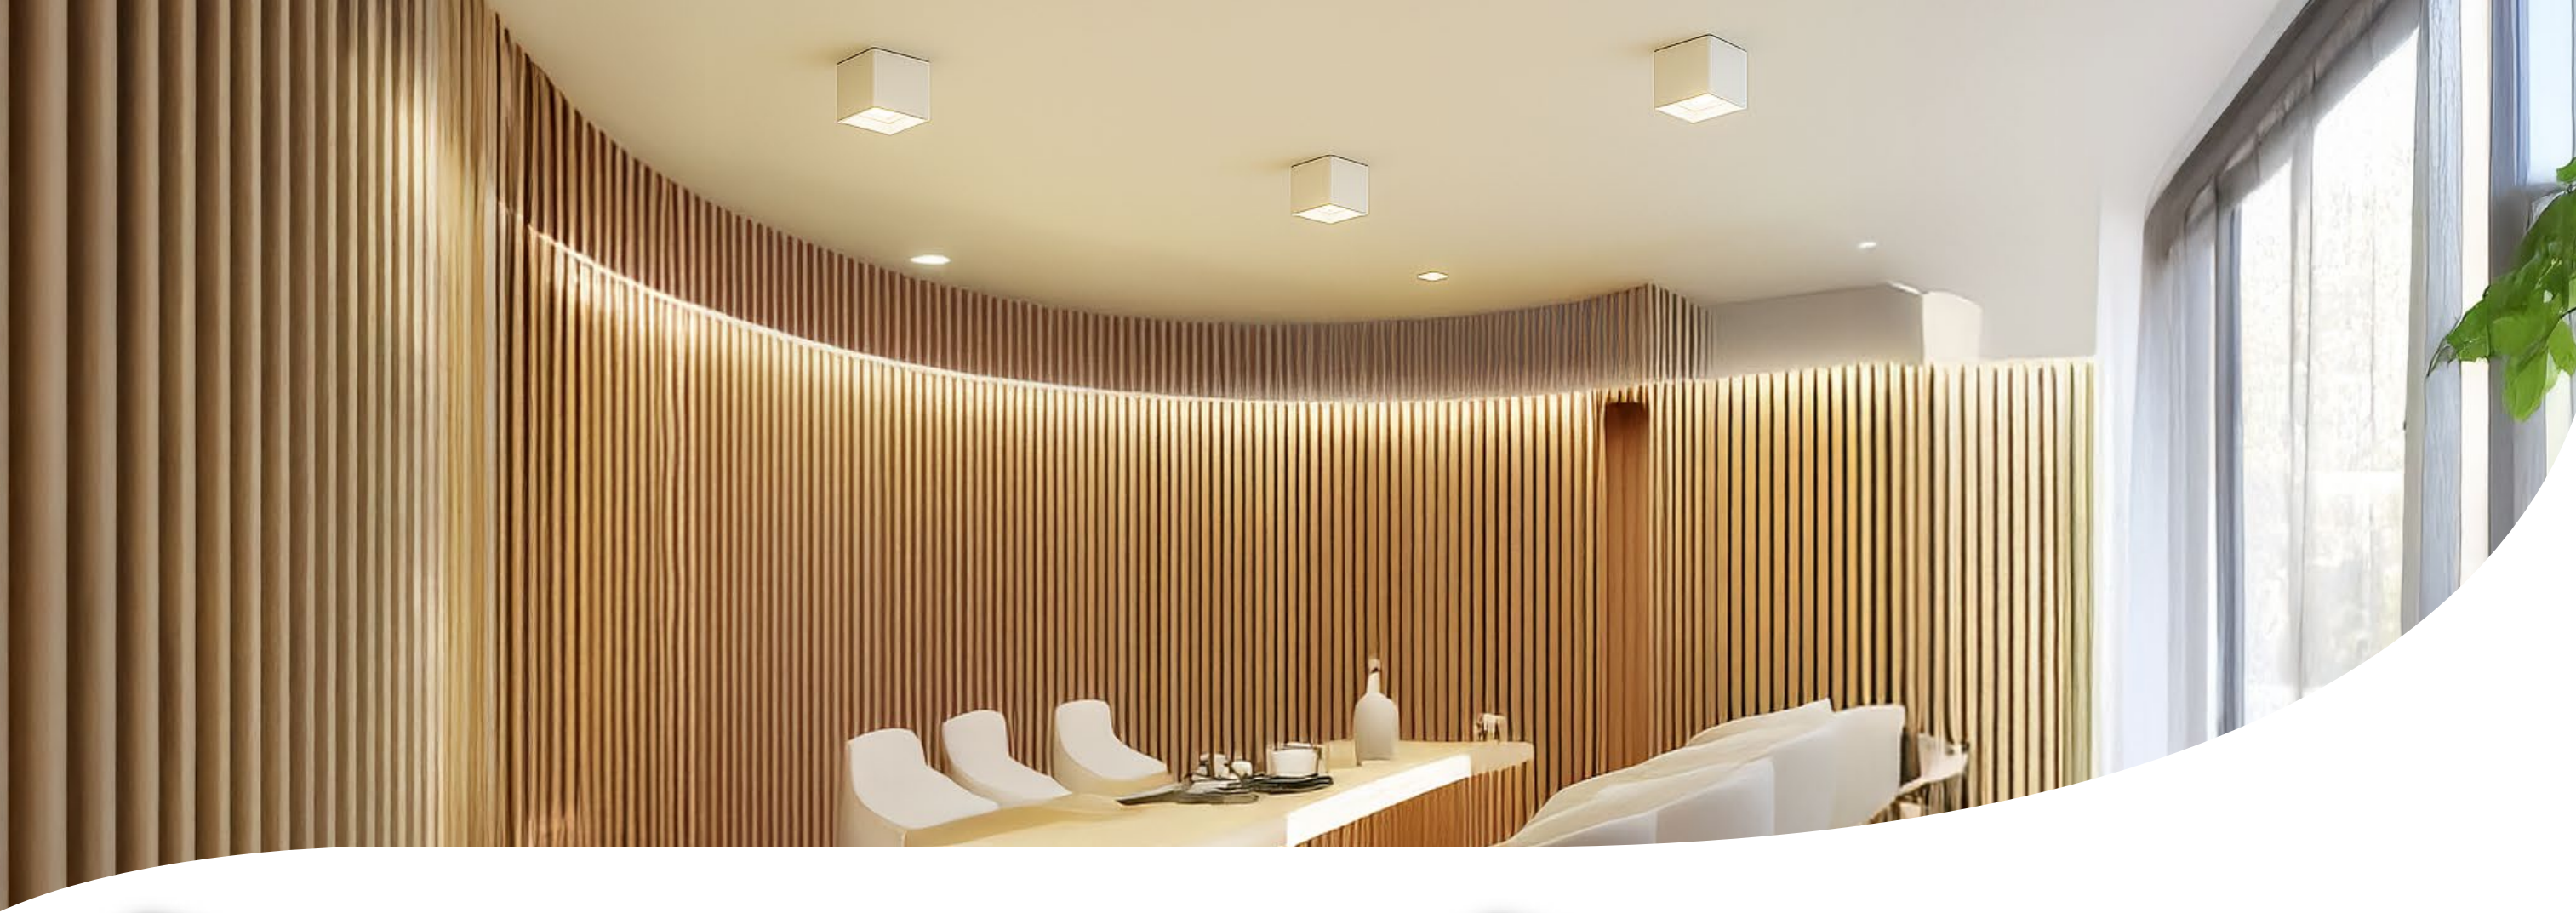

方形筒燈 | 20W

■ 尺寸 | L110 x W 110 x H 120 mm

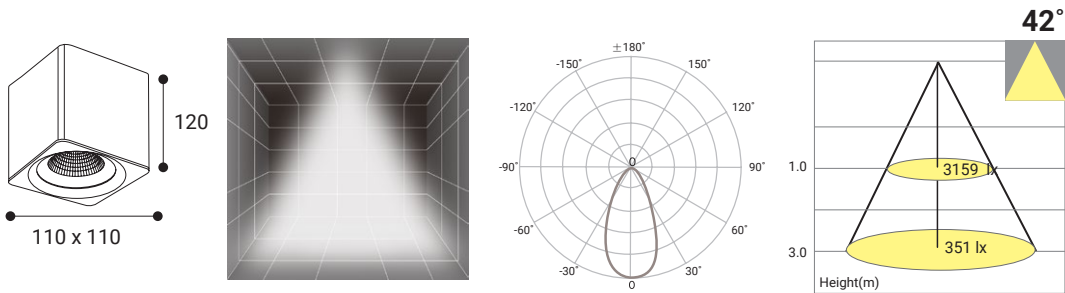


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LRC126-20AAL	20	3000	2071	104	42°	3159	白	2600
LRC126-20AAW	20	4000	2071	104	42°	3159	白	2600
LRC126-20AAL-B	20	3000	2071	104	42°	3159	黑	2600
LRC126-20AAW-B	20	4000	2071	104	42°	3159	黑	2600



方形筒燈 | 30W

■ 尺寸 | L130 x W130 x H135 mm

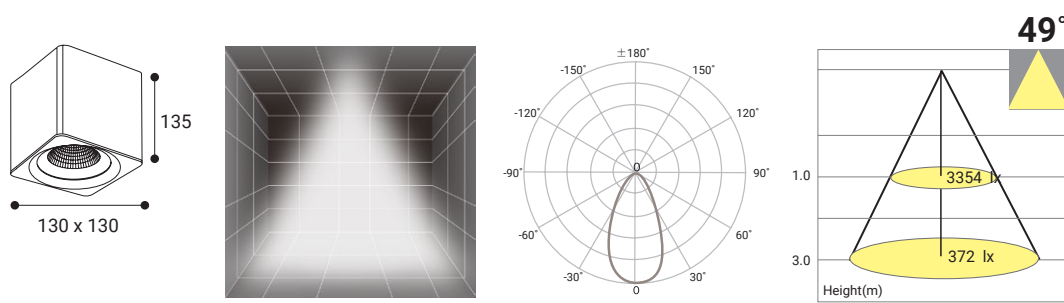

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	顏色	標價
LRC127-30AAL	30	3000	2767	92	49°	3354	白	3200
LRC127-30AAW	30	4000	2767	92	49°	3354	白	3200
LRC127-30AAL-B	30	3000	2767	92	49°	3354	黑	3200
LRC127-30AAW-B	30	4000	2767	92	49°	3354	黑	3200



Warehouse Lighting

創造明亮的倉儲空間

倉儲照明

智能控制，安全可靠

東亞照明的照明產品除了滿足倉儲照明的基本需求外，更進一步提高效率以控制運營成本，是管理者執行現代化倉儲管理的重要工具。



無藍光
危害



低頻閃



高光效



防塵防水

160 lm/w Made in Taiwan

超高光效燈管 (T8) 系列

高光效支架燈，最高可達 **160lm/w**
台灣製造，品質有保障，低頻閃，無須安定器
可搭配東亞格柵 / 山形 / 中東 / 工事型節標燈具
全塑設計，散熱佳，不變形且安全。不擔心摔破




一般規格

- 輸入電壓 | AC 100/240V
- 功率因素 | >0.9
- 演色性 | 80
- 色容差 | >5
- 防護等級 | IP20
- 光生物安全性 | 無風險等級


驅動器 | 內建

- 壽命 | 40000 小時
- 操作溫度 | -20~40°C
- 操作濕度 | 20~90% RH
- 儲存溫度 | -20~60°C
- 儲存濕度 | 0~95% RH
- 材質 | 塑膠 PC
- 閃爍指數 (FI) : <0.05
- 閃爍百分比 (PF) : <5%

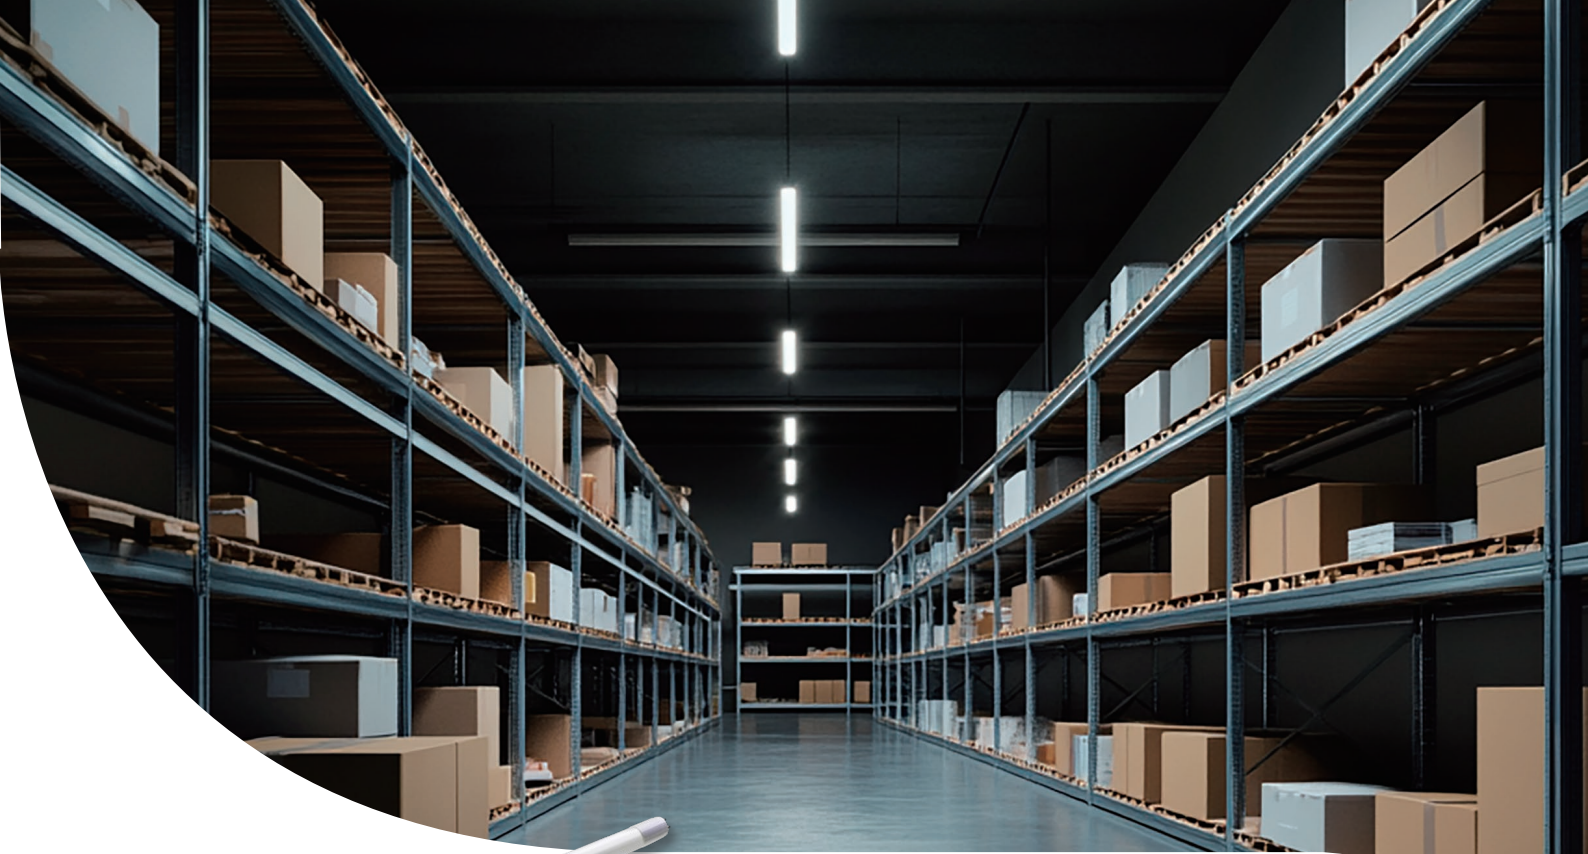


燈管 | 二尺 / 四尺


- 2 尺尺寸 | L 580 mm x Φ 26 mm
- 4 尺尺寸 | L1198 mm x Φ 26 mm
- 2 尺重量 | 75 g
- 4 尺重量 | 130 g
- 燈座 | G13

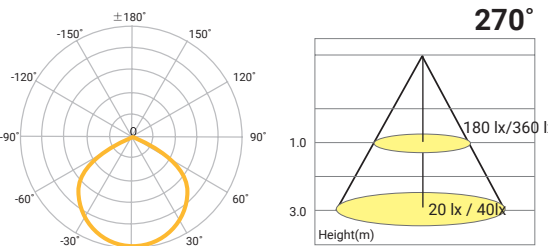

LTU20H(D,W,L)FF/GT



LTU40H(D,W,L)FF/GT



單位：mm

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度 (lux)	標價
LTU20HW/FF/GT	6.3	4000	1000	160	270°	180	250
LTU20HD/FF/GT	6.3	5700	1000	160	270°	180	250
LTU20HL/FF/GT	6.3	3000	1000	160	270°	180	250
LTU40HW/FF/GT	12.5	4000	2000	160	270°	360	350
LTU40HD/FF/GT	12.5	5700	2000	160	270°	360	350
LTU40HL/FF/GT	12.5	3000	2000	160	270°	360	350

140 lm/w

LED 光板燈一體式

高光效支架燈，最高可達 140 lm/w
金屬底座，結構穩定，散熱良好
台灣製造，品質有保障，低頻閃，無須安定器
彈扣式 LED 模組光源，可替換式設計



一般規格

- 輸入電壓 | AC 100/220V
- 功率因素 | >0.9
- 演色性 | 80
- 色容差 | >5
- 防護等級 | IP20
- 光生物安全性 | 無風險等級


驅動器 | 內建

- 壽命 | 40000 小時
- 操作溫度 | -20~40°C
- 操作濕度 | 20~90% RH
- 儲存溫度 | -20~60°C
- 儲存濕度 | 0~95% RH
- 材質 | 燈體鋁合金
- 閃爍指數 (FI) : <0.05
- 閃爍百分比 (PF) : <5%



光板燈

- 尺寸 | L 1200 x W 67x H 47.5 mm
- 材質 | 燈體：鋁合金
- 重量 | 520 g

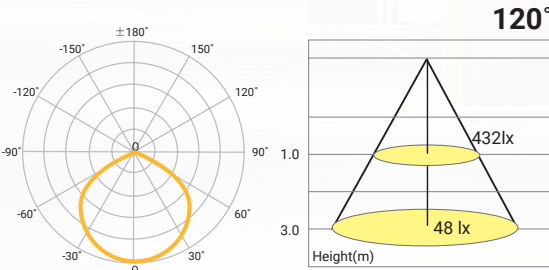

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	一米照度	光束角 (°)	調光	標價
LPS-4115CD	17	6500	2473	145	432	120	非調光	2900
LPS-4115CDVD	17	6500	2440	143	432	120	0-10V 調光	3000

IP66



可外接藍芽電源
升級為智慧照明

防水寬版 吸頂燈系列

防塵，防水 IP66 等級
均勻的光源輸出並且明亮舒適，可減輕眼睛
疲勞，發光角度寬廣
簡易配線安裝，低頻閃且具有電力干擾防護
通過中華民國 BSMI 與節能標章認證



BSMI



節能標章



台灣製造



IP 66



無藍光危害
防水防塵

一般規格

- 輸入電壓 | AC 100/240V
- 功率因素 | >0.9
- 演色性 | 80
- 色容差 | >5
- 防護等級 | IP66
- 光生物安全性 | 無風險等級

驅動器 | 內建



- 壽命 | 40000 小時
- 操作溫度 | -20~40°C
- 操作濕度 | 20~90% RH
- 儲存溫度 | -20~60°C
- 儲存濕度 | 0~95% RH
- 材質 | 塑膠 PC
- 閃爍指數 (FI) : <0.05
- 閃爍百分比 (PF) : <5%



線性吸頂燈 | 2 呎

■ 尺寸 | L600 x W67 x H47.5 mm

■ 重量 | 310 g

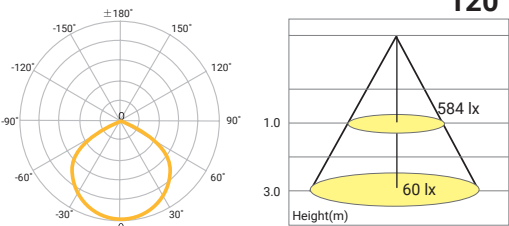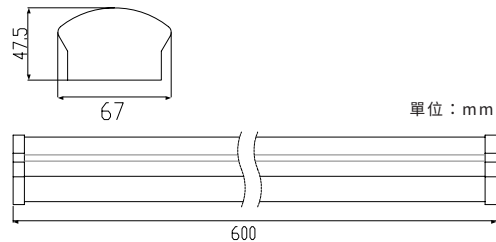

產品訂購資訊



型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	一米照度	光束角 (°)	標價
LPS2115DIM-14W	14	4000	2000	140	584	120°	1100
LPS2115DIM-14D	14	5700	2000	140	584	120°	1100



線性吸頂燈 | 4 呎

■ 尺寸 | L1200 mm x W67 mm x H47.5 mm


■ 重量 | 520 g

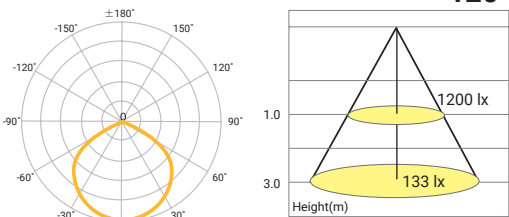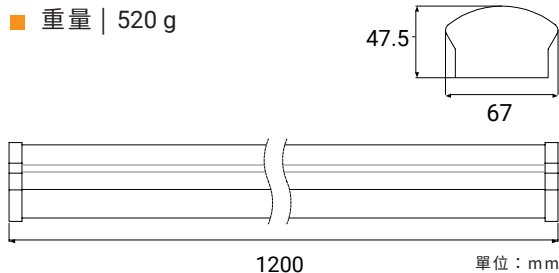

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	一米照度	光束角 (°)	標價
LPS4115DIM-16N	16	5000	2600	150	760	120	1300
LPS4115DIM-16D	16	5700	2600	150	760	120	1300
LPS4115DIM-28W	28	4000	4000	140	1200	120	1300
LPS4115DIM-28D	28	5700	4000	140	1200	120	1300

150 lm/w IP66

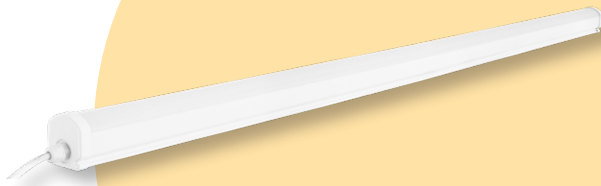

防水線性吸頂燈


防塵，防水 IP66 等級
均勻的光源輸出並且明亮舒適，可減輕眼睛疲勞，
發光角度寬廣
簡易配線安裝，低頻閃且具有電力干擾防護
通過中華民國 BSMI 與節能標章認證



一般規格


- 輸入電壓 | AC 100/220V
- 功率因素 | >0.9
- 演色性 | 80
- 色容差 | <5
- 防護等級 | IP66
- 光生物安全性 | 無風險等級

- 驅動器 | 內建
- 壽命 | 40000 小時
- 操作溫度 | -20~45°C
- 操作濕度 | 20~95% RH
- 儲存溫度 | -20°~60°C
- 儲存濕度 | 0~95% RH
- 材質 | PC
- 閃爍指數 (FI) : <0.05
- 閃爍百分比 (PF) : <5%

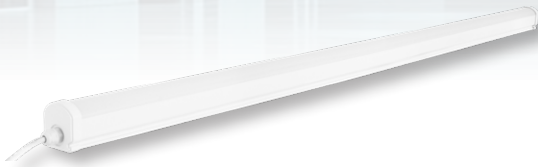


線性吸頂燈 | 4 呎

- 尺寸 | L1200 mm x W45 mm x H50.5 mm
- 重量 | 380 g

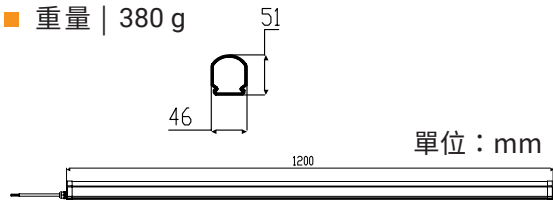

出線長度：出線長度至少 600mm

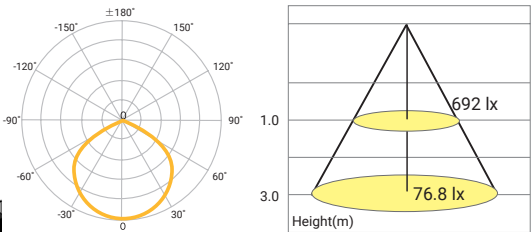

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度	標價
LPS4115W16G	16	4000	2400	150	120	692	1500
LPS4115D16G	16	5700	2400	150	120	692	1500

150 lm/w

IP66



高光效節標 天井燈系列

防塵，防水 IP66 等級

均勻的光源輸出並且明亮舒適，可減輕眼睛疲勞，

發光角度寬廣

簡易配線安裝，低頻閃且具有電力干擾防護

通過中華民國 BSMI 與節能標章認證



BSMI



CNS



節能標章



台灣製造



無藍光危害

IP 66
防水防塵

一般規格

- 輸入電壓 | AC 100-277 V
- 功率因素 | >0.95
- 演色性 | 80
- 色容差 | <5
- 防護等級 | IP66
- 光生物安全性 | 無風險等級

■ 驅動器 | 外置

■ 壽命 | 24000 小時

■ 操作溫度 | -20~40°C

■ 操作濕度 | 20~90% RH

■ 儲存溫度 | -20~60°C

■ 儲存濕度 | 0~95% RH

■ 材質 | 鋁壓鑄本體，強化玻璃防護蓋，不銹鋼螺絲

■ 閃爍指數 (FI) : <0.05

■ 閃爍百分比 (PF) : <5%

標準配件



吸頂鉤



防墜繩

選購配件



柔光燈罩



光學擴散板





固定架



天井燈 |100W/150W

■ 尺寸 | Φ 280 mm x H 151 mm

■ 重量 | 2.3 kg

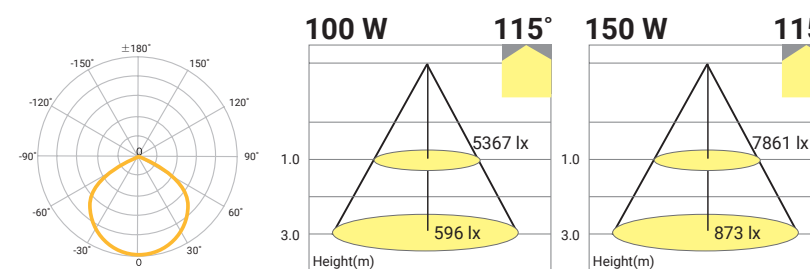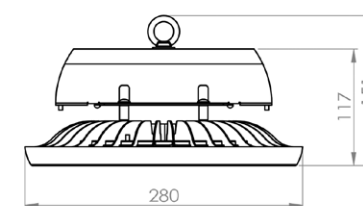


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度	標價
CIHB-S100	100	5700	15500	155	115	5367	5600
CIHB-S150	150	5700	24000	160	115	7861	6300



天井燈 | 200W

- 尺寸 | Φ 340 mm x H156 mm
- 重量 | 3.2 kg

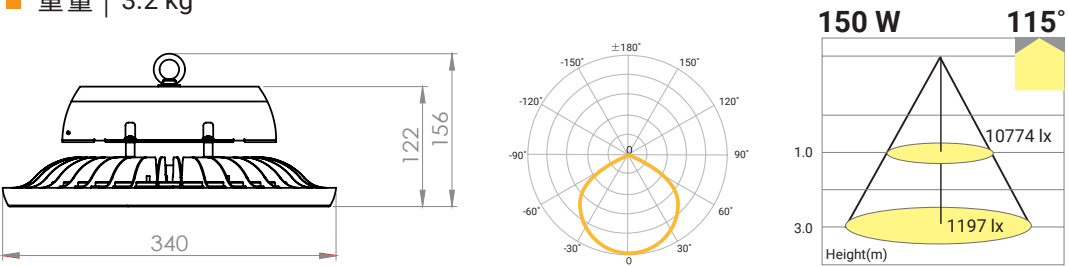


產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度	標價
CIHB-M200	200	5700	32000	160	120	10774	7900



天井燈 | 300W

- 尺寸 | Φ 400 mm x H145mm
- 重量 | 4.1 kg

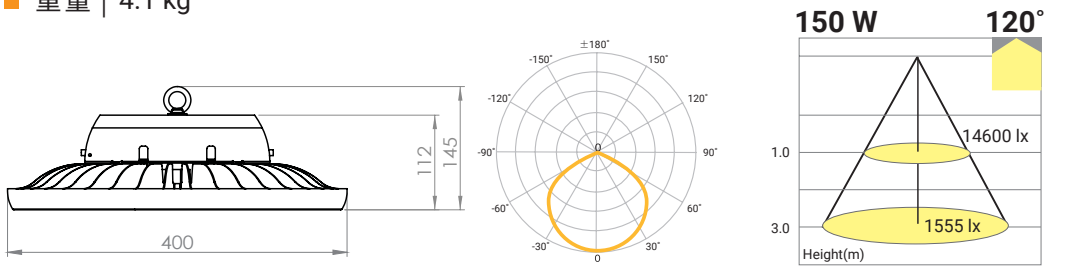

產品訂購資訊

型號	功率 (w)	色溫 (k)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	光束角 (°)	一米照度	標價
CIHB-L300	300	5700	48000	160	120	14600	12200



Outdoor Lighting

建構和諧的戶外空間

戶外照明

減少事故，提高效率

在戶外空間中，照明是功能與美感的完美結合。適當的照明不僅能提供行人和車輛的安全保障，減少事故風險，還能塑造夜間的視覺氛圍，提升公共與商業區域的吸引力。



無藍光
危害



低頻閃




高光效



防塵防水

IP65

IK08

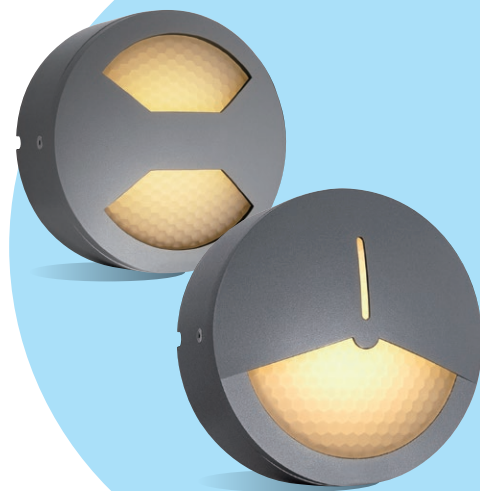

美光戶外裝飾型壁燈系列

兩種安裝方式 (金屬底座及埋壁盒)，適合不同設計需求。預埋盒適合新建案。
金屬底座適合古跡或不能破壞建築體的建案
藝術外型設計，可作為建築外牆裝飾
IP65 防護等級，**IK08** 抗衝擊等級，提供完整保護
使用日本日亞 LED，色彩飽和明亮



無藍光危害

IP 65
防水防塵IK 09
衝擊防護

一般規格

- 輸入電壓 | AC220-240V (另有全電壓及 DC 機型)
- 工作溫度 | -20~40°C
- 防水防塵 | IP65
- 工作濕度 | 0~95% RH
- 防撞等級 | IK08
- 材質 | 本體：鋁合金
金屬底盒：鋁合金
埋壁盒：ABS
- 驅動器 | 內置驅動器

三種顏色選擇

深灰

Basic

Dark Grey
KAP 7037

銀灰


Secondary

Silver Grey
KAP 9022

磨砂黑

Sanded Black
RAL 9005


壁燈 | 6W | D7/D1LY1234

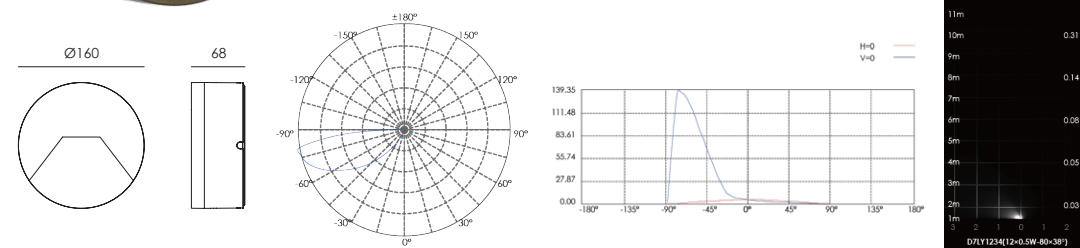


產品訂購資訊

型號	安裝方式	最大亮度 (lm)*	功率 (w)	牌價
D7LY1234	金屬底座	134	6	3300
D1LY1234	埋壁盒	134	6	3000

* 產品出貨含金屬底盒或埋壁盒



IK08 壁燈 | 6.3W | D7/D1LX1234

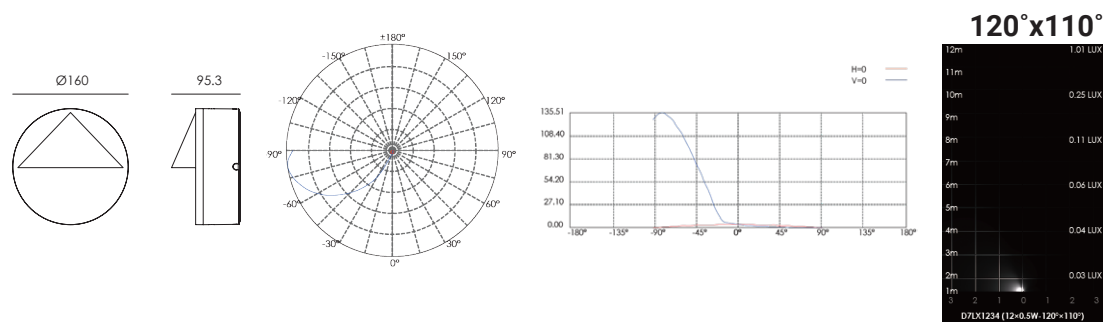


產品訂購資訊

型號	安裝方式	最大亮度 (lm)*	功率 (w)	牌價
D7LX1234	金屬底座	226	6.3	3000
D1LX1234	埋壁盒	226	6.3	2800

* 產品出貨含金屬底盒或埋壁盒



IK09 壁燈 | 6W | D7/D1KW3032

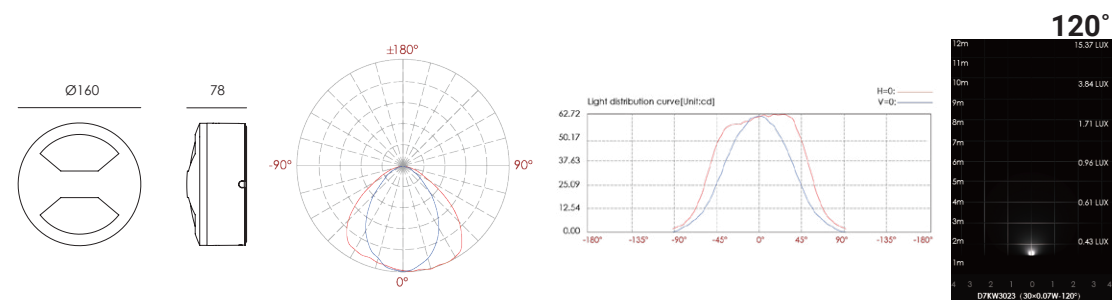


產品訂購資訊

型號	安裝方式	最大亮度 (lm)*	功率 (w)	牌價
D7KW3032	金屬底座	101	3.2	3200
D1KW3032	埋壁盒	142	3.2	2700

* 產品出貨含金屬底盒或埋壁盒




IK09 壁燈 | 3.2W | D7/D1KT3032

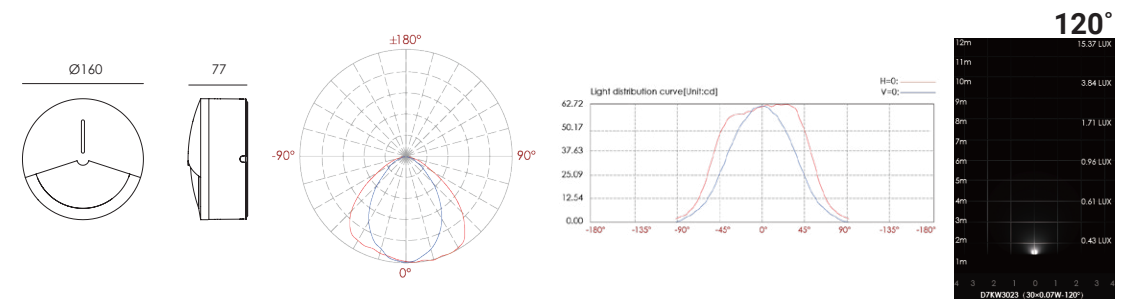


產品訂購資訊

型號	安裝方式	最大亮度 (lm)*	功率 (w)	牌價
D7KT3032	金屬底座	87	3.2	3200
D1KT3032	埋壁盒	118	3.2	2700

* 產品出貨含金屬底座或埋壁盒



IK09 壁燈 | 3.2W | D7KU3032

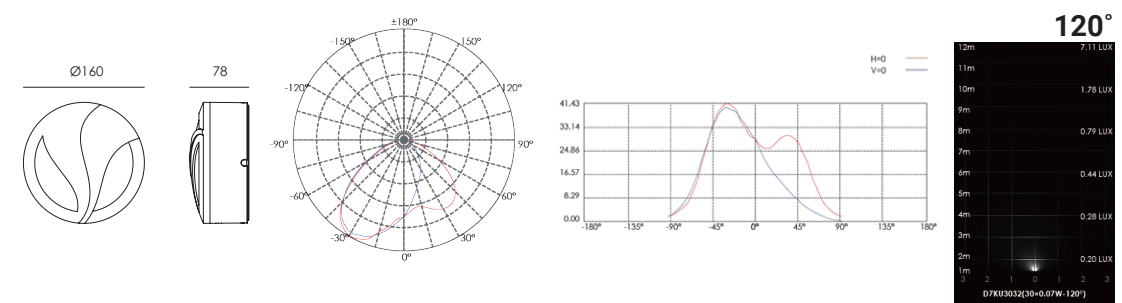


產品訂購資訊

型號	安裝方式	最大亮度 (lm)*	功率 (w)	牌價
D7KU3032	金屬底座	65	3.2	3200

* 產品出貨含金屬底座



IK08 壁燈 | 3.5W | D7/D1AL2832

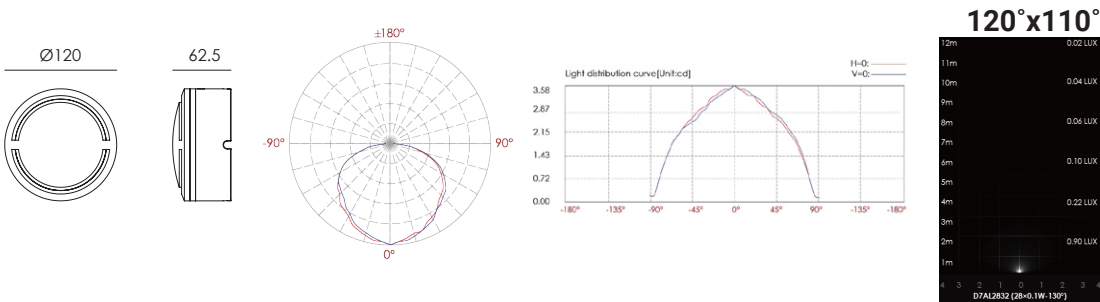


產品訂購資訊

型號	安裝方式	最大亮度 (lm)*	功率 (w)	牌價
D7AL2832	金屬底座	18	3.5	2500
D1AL2832	埋壁盒	18	3.5	2500

* 產品出貨含金屬底座或埋壁盒




IK08 壁燈 | 4.5W | D7/D1AK1833

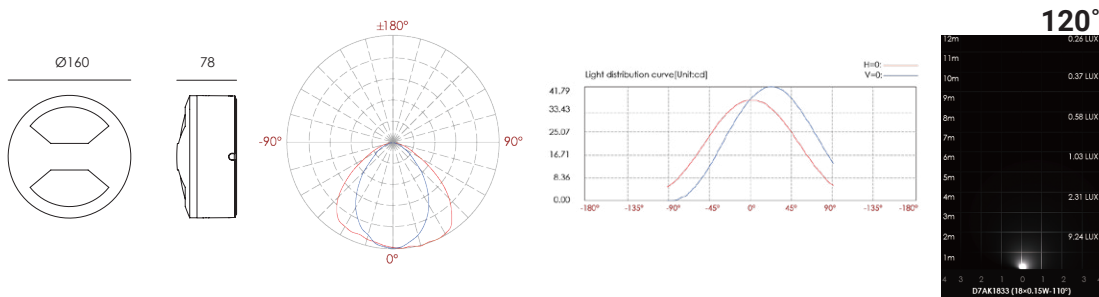


產品訂購資訊

型號	安裝方式	最大亮度 (lm)*	功率 (w)	牌價
D7AK1833	金屬底座	157	4.5	3000
D1AK1833	埋壁盒	157	4.5	2750

* 產品出貨含金屬底座或埋壁盒




IK07 壁燈 | 3.4W | D7/D1AJ0634

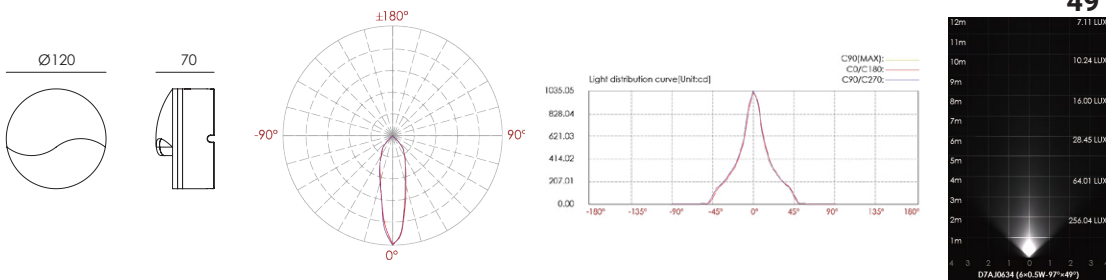


產品訂購資訊

型號	安裝方式	最大亮度 (lm)*	功率 (w)	牌價
D7AJ0634	金屬底座	48	3.4	2500
D1AJ0634	埋壁盒	48	3.4	2500

* 產品出貨含金屬底座或埋壁盒



IK08 壁燈 | 6W | D1HU1234

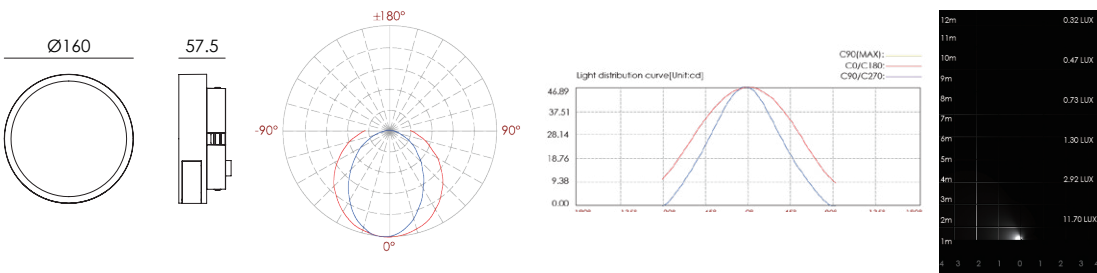


產品訂購資訊

型號	安裝方式	最大亮度 (lm)*	功率 (w)	牌價
D1HU1234	埋壁盒	127	6	3200


* 產品出貨含金屬底座或埋壁盒

金屬底座安裝示意圖


• DIAGRAM OF INSTRUCTION
D7LY1234

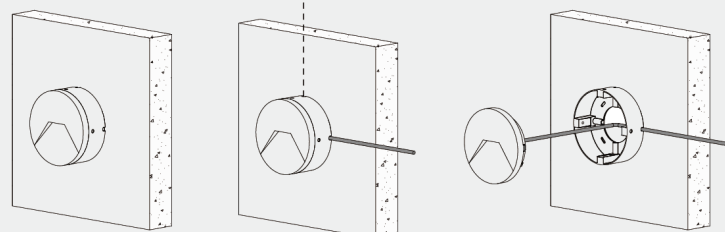

預埋盒規格圖 (Recessed Sleeve)

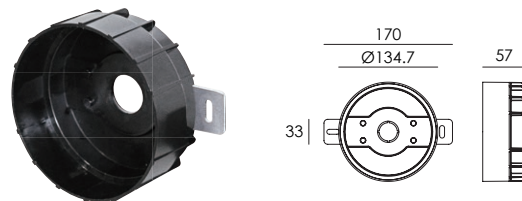

安裝示意圖 (Diagram of instrction)

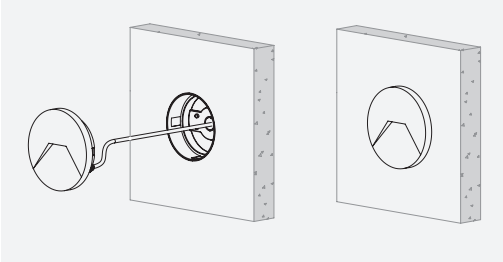

IP65

IK09

戶外埋壁型 壁燈系列

光線柔和，可作為戶外踢腳燈或階梯燈使用
藝術外型設計，可作為造景設計一部份
使用日本日亞 LED，色彩飽和明亮
IP65 防護等級，IK09 抗衝擊等級，提供完整保護



無藍光危害

IP 65
防水防塵IK 09
衝擊防護

一般規格

- 輸入電壓 | AC220-240V (另有全電壓及 DC 機型)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP65
- 防撞等級 | IK09
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
埋壁盒：ABS
- 色溫選擇 | 3000K / 4000K / 5000K

三種顏色選擇

深灰

Basic

Dark Grey
KAP 7037

銀灰


Secondary

Silver Grey
KAP 9022


磨砂黑

Sanded Black
RAL 9005

壁燈 | 6.5W | D1HA1034

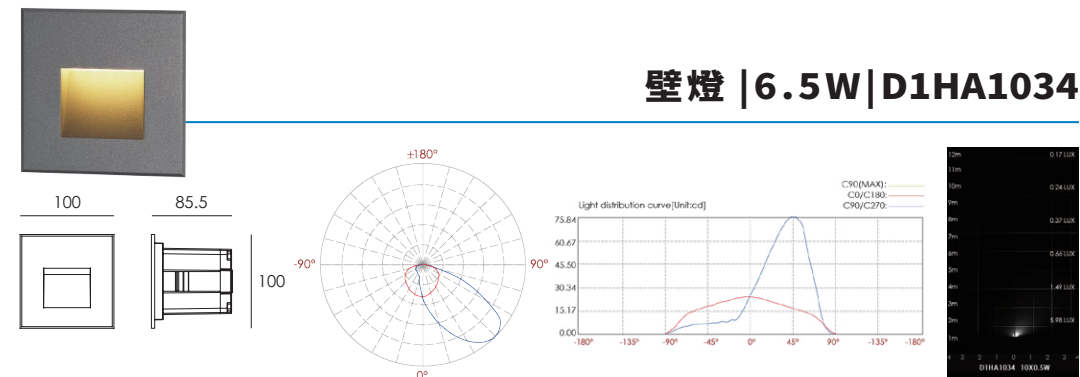

壁燈 | 6.5W | D1HB1034

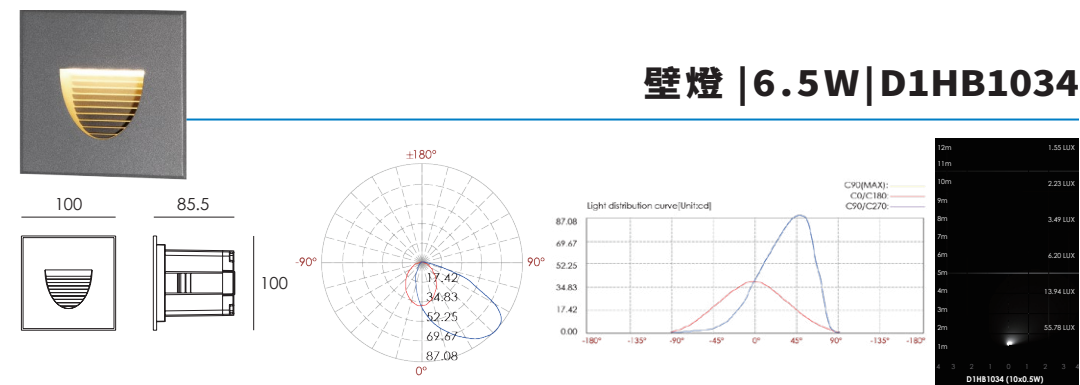


產品訂購資訊

型號	安裝方式	最大亮度 (lm)*	功率 (w)	牌價
D1HA1034	埋壁盒	120	6.5	2200
D1HB1034	埋壁盒	125	6.5	2200

* 產品出貨含埋壁盒


埋壁盒規格 (Recessed Sleeve)

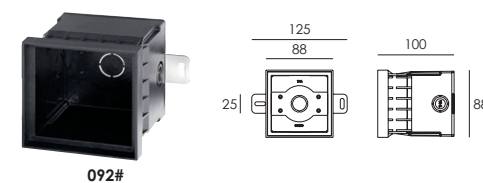

092#

埋壁安裝圖示 (以 D1HA1034 為例)

Diagram of instruction

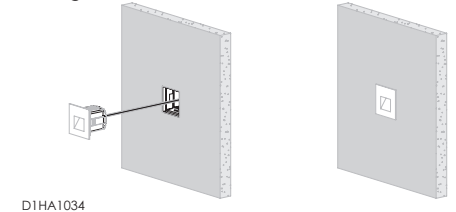


D1HA1034



Front cover without screws
無螺絲上蓋，免螺絲固定




Use the high-strength clips for
fixation (please refer remark ①)
使用高緊配卡樁固定

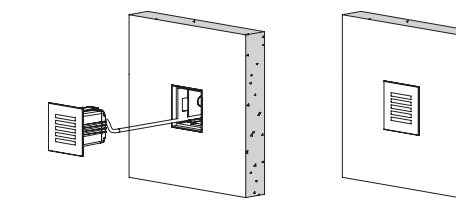


D1HE1634



壁燈 | 3.8W | D1HE1634

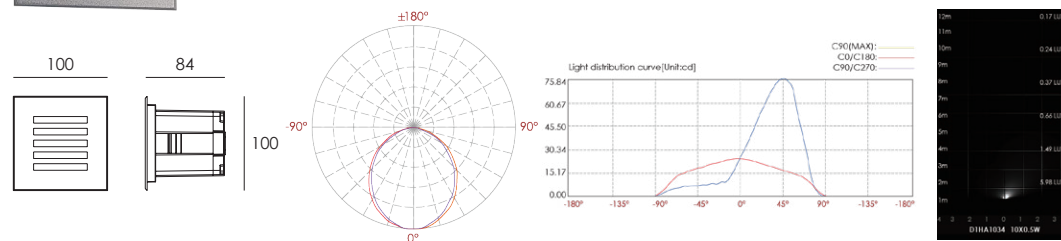

壁燈 | 3.8W | D1HC1634


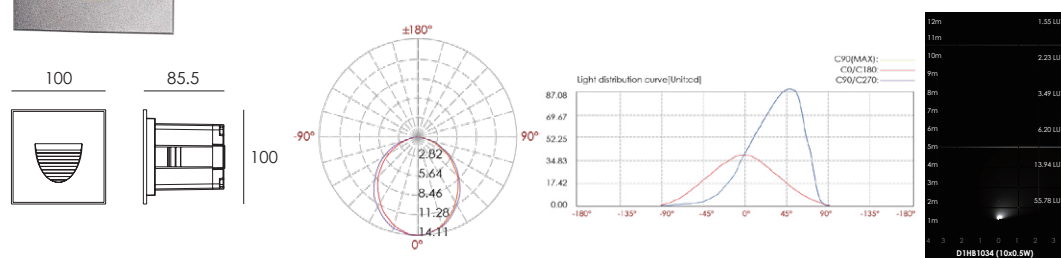


產品訂購資訊

型號	安裝方式	最大亮度 (lm)*	功率 (w)	牌價
D1HE1634	埋壁盒	48	3.8	2750
D1HC1634	埋壁盒	33	3.8	2750



* 產品出貨含埋壁盒

埋壁盒規格 (Recessed Sleeve)

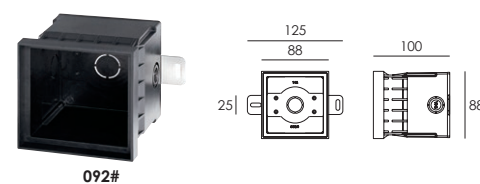

埋壁安裝圖示 (以 D1HA1034 為例)

Diagram of instruction

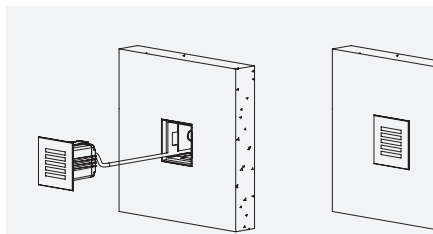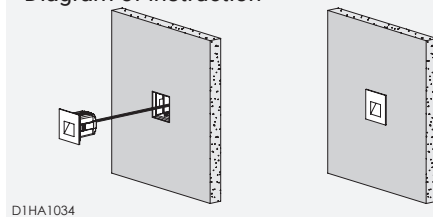

IP65 IK05



戶外洗牆壁燈系列


向上發光，有多種光型與發光角度可選，豐富洗牆效果
使用日本日亞 LED，色彩飽和明亮
特殊外型設計，滿足設計師需求
IP65 防護等級，IK05 抗衝擊等級，提供完整保護




一般規格

- 輸入電壓 | AC100-240V(另有 DC 機型)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP65
- 防撞等級 | IK05
- 工作溫度 | -20~40℃
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：強化玻璃


三種顏色選擇

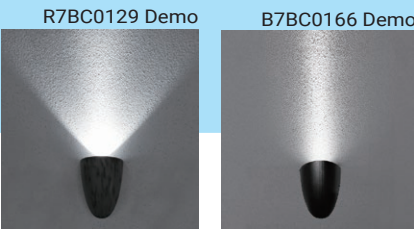

洗牆壁燈 | 14.1W | R7BC0129

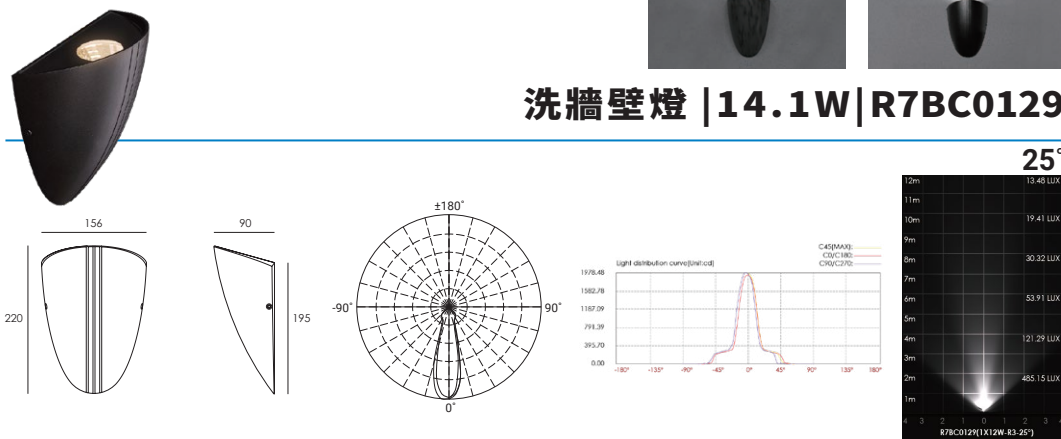


洗牆壁燈 | 8.3W | B7BC0166

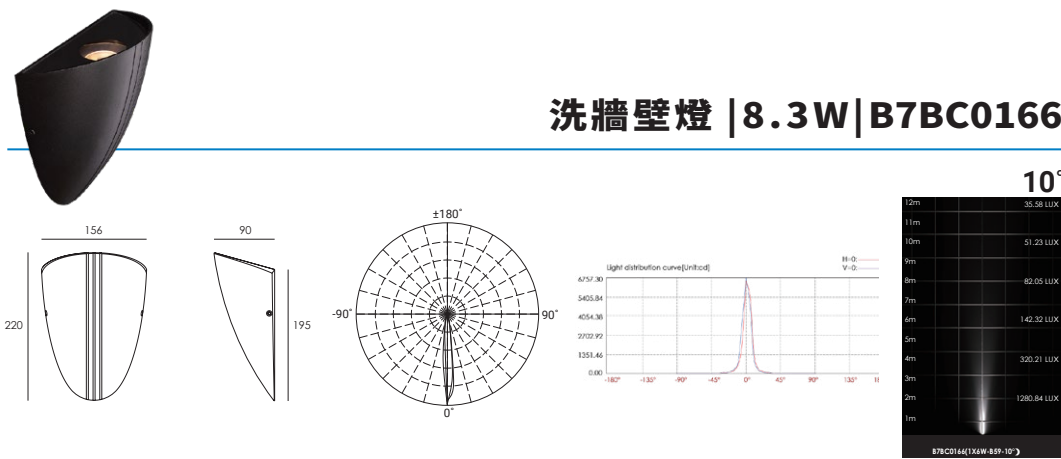

產品訂購資訊

型號	發光機構	亮度 (lm)*	功率 (w)	光束角 (°)	牌價
R7BC0129	反射杯	1480	14.1	25°	4000
B7BC0166	透鏡	470	8.3	10°	3800

安裝示意圖 (Diagram of instrction)

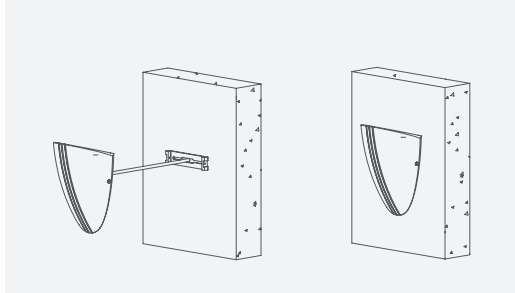

發光角度選擇

型號	發光機構編號	可選角度 (°)
R7BC0129	R3	25°
B7BC0166	B59	10° /15° /22°

IP65 IK07



柔光戶外洗牆燈具系列

上下發光，可展示不同光形，豐富洗牆效果
使用日本日亞 LED，色彩飽和明亮
發光機構特殊設計，光線柔和不刺眼
IP65 防護等級，**IK07** 抗衝擊等級，提供完整保護




一般規格

- 輸入電壓 | AC100-240V(另有 DC 機型)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP65
- 防撞等級 | IK07
- 工作溫度 | -20~40℃
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：PC


三種顏色選擇





洗牆壁燈 | 10.5W | D7AB0237

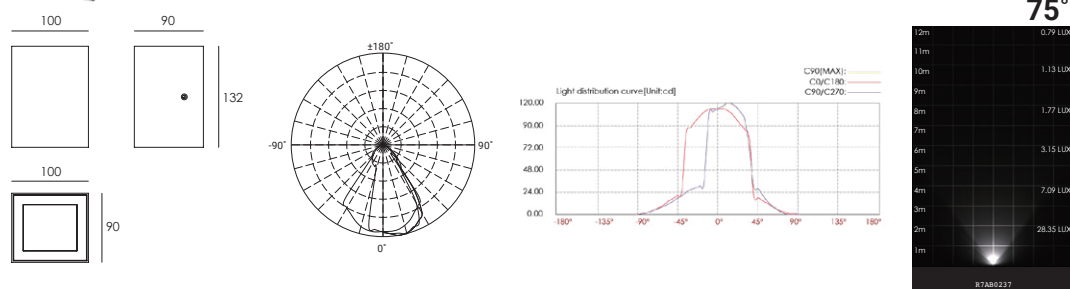

洗牆壁燈 | 10.5W | D7AC0237

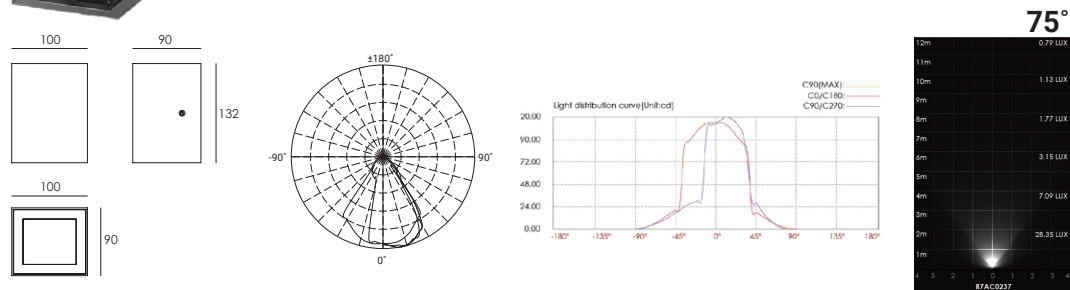

安裝示意圖 (Diagram of instrction)

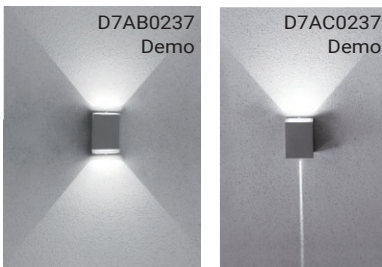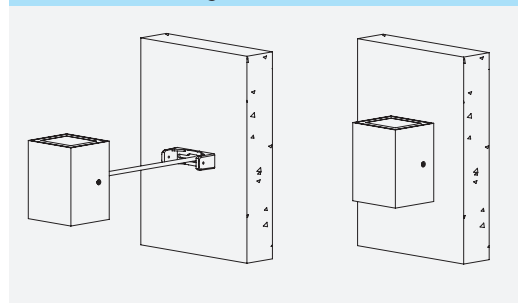

產品訂購資訊

型號	亮度 (lm)*	功率 (w)	光束角 (°)	安裝方式	牌價
D7AB0237	上 210 下 210	10.5	上 75 下 75	貼壁安裝	4400
D7AC0237	上 98 下 195	10.5	上 6 下 75	貼壁安裝	4400

* 產品出貨含金屬底盒

IP65

IK07

強光戶外洗牆燈具系列

有單向及上下發光版本，豐富洗牆效果
使用日本日亞 LED，色彩飽和明亮
發光機構特殊設計，光線柔和不刺眼
IP65 防護等級，**IK07** 抗衝擊等級，提供完整保護



無藍光危害

IP 65
防水防塵IK 07
衝擊防護

一般規格


- 輸入電壓 | AC 220-240V(另有 DC 機型)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP65
- 防撞等級 | IK07
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：3 mm 強化玻璃

燈體顏色


磨砂黑

 Sanded Black
RAL 9005


洗牆壁燈 | 8W | B7GQ0656

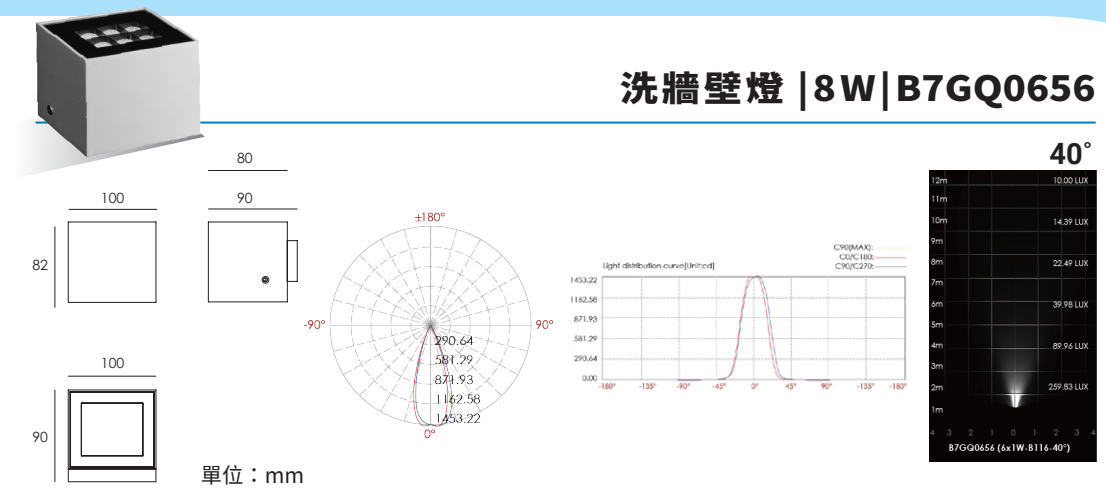


洗牆壁燈 | 16W | B7GR1256

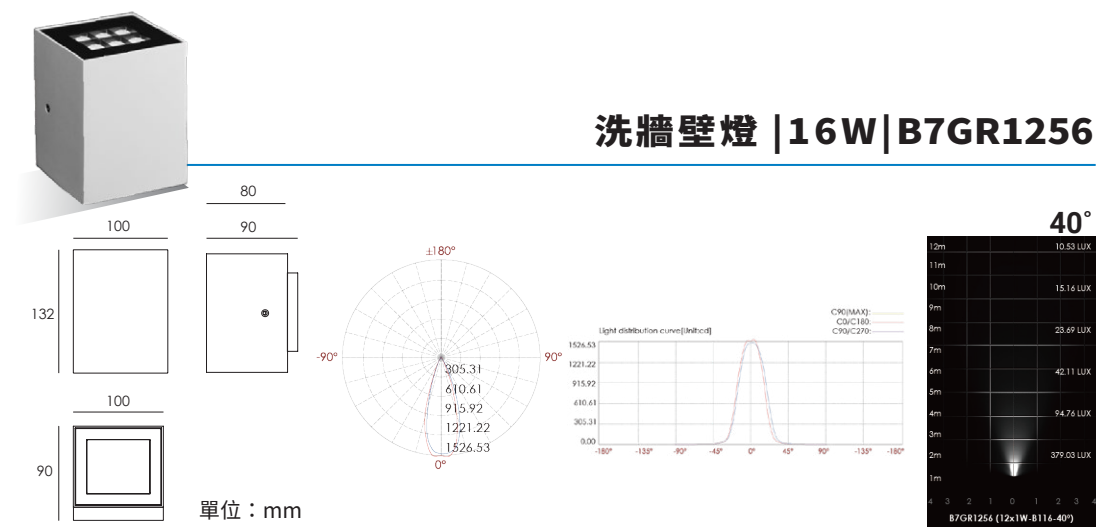


IK01 洗牆壁燈 | 11W | 2EB7KBD0856

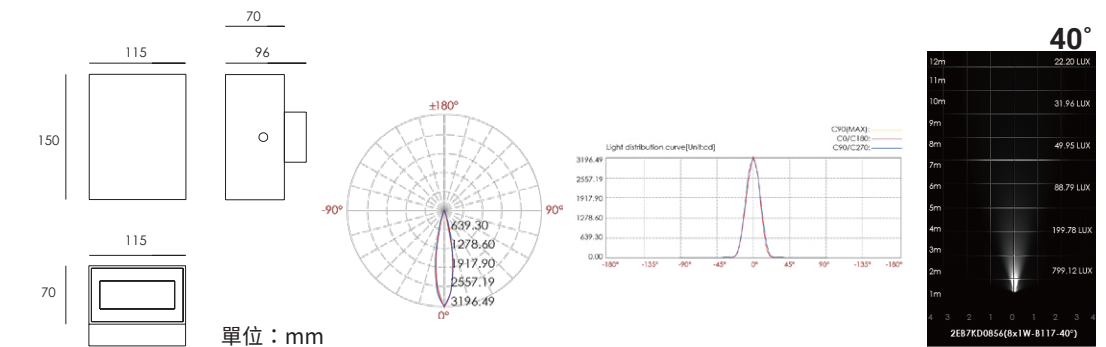

安裝示意圖 (Diagram of instrction)

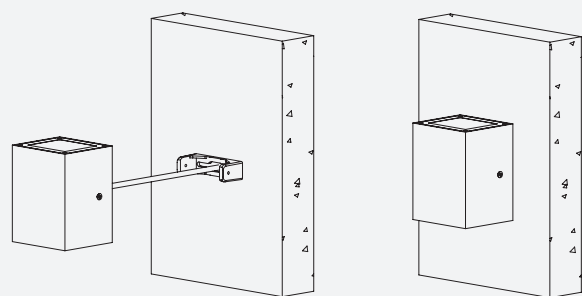

2EB7KBD0856 (Two side demo)

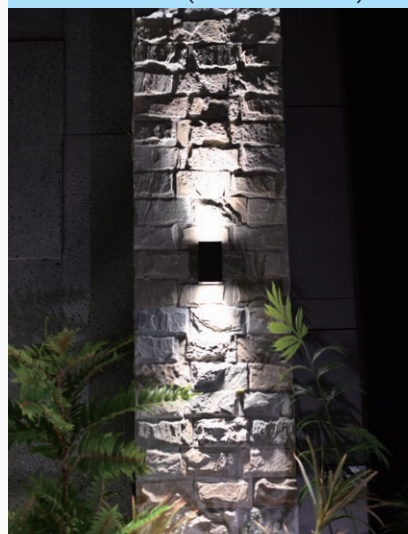


產品訂購資訊

型號	亮度 (lm)*	功率 (w)	光束角 (°)	發光方向	牌價
B7GQ0656	618	8	40°	雙向	3200
B7GR1256	600/600	16	40°	雙向	4500
2EB7KBD0856	450/450	11	40°	雙向	3900

IP65

IK10



戶外洗牆照明雙用燈具系列

上下發光版本，豐富洗牆效果
亮度高，可作為戶外照明使用
發光機構為透鏡及反射杯，另有多種角度可選
使用國際品牌 LED，色彩飽和明亮
IP65 防護等級，**IK10** 抗衝擊等級，提供完整保護



無藍光危害

IP 65
防水防塵IK 10
衝擊防護

一般規格

- 輸入電壓 | AC 220-240V(另有全電壓及 DC 機型)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP65
- 防撞等級 | IK10 (B7DH0224 IK05)
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：強化玻璃

三種顏色選擇

深灰

銀灰

磨砂黑


Basic

Dark Grey
KAP 7037


Secondary

Silver Grey
KAP 9022Sanded Black
RAL 9005


IK05 雙用燈 | 10.7W | B7DH0224

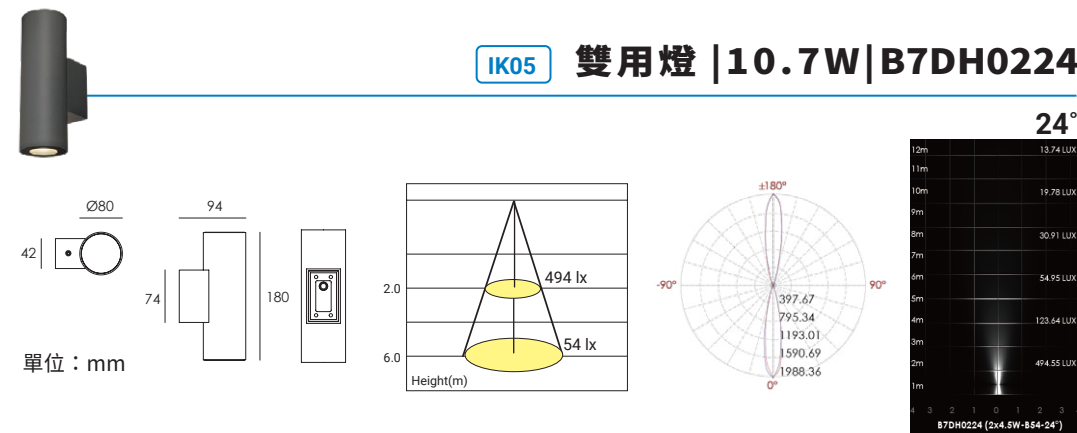


IK10 雙用燈 | 20.8W | R7AH0227-A

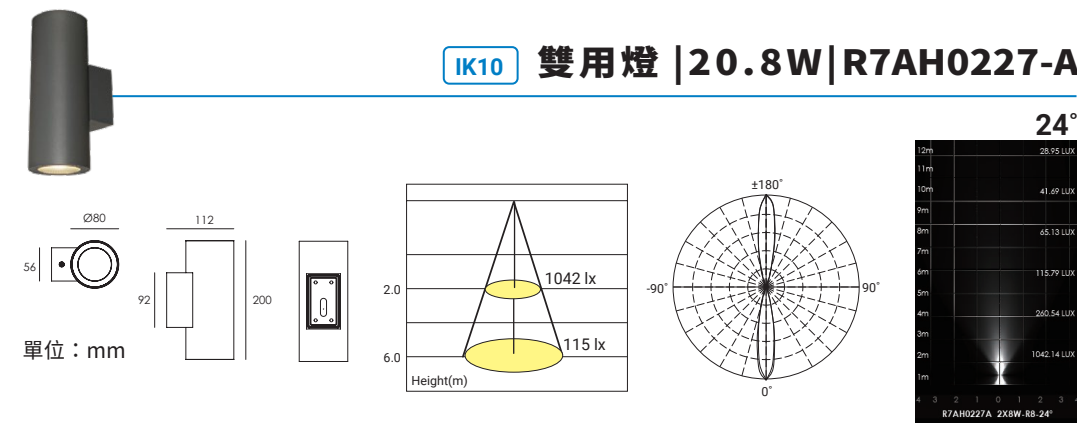


IK10 雙用燈 | 25W | R7BH0229-A

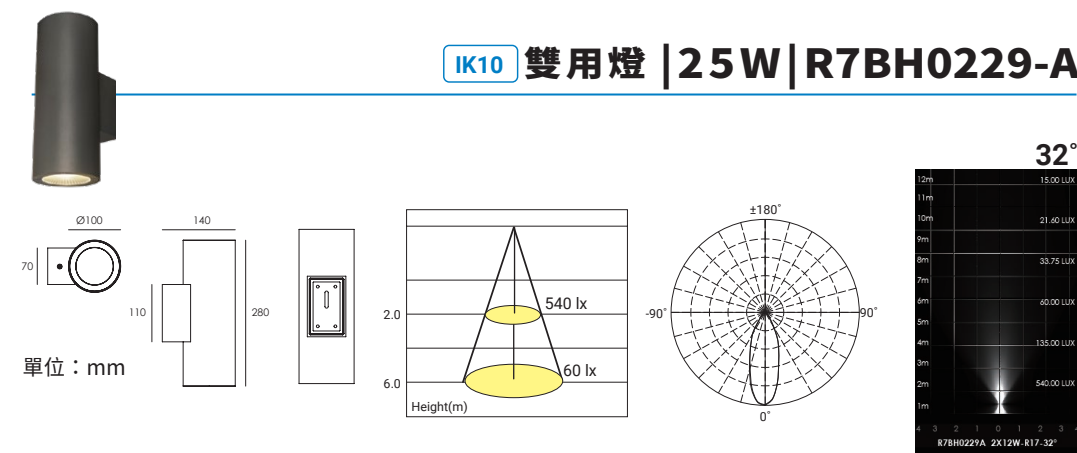

IK10 雙用燈 | 42W | R7CH0270

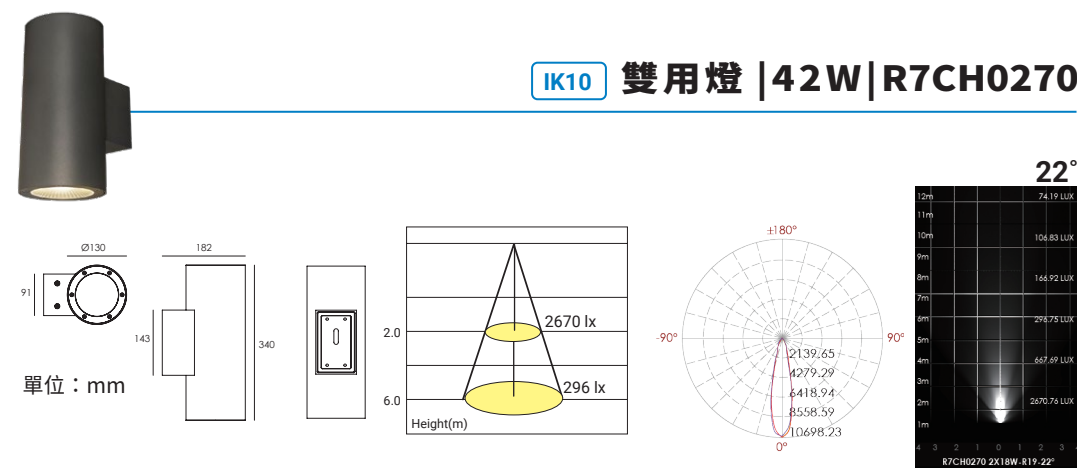

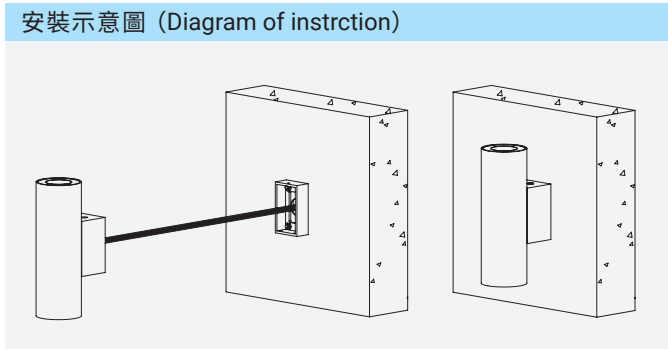


產品訂購資訊


型號	亮度 (lm)*	功率 (w)	光束角 (°)	發光機構	牌價
B7DH0224	上下 282	10.7	24°	透鏡	5700
R7AH0227-A	上下 1020	20.8	24°	反射杯	5700
R7BH0229-A	上下 1150	25	32°	反射杯	6600
R7CH0270	上下 2100	42	22°	反射杯	9700

發光角度選擇

型號	發光機構編號	可選角度 (°)
B7DH0224	B54	15° / 24° / 38°
R7AH0227-A	R8	15° / 24° / 38° / 60°
R7BH0229-A	R17	12° / 18° / 32°
R7CH0270	R19	10° / 22° / 38°

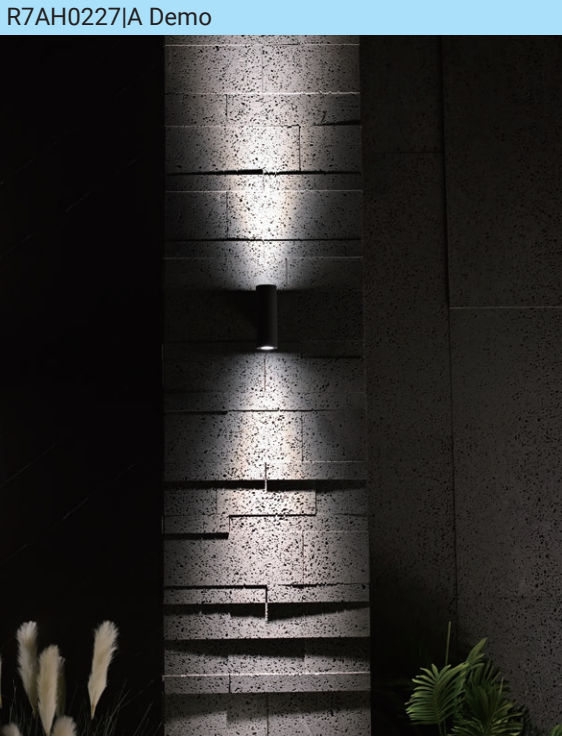

IP65 IK05

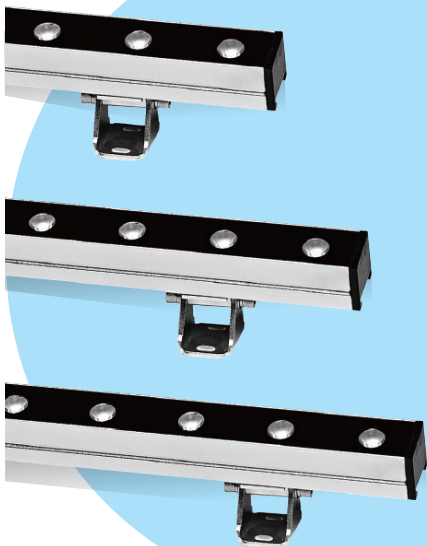

戶外線性洗牆燈具系列

線性發光，可作為戶外間接照明使用
燈體搭配 180 度鉸鍊，可做正負 90 度方向照明
增加應用場合
多發光角度可選擇
使用國際品牌 LED，色彩飽和明亮
可選購防眩格柵，避免眩光
IP65 防護等級，**IK05** 抗衝擊等級，提供完整保護



可選發光角度 (°)


30° / 40° / 50° / 60° / 25° x50°

一般規格

- 輸入電壓 | AC 100-240V/DC 24V
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP65
- 防撞等級 | IK05
- 工作溫度 | -20~40℃
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：強化玻璃



線性洗牆燈 | B6JD0656D/A

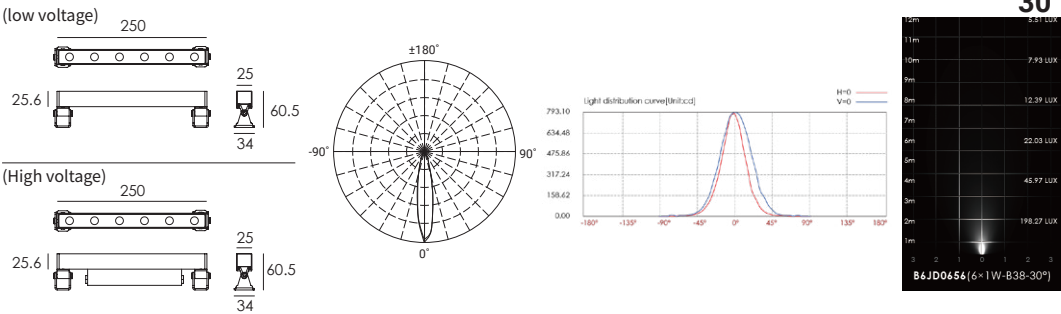


產品訂購資訊

型號	亮度 (lm)*	功率 (w)	光束角 (°)	輸入電壓	牌價
B6JD0656D	450	7.3	30°	DC 24V	1800
B6JD0656A	480	6.5	30°	AC 100-240V	2500




線性洗牆燈 | B6JD1256D/A

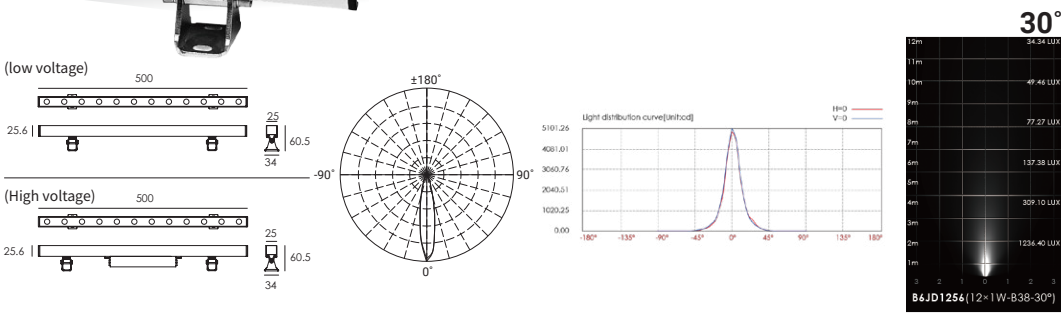

產品訂購資訊

型號	亮度 (lm)*	功率 (w)	光束角 (°)	輸入電壓	牌價
B6JD1256D	925	14.5	30°	DC 24V	2200
B6JD1256A	972	15	30°	AC 100-240V	3300


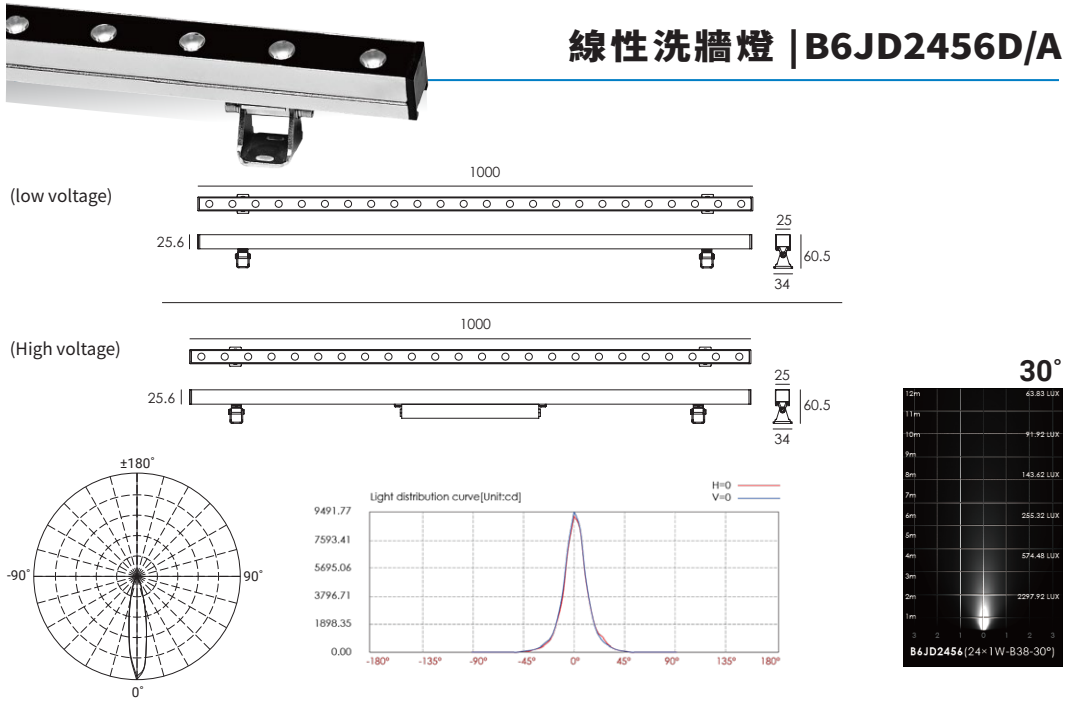


產品訂購資訊

型號	亮度 (lm)*	功率 (w)	光束角 (°)	輸入電壓	牌價
B6JD2456D	1540	29	30°	DC 24V	4000
B6JD2456A	2060	31.5	30°	AC 100-240V	5400


燈體線路連接 | 直流機種 (DC 24V) 可多燈串接

low voltage input (dc 24) power cable type

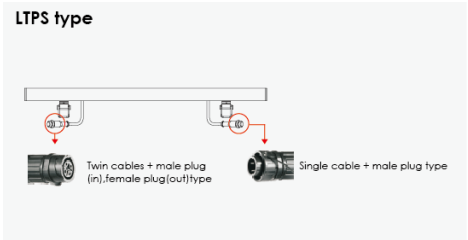


高壓機種 (AC100-240V) 單燈通電

high voltage input (100v-240v) power calbe wiring type

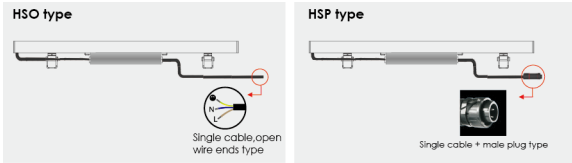


•High voltage input default: HSO type power cable, waterproof socket connector are not included (optional).

可選購止水閥 | Waterproof Solution

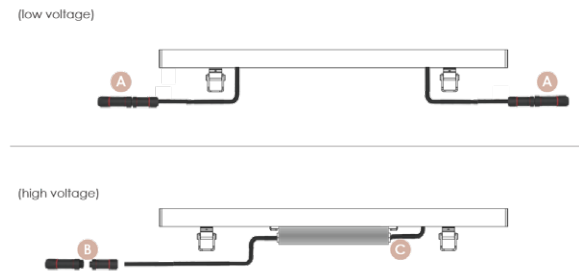

可選配防眩光格柵 | Anti Glare Louver

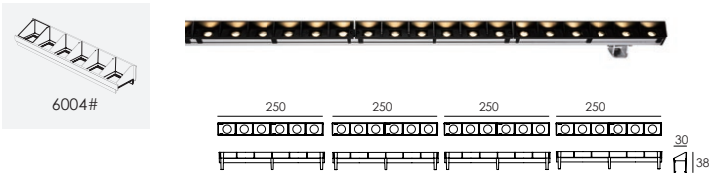

可選配防眩光格柵 | Anti Glare Louver

型號	使用格柵數量	格柵總牌價
B6JD0656	1	120
B6JD1256	2	240
B6JD2456	4	480



IP65 IK06



戶外非對稱洗牆燈具系列

非對稱發光，提高非洗牆面光罩面積
可透過安裝調整發光面朝上或朝下，增加應用場合
與泛光型投光燈共用燈體，同時採用可提高設計統一感
使用國際品牌 LED，色彩飽和明亮
IP65 防護等級，IK06 抗衝擊等級，提供完整保護


無藍光危害

IP 65
防水防塵


IK 06
衝擊防護

一般規格

- 輸入電壓 | AC 100-240V (另有 DC 機型)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP65
- 防撞等級 | IK06
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：強化玻璃

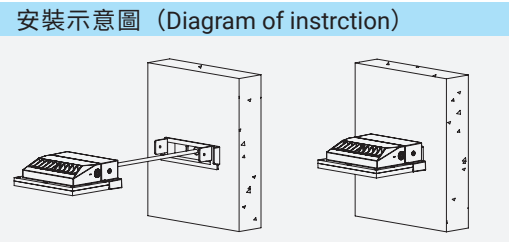

BEAM DEMO

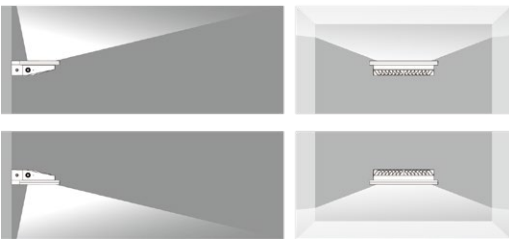

三種顏色選擇


深灰
Basic
Dark Grey
KAP 7037

銀灰
Secondary
Silver Grey
KAP 9022


磨砂黑
Sanded Black
RAL 9005




洗牆燈 | 20.1W | C7FKB1057

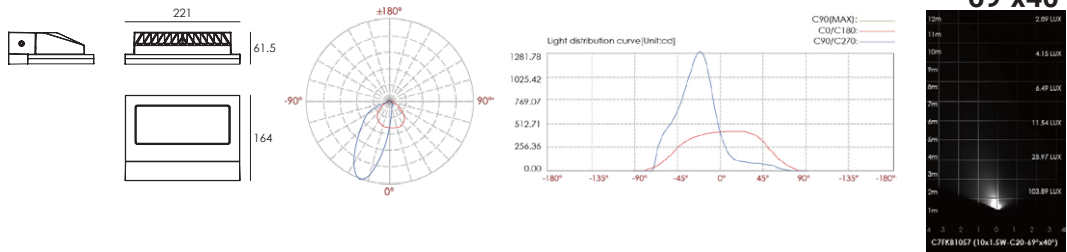

洗牆燈 | 28W | C7GKB1257

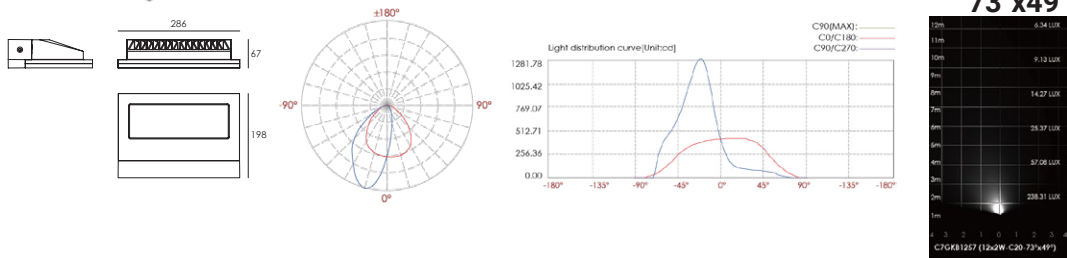

洗牆燈 | 42W | C7HKB2157

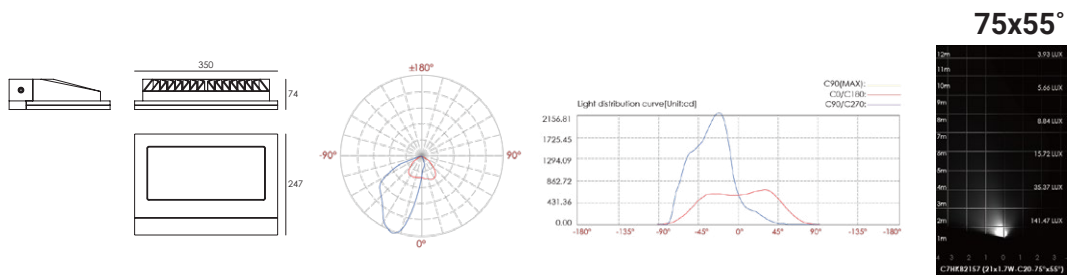

產品訂購資訊

型號	亮度 (lm) *	功率 (w)	光束角 (°)	牌價
C7FKB1057	1516	20.1	69° / 40°	5700
C7GKB1257	2047	28	73° / 49°	7500
C7HKB2157	2960	42	75° / 55°	10800

IP66 IK06



戶外泛用型投光燈具系列

大面積投光，可做為整面牆體或廣告看板投光使用
多種投光角度可選，符合各種使用場景
與非對稱洗牆燈共用燈體，同時採用可提高設計統一感
使用日本日亞 LED，色彩飽和明亮
IP66 防護等級，**IK06** 抗衝擊等級，提供完整保護



一般規格


- 輸入電壓 | AC 100-240V (另有 DC 機型)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP66
- 防撞等級 | IK06
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：強化玻璃

三種顏色選擇






投光燈 | 21.7W | B3FKA0559

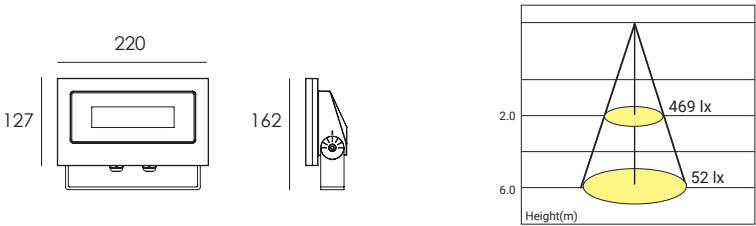




投光燈 | 39W | B3GKA1259

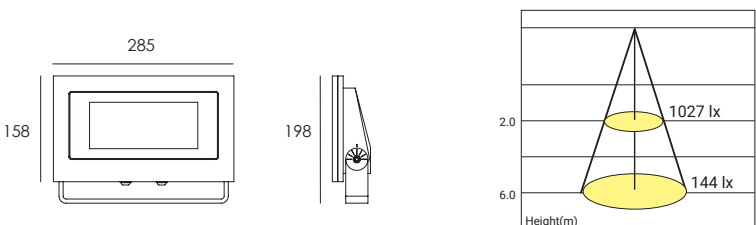



投光燈 | 52W | B3HKA2158

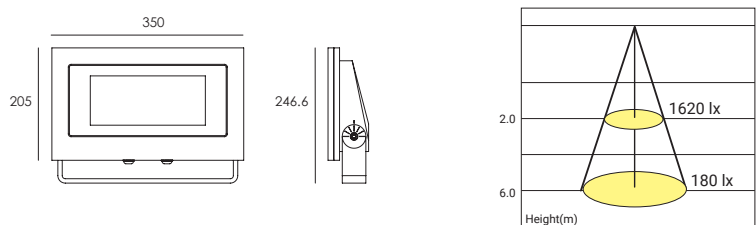

產品訂購資訊

型號	亮度 (lm)*	功率 (w)	光束角 (°)	牌價
B3FKA0559	1324	21.7	45°	4500
B3GKA1259	2940	39	45°	7000
B3HKA2158	4787	52	45°	10100


安裝示意圖 (Diagram of instrction)



止滑齒輪，可防止燈體滑動，
固定投光方向

The gear between the luminaire
housing and the U bracket to
prevent sliding.

防水選項 (Waterproof Solution)

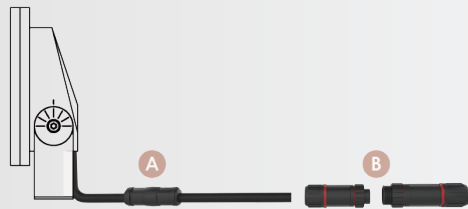

可選投光角度 (°)

9° / 15° / 20° / 30° / 45° / 60°

A| 基本配置：線長 2.1m，靠近燈
具處止水閥

B| 選購配件：防水公母接頭 (IP67)

IP66 IK06



戶外吸頂筒燈系列

適合潮濕及特殊場合使用吸頂燈具
多種光束角度可選，符合各種使用場景
可選購各式配件，增加額外功能，滿足不同照明對象需求
安全鉤設計，避免燈具落下造成意外傷害
使用日本日亞 LED，色彩飽和明亮
IP66 防護等級，**IK06** 抗衝擊等級，提供完整保護




一般規格

- 輸入電壓 | AC 100-240V (另有 DC 機型)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP66
- 防撞等級 | IK06
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：強化玻璃


三種顏色選擇




筒燈 | 20.9W | B8FJ0170

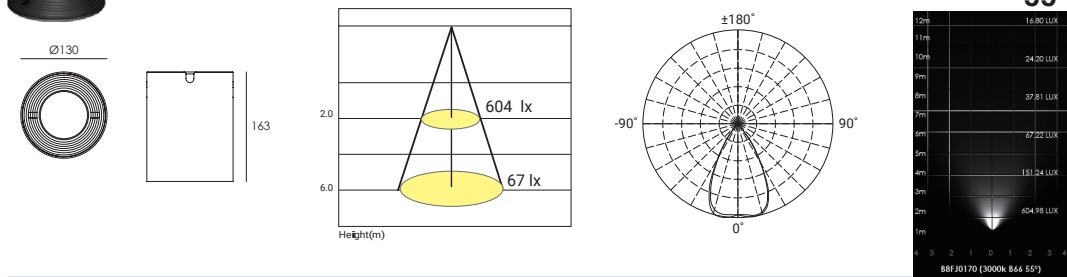

筒燈 | 34.2W | B8EK0174

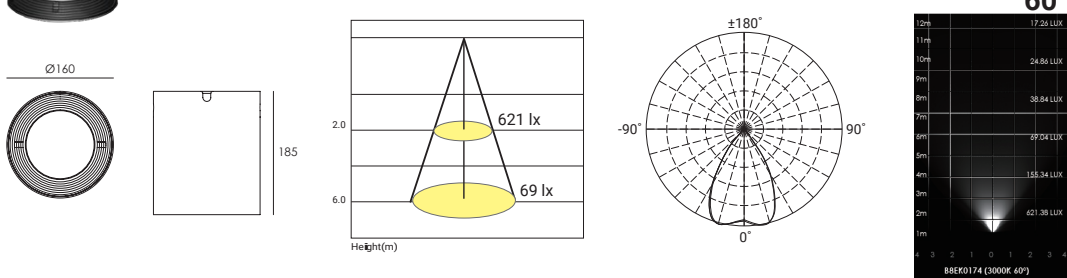

筒燈 | 50W | B8ER0178

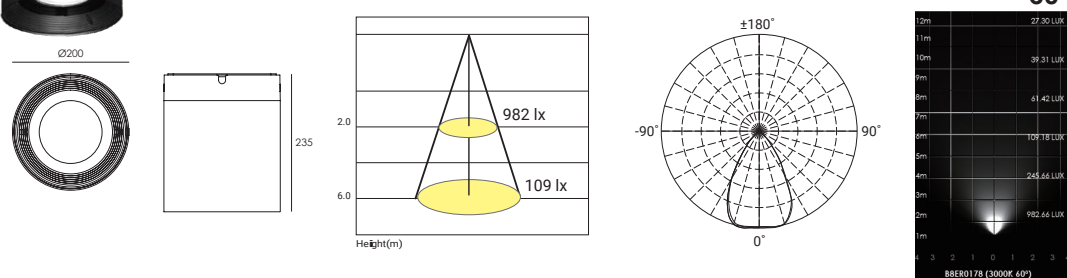


產品訂購資訊

型號	亮度 (lm)*	功率 (w)	光束角 (°)	牌價
B8FJ0170	2200	20.9	55°	6600
B8EK0174	2851	34.2	60°	7800
B8ER0178	4482	50	60°	10100

可選投光角度

型號	透鏡	可選角度 (°)
B8FJ0170	B66	15°/20°/25°/38°/55°
B8EK0174	B57	15°/25°/36°/60°
B8ER0178	B57	15°/ 25°/ 36°/60°

特點 | Feature

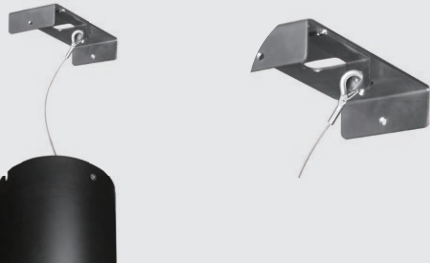

Safety hook
Hook at the fixator for safer wiring, leave the hook for protection.
安全鉤設計，燈體不致落下

配件

蜂巢濾光片

HONEYCOMB LOUVER



Mh074



Mh072



Mh066





Ø79.5



Ø109.5



Ø149.5

I'D

Mh074
Mh072
Mh066

Fitted item

B8FJ0170
B8EK0174
B8ER0178

其他選配配件 (選購)

配件名稱	型號	適配燈型	牌價
蜂巢防眩光片	Mh074	B8FJ0170	150
	Mh072	B8EK0174	150
	Mh066	B8ER0178	180

IP66 IK06



戶外中功率投光燈系列

中功率投光，可做為戶外重點照明使用
多種投光角度可選，符合各種使用場景
可選購各式配件，增加額外功能，滿足不同照明對象需求
使用日本日亞 LED，色彩飽和明亮
IP66 防護等級，**IK06** 抗衝擊等級，提供完整保護



一般規格

- 輸入電壓 | AC 100-240V (另有 DC 機型)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP66
- 防撞等級 | IK06
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：強化玻璃




特點 | Feature



止滑齒輪，可防止燈體滑動，固定投光方向
Gear|The gear between the luminaire housing and the U bracket to prevent sliding.

三種顏色選擇

深灰	銀灰	磨砂黑
Basic	Secondary	
Dark Grey KAP 7037	Silver Grey KAP 9022	Sanded Black RAL 9005

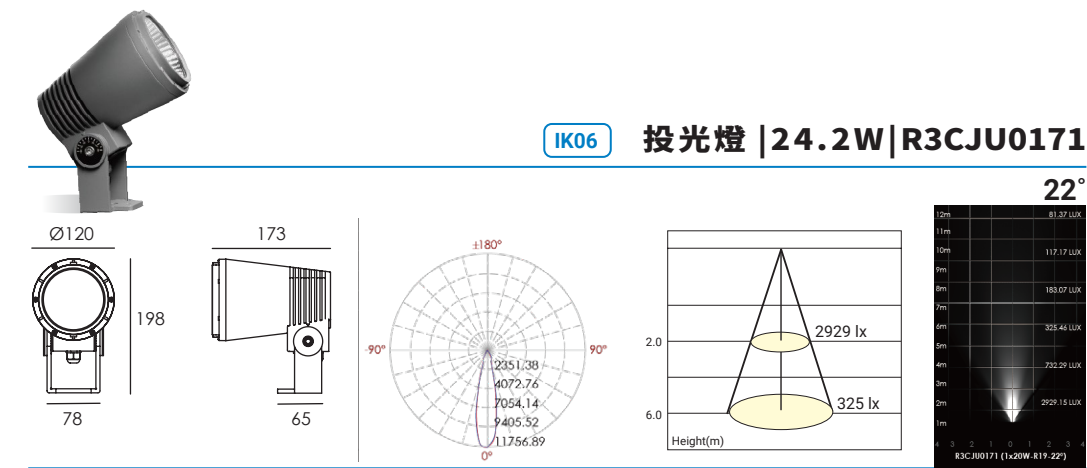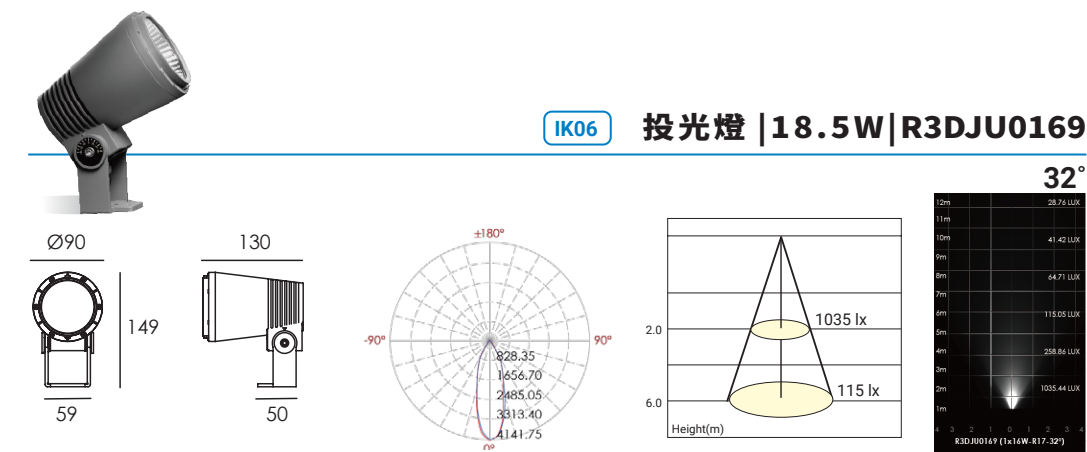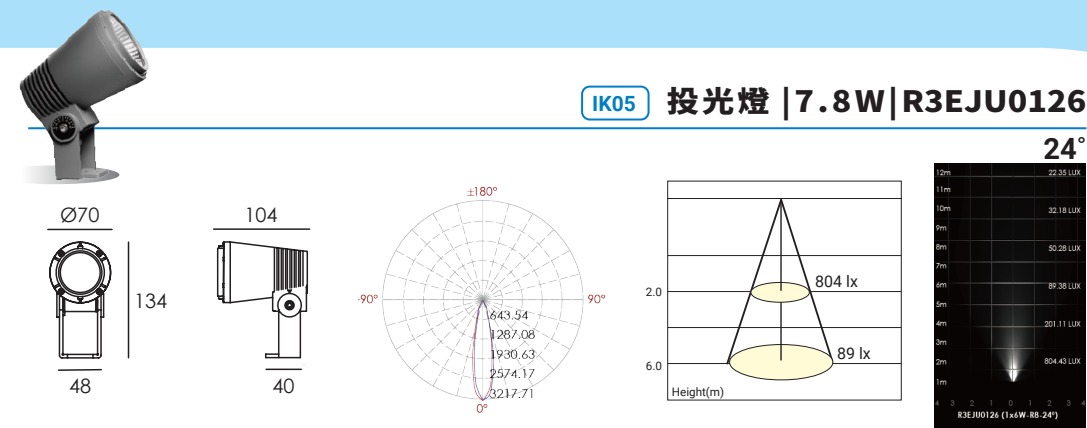

產品訂購資訊

型號	亮度 (lm)*	功率 (w)	光束角 (°)	牌價
R3EJU0126	688	7.8	24°	3500
R3DJU0169	1832	18.5	32°	4600
R3CJU0171	2500	24.2	22°	6600

可選投光角度

型號	透鏡	可選角度 (°)
R3EJU0126	R8	15°/24°/38°/ 60°
R3DJU0169	R17	12°/18°/32°
R3CJU0171	R19	10°/22°/38°

防水選項 (Waterproof Solution)




- A| 基本配置：線長 2.1m，靠近燈具處止水閥
- B| 選購配件：防水公母接頭 (IP67)

配件一覽 (選購)

PC/ABS 合金地插 Spike


PC/ABS alloys



I'D	Fitted Item
18C	R3EJU0126 R3DJU0169
17B	R3CJU0171


不銹鋼地插 | Stainless spike

STAINLESS STEEL




I'D	Fitted Item
12C	R3EJU0126 R3DJU0169
13B	R3CJU0171

遮光帽 Bevel cut hood



I'D	Fitted Item
CA3022	R3EJU0126
CA3021	R3DJU0169
CA3020	R3CJU0171

專用綁樹帶 Tree pole strap




I'D	Fitted Item
RD003	R3EJU0126 R3DJU0169
RD002	R3CJU0171

配件名稱	型號	適配燈型	牌價
塑膠地釘	18C	R3EJU0126/R3DJU0169	230
	17B	R3CJU0171	290
不銹鋼地釘	12C	R3EJU0126/R3DJU0169	750
	13B	R3CJU0171	800
防眩光罩	CA3022	R3EJU0126	290
	CA3021	R3DJU0169	410
	CA3020	R3CJU0171	530
綁樹帶	RD003	R3EJU0126/R3DJU0169	440
	RD002	R3CJU0171	560



IP67 IK08



戶外可調角埋地燈系列



堅固耐用及防水設計，適合花園，小徑，停車場，景觀照明等多種場景使用

發光機構設計為可旋轉，適合不同方向照明
不同光束角度可選，符合各種使用場景
可選購各式配件，增加額外功能，滿足不同照明對象需求
燈體發光面採用強化玻璃，抗壓力 1MPa 以上
IP67 防護等級，**IK08** 抗衝擊等級，提供完整保護






一般規格




- 輸入電壓 | AC 100-240V (另有 DC 機型)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP67
- 防撞等級 | IK08
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
前蓋：316L 不鏽鋼
燈罩：強化玻璃






IK08 埋地燈 | 3.2W | XB2CFR0157



IK09 埋地燈 | 10.5W | XB2DFR0158



IK09 埋地燈 | 16.6W | XB2EFR0656



產品訂購資訊

型號	亮度 (lm)*	功率 (w)	光束角 (°)	預埋筒	牌價
XB2CFR0157	130	3.2	15°	B08	3500
XB2DFR0158	300	10.5	9°	B09	4400
XB2EFR0656	635	16.6	20°	066	7000

可選投光角度 (°)








型號	透鏡	可選角度 (°)
XB2CFR0157	B27/B45	10°/15°/20°/25°/30°/50°
XB2DFR0158	B87	9°/20°/30°
XB2EFR0656	B17	15°/20°/30°/45°

配件

蜂巢濾光片

HONEYCOMB LOUVER (Option)

XB2CFR0157	XB2DFR0158	XB2EFR0656
 Louver Mh040	 Louver Mh001	 Louver Mh002

SLEEVE		
Option 1		
 XB2CFR0157 Recessed Sleeve B08	 Ø83 171 201	 A B
Option 2		
 Recessed Sleeve 181#	 Ø83 153 135.6	 A B
 XB2DFR0158 Recessed Sleeve B09	 Ø106 170.5 201	 A B
 Recessed Sleeve 083	 Ø106 151.5 Ø116	 A B
 XB2EFR0656 Recessed Sleeve 066	 Ø155 220 Ø163	 A B

埋地盒選項

型號	基本配備	可選埋地盒
XB2CFR0157	B08	181#
XB2DFR0158	B09	083#
XB2EFR0656	066	N/A

其他選配配件 (選購)

配件名稱	型號	適配燈型	牌價
蜂巢 防眩光片	Mh040	XB2CFR0157	150
	Mh001	XB2DFR0158	150
	Mh002	XB2EFR0656	150

防水選項 (Waterproof Solution)



A| 基本配置：線長 2.1m，靠近燈具處止水閥

B| 選購配件：防水公母接頭 (IP67)



IP66 IK07



戶外高功率投光燈系列

高功率投光，可做為戶外重點照明使用
多種投光角度可選，符合各種使用場景
可選購各式配件，增加額外功能，滿足不同照明對象需求
使用國際品牌高功率 LED，色彩明亮
IP66 防護等級，**IK07** 抗衝擊等級，提供完整保護



一般規格


- 輸入電壓 | AC 100-240V (另有 DC 機型)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP67
- 防撞等級 | IK07
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：強化玻璃

燈體顏色選擇


深灰	磨砂黑
Basic	
 Dark Grey KAP 7037	 Sanded Black RAL 9005




投光燈 | 50W | B3CPU1065

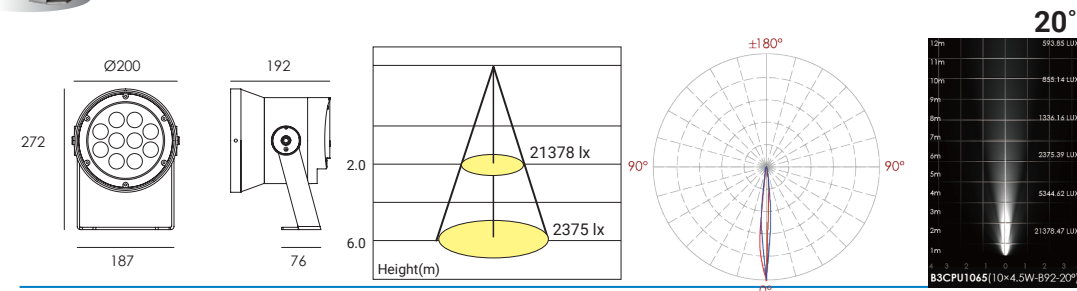

投光燈 | 90W | B3CQU1865

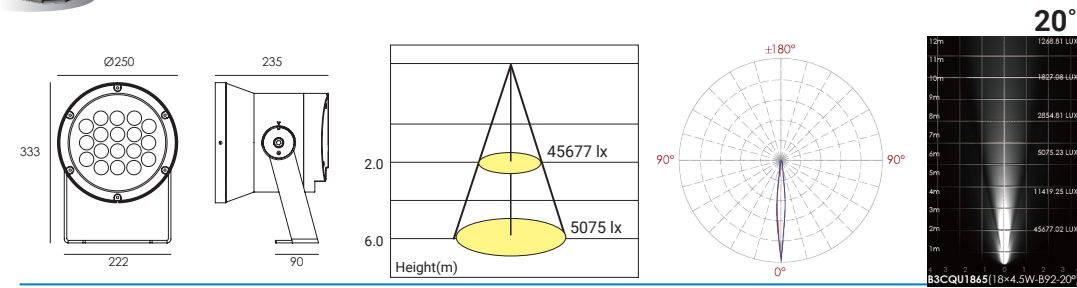

投光燈 | 135W | B3CRU2465

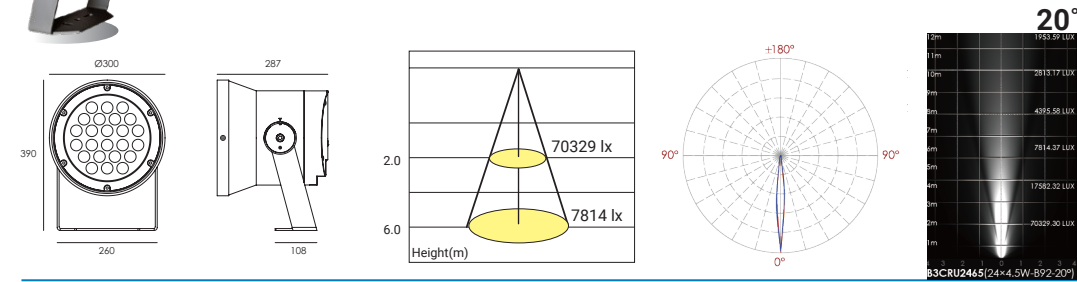

產品訂購資訊

型號	亮度 (lm)*	功率 (w)	光束角 (°)	牌價
B3CPU1065	4210	50	20°	8000
B3CQU1865	7771	90	32°	11500
B3CRU2465	11234	135	20°	16500


配件

遮光帽 Hood




			I'D	Fitted Item
CA3042	CA3043	CA3044	B3CPU1065	B3CQU1865
			B3CRU2465	

網狀遮光帽 Anti glare louver



			I'D	Fitted Item
CA3045	CA3046	CA3047	B3CPU1065	B3CQU1865
			B3CRU2465	

配件名稱	型號	適配燈型	牌價
遮光罩	CA3042	B3CPU1065	1100
	CA3043	B3CQU1865	1500
	CA3044	B3CRU2465	1800
防眩格柵	CA3045	B3CPU1065	1900
	CA3046	B3CQU1865	2400
	CA3047	B3CRU2465	2800

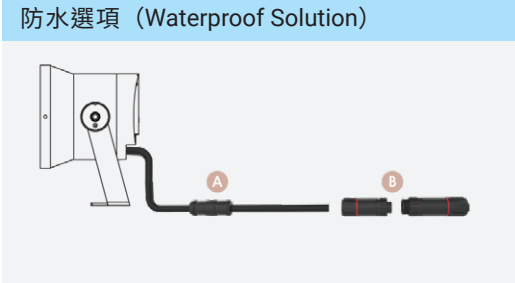

- A| 基本配置：線長 2.1m，靠近燈具處止水閥
- B| 選購配件：防水公母接頭 (IP67)

可選投光角度 (°)

8° / 15° / 20° / 30° / 50°



IP67 IK06






戶外可調角 線性埋地燈系列

堅固耐用及防水設計，適合花園，小徑，停車場，
景觀照明等多種場景使用
發光機構設計為可旋轉 (±10 度)，適合不同方向照明
不同光束角度可選，符合各種使用場景
可選購各式配件，增加額外功能，滿足不同照明對象需求
IP67 防護等級，**IK06** 抗衝擊等級，提供完整保護



一般規格

- 輸入電壓 | AC 100-240V (另有 DC 機型)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP67
- 防撞等級 | IK06
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
前蓋：316L 不鏽鋼
燈罩：強化玻璃

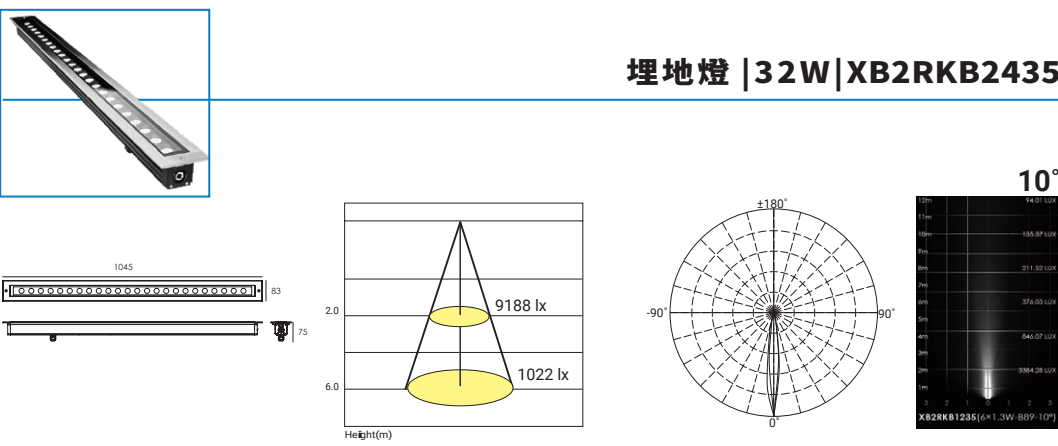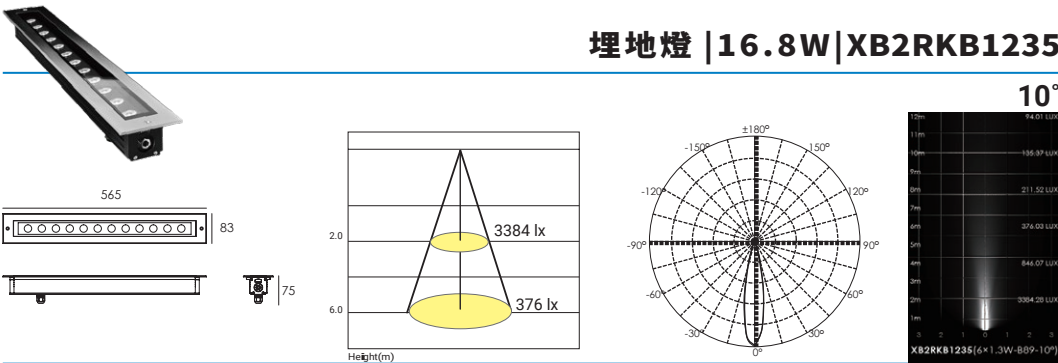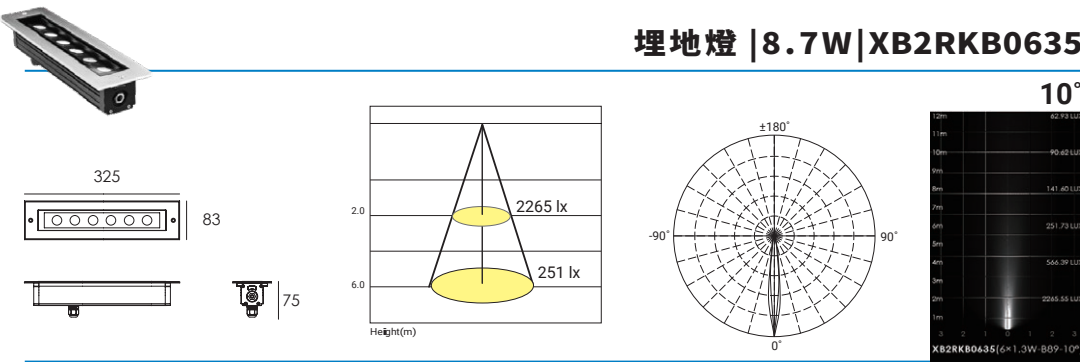


產品訂購資訊

型號	亮度 (lm)*	功率 (w)	光束角 (°)	預埋盒	牌價
XB2RKB0635	707	8.7	10°	142#	7500
XB2RKB1235	1517	16.8	10°	143#	10100
XB2RKB2435	2977	32	10°	144#	18500


可選投光角度 (°)

8°/10°/12°/20°/30°/45°/12X45°

可轉角機構及照明示意圖

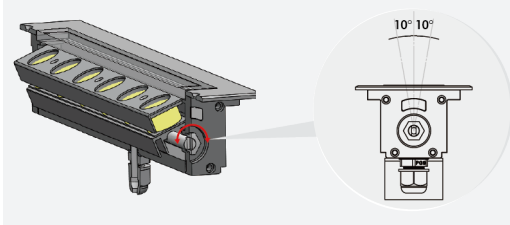


防水選項 (Waterproof Solution)


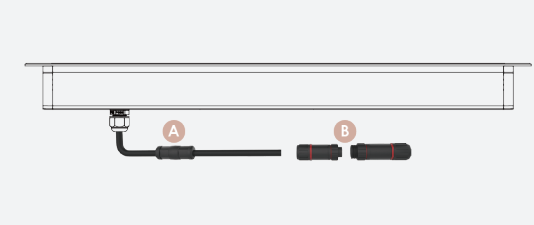


A| 基本配置：線長 2.1m，靠近燈具處止水閥


B| 選購配件：防水公母接頭 (IP67)

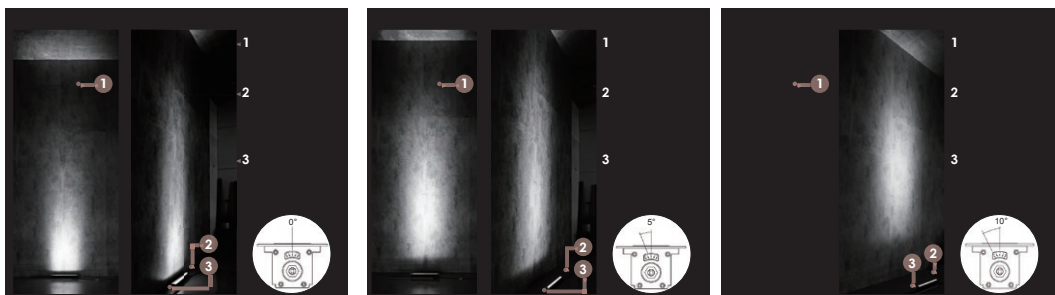

預埋盒圖示 (Sleeve)

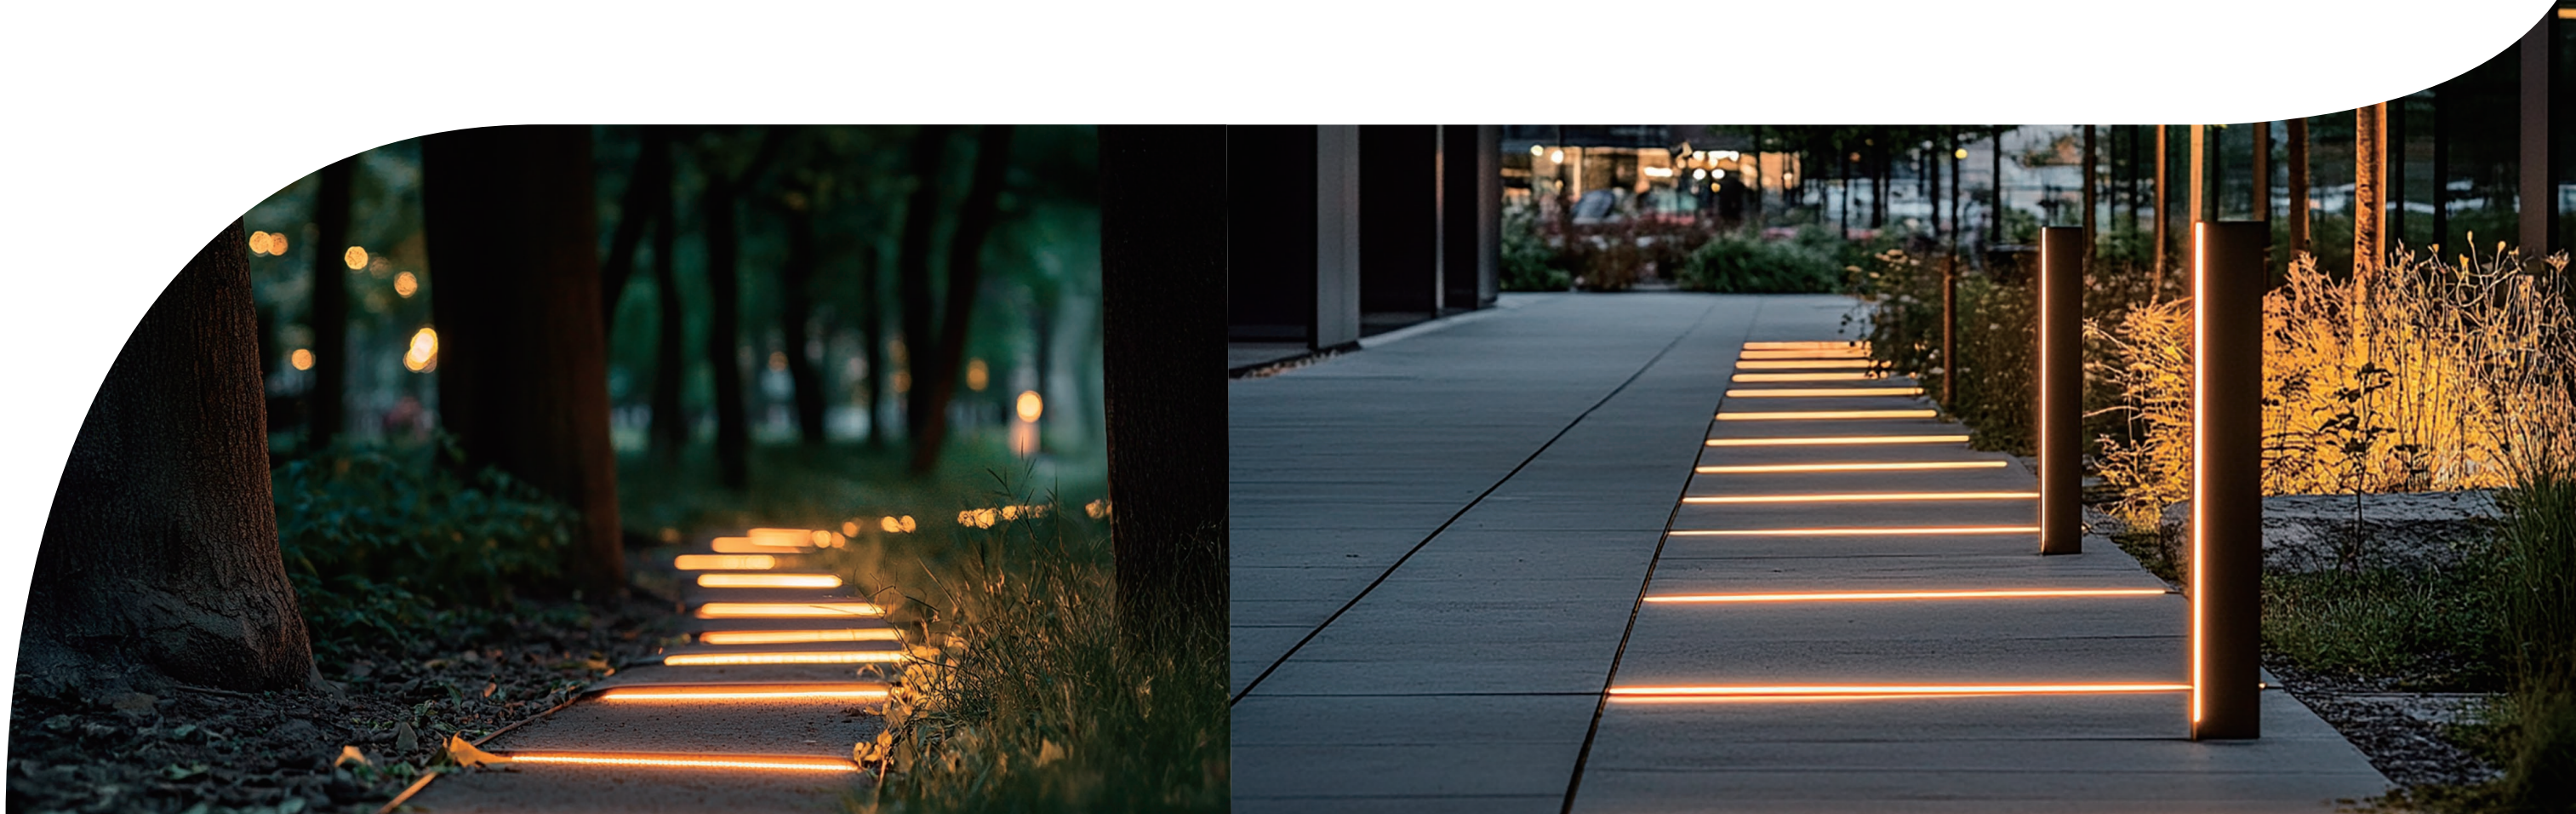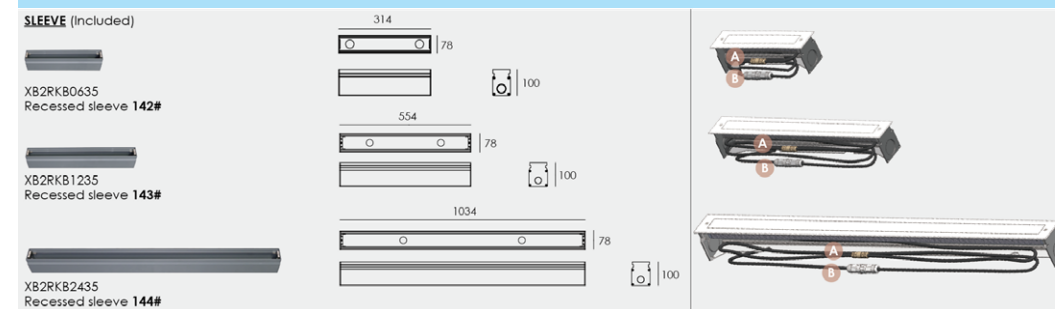

IP66 IK06

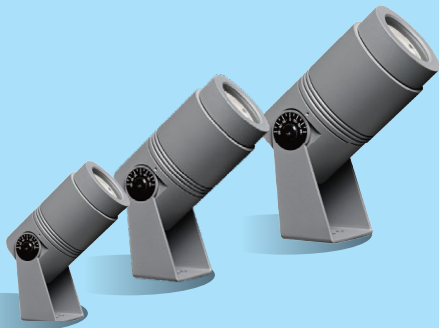

戶外庭園 投光燈系列

小體積投光燈，適合戶外造景重點打光效果使用
多種投光角度可選，符合各種使用場景
可選購各式配件，增加額外功能，滿足不同照明對象需求
IP66 防護等級，**IK06** 抗衝擊等級，提供完整保護




一般規格

- 輸入電壓 | AC 100-240V (另有 DC 機型)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP66
- 防撞等級 | IK06
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：強化玻璃


三種顏色選擇




投光燈 | 5.4W | B3ACX0158

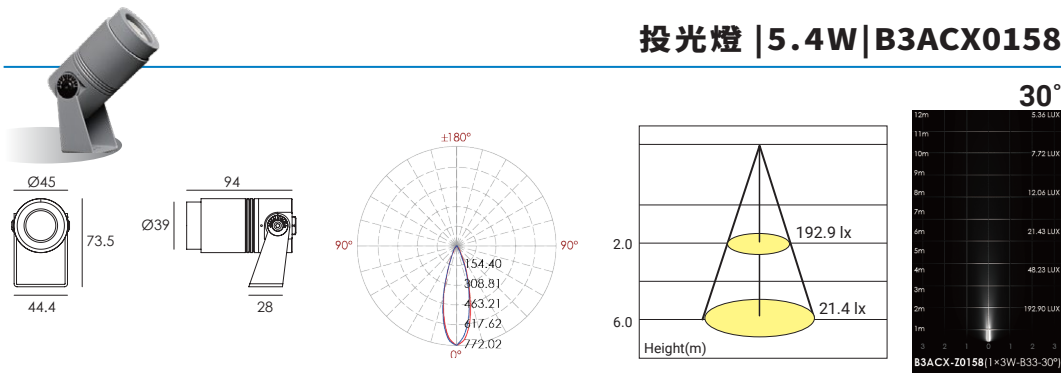

投光燈 | 10.5W | B3ADX0127

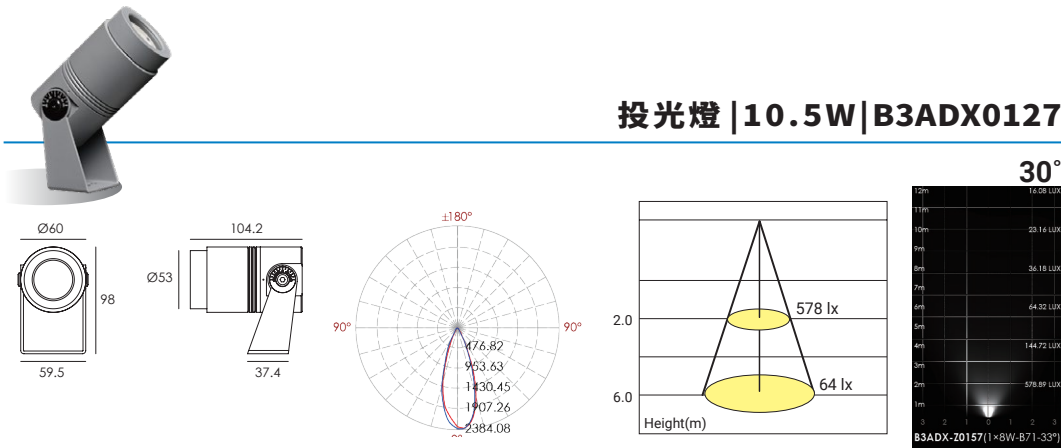


投光燈 | 16.6W | B3AEX0169

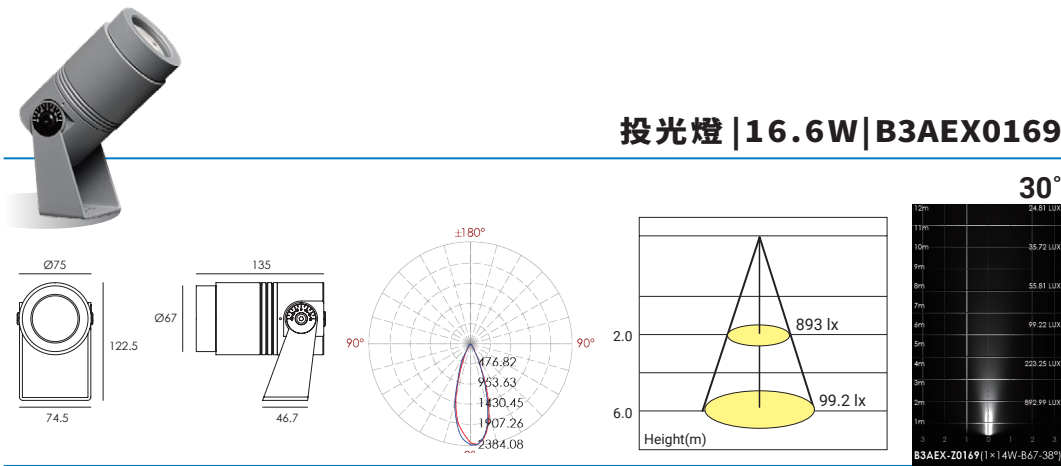


產品訂購資訊

型號	亮度 (lm)*	功率 (w)	光束角 (°)	牌價
B3ACX0158	258	5.4	20°	2900
B3ADX0127	968	10.5	24°	3600
B3AEX0169	1689	16.6	20°	4600

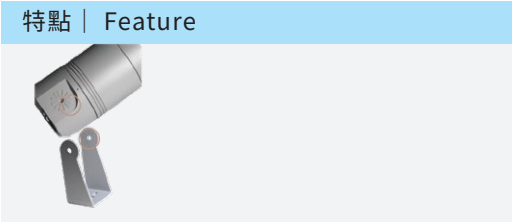

止滑齒輪，可防止燈體滑動，固定投光方向
Gear|The gear between the luminaire housing and the U bracket to prevent sliding.

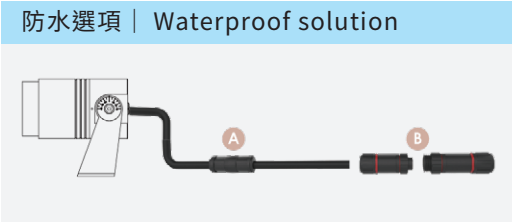

A| 基本配置：線長 2.1m，靠近燈具處止水閥
B| 選購配件：防水公母接頭 (IP67)

可選投光角度 (°)

型號	透鏡	可選角度 (°)
B3ACX0158	B33/B73	9°/15°/20°/30°/45°/60°
B3ADX0127	B71	15°/24°/33°/45°/60°
B3AEX0169	R67	15°/20°/25°/38°/50°

配件名稱	型號	適配燈型	牌價
塑膠地釘	18C	B3ACX0158 / B3ADX0127	230
	17B	B3AEX0169	290
不銹鋼地釘	12C	B3ACX0158 / B3ADX0127	750
	13B	B3AEX0169	800
圓盤固定底座	BS001	B3ACX0158	250
	BS002	B3ADX0127	250
	BS003	B3AEX0169	410
遮光罩	CA3038	B3ACX0158	180
	CA3039	B3ADX0127	240
	CA3040	B3AEX0169	290
蜂巢防眩光罩	Mh021	B3ACX0158	100
	Mh089	B3ADX0127	100
	Mh090	B3AEX0169	100

配件

PC/ABS 合金地插 | Spike


PC/ABS alloys



I'D	Fitted Item
18C	B3ACX0158 B3ADX0127
17B	B3AEX0169

不銹鋼地插 | Stainless spike

STAINLESS STEEL



I'D	Fitted Item
12C	B3ACX0158 B3ADX0127
13B	B3AEX0169

圓形底座 | Round surface mounting base




I'D	Fitted Item
BS001	B3ACX0158
BS002	B3ADX0127
BS003	B3AEX0169

遮光帽 | Hood



I'D	Fitted Item
CA3038	B3ACX0158
CA3039	B3ADX0127
CA3040	B3AEX0169

蜂巢防眩光罩 | Honeycomb Louver



I'D	Fitted Item
Mh021	B3ACX0158
Mh089	B3ADX0127
Mh090	B3AEX0169



IP66 IK07



戶外庭園低眩光投光燈系列

低眩光投光燈，適合戶外造景重點打光效果使用
多種投光角度可選，符合各種使用場景
基本配置遮光罩即蜂巢型防眩光片，滿足低眩光需求
可選購各式配件，增加額外功能，滿足不同照明對象需求
IP66 防護等級，**IK07** 抗衝擊等級，提供完整保護




一般規格

- 輸入電壓 | AC 100-240V (另有 DC 機型)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP66
- 防撞等級 | IK07
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：強化玻璃


三種顏色選擇




投光燈 | 7.3W | B3BG0127

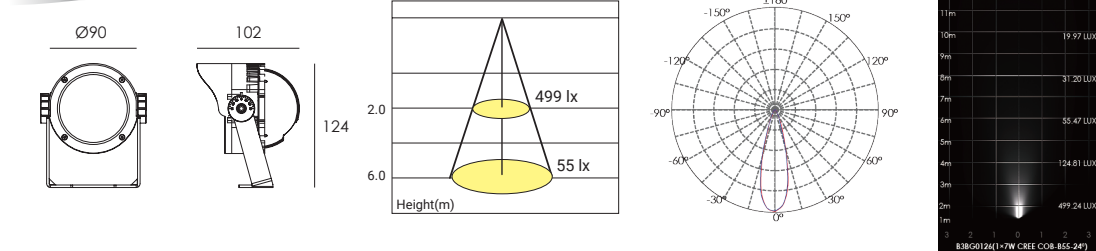

投光燈 | 14W | B3BH0129

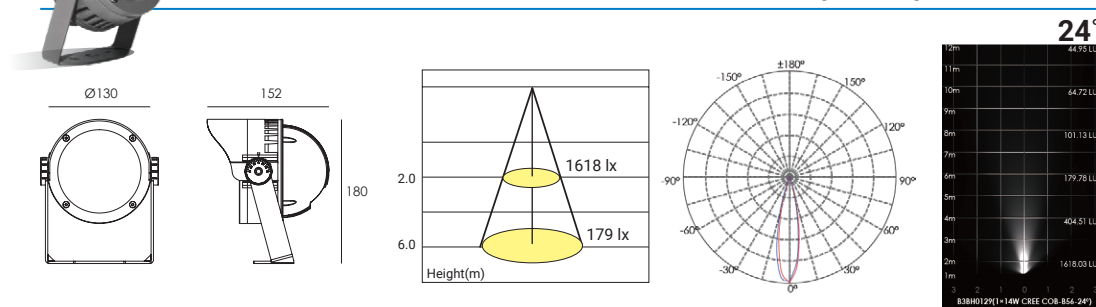

投光燈 | 20.4W | B3BI0170

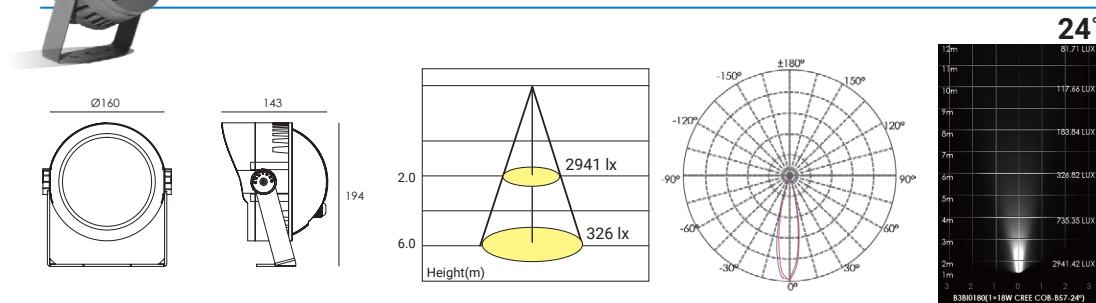

產品訂購資訊


型號	亮度 (lm)*	功率 (w)	光束角 (°)	牌價
B3BG0127	500	7.3	24°	3900
B3BH0129	1080	14	24°	5300
B3BI0170	1800	20.4	24°	7000

特點 | Feature



止滑齒輪，可防止燈體滑動，固定投光方向

防水選項 | Waterproof solution

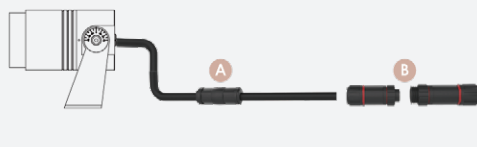

A| 基本配置：線長 2.1m，靠近燈具處止水閥
B| 選購配件：防水公母接頭 (IP67)


可選投光角度 (°)		
型號	透鏡	可選角度 (°)
B3BG0127	B55	15°/24°/38°/45°/60°
B3BH0129	B56	15°/24°/38°
B3BI0170	B57	15°/24°/36°/60°

配件名稱	型號	適配燈型	牌價
塑膠地釘	17B	所有燈型	290
不銹鋼地釘	13B	所有燈型	800
圓盤固定底座	BS002	B3BG0127	250
	BS003	B3BH0129 / B3BI0170	410

配件

PC/ABS 合金地插 Spike

PC/ABS alloys




17B

I'D	Fitted Item
17B	B3BG0127 B3BH0129 B3BI0170



不銹鋼地插 | Stainless spike

STAINLESS STEEL




13B

I'D	Fitted Item
13B	B3BG0127 B3BH0129 B3BI0170



圓盤底座 Round surface mounting base



BS002

I'D	Fitted Item
BS002	B3BG0127
BS003	B3BH0129 B3BI0170





IP65 IK07



戶外柔光柱燈系列

堅固耐用及防水設計，適合花園，小徑，景觀照明等多種場景使用

燈頭採用無螺絲固定結構，外觀大氣高檔

IP65 防護等級，IK07 抗衝擊等級，提供完整保護




一般規格

- 輸入電壓 | AC100-240V(另有 DC 機種)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP65
- 防撞等級 | IK07
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：PMMA


三種顏色選擇



柱燈 | 6.5W | D9EEL/M/H2434

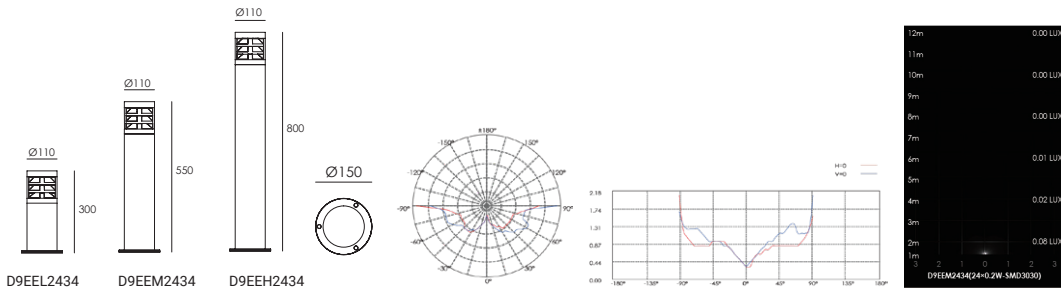

柱燈 | 7W | D9AFL/M/H2434


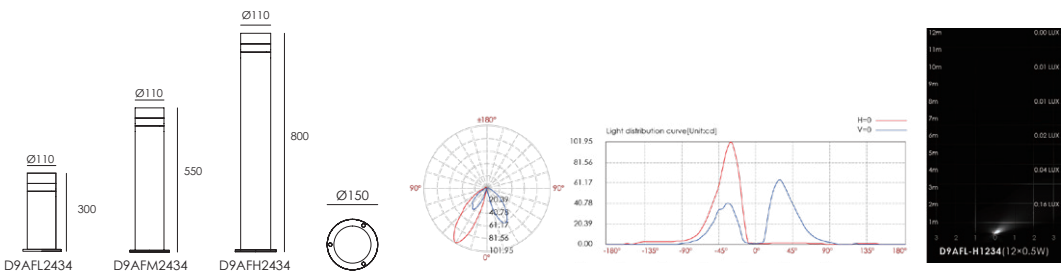


產品訂購資訊


型號	高度 (mm)	亮度 (lm)	功率 (W)	牌價
D9EEL2434	300	79	6.5	6800
D9EEM2434	550	79	6.5	8300
D9EEH2434	800	79	6.5	9400
D9AFL2434	300	214	7	6900
D9AFM2434	550	214	7	8600
D9AFH2434	800	214	7	9600

固定法蘭尺寸 | Installation base

1. Flange Base (included) 2. Inground Base (option)





IP66 模組化光源及電源 | Modular light Source and power with IP-66



- 1 | IP66: 發光模組 +PC 燈罩
2 | IP66: 內建驅動器
3 | IP67: 防水連接器

光束示意圖

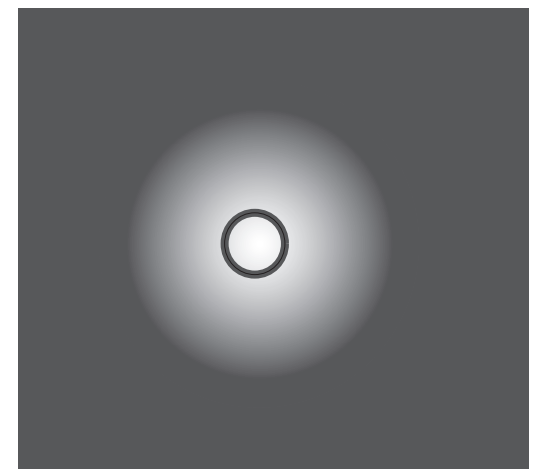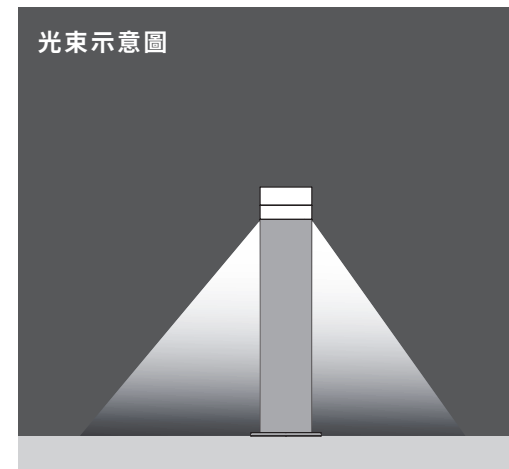

IP65

IK07

戶外強光柱燈系列

堅固耐用及防水設計，適合花園，小徑，景觀照明等多種場景使用

方形柱燈設計，外觀大氣高檔，提供高亮度照明

IP65 防護等級，**IK07** 抗衝擊等級，提供完整保護



無藍光危害



IP 65
防水防塵



IK 07
衝擊防護



一般規格

■ 輸入電壓 | AC 220-240V (另有全電壓及DC機種可選)

■ 驅動器 | 內置驅動器

■ 防水防塵 | IP65


■ 防撞等級 | IK07

■ 工作溫度 | -20~40°C

■ 工作濕度 | 0-95%


■ 材質 | 本體：鋁合金
發光窗：PC

1. Flange Base(included)




- Flange base is a basic part which you need to assembled the landing base.

2. Inground Base(option)



JC3004

Fitted Item: B9AUL0128/B9AUM0128/B9AUH0170

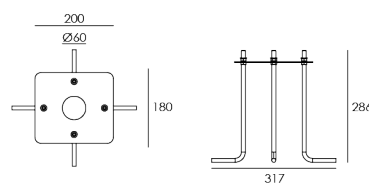

JC3005

Fitted Item: B9AUT0170

三種顏色選擇

磨砂黑

深灰

磨砂淺灰

Basic

Sanded Black
RAL 9005


Secondary

Dark Grey
KAP 7037

Light Sanded Grey
RAL 7038



柱燈 | 11W | B9AUL/M0128

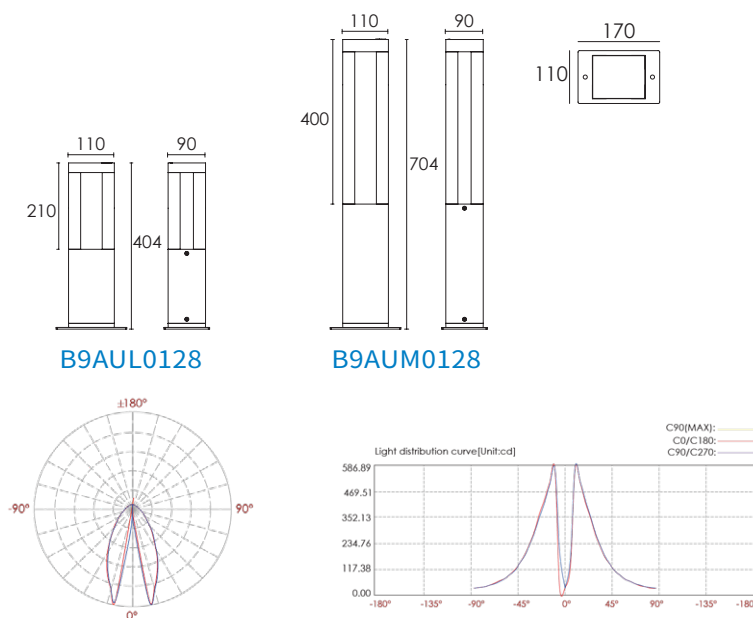

產品訂購資訊

型號	高度 (mm)	亮度 (lm)	功率 (W)	牌價
B9AUL0128	404	329	11	7000
B9AUM0128	704	329	11	7600

IP65 IK05



戶外高強光柱燈系列

堅固耐用及防水設計，適合花園，小徑，景觀照明等多種場景使用
特殊柱燈設計，外觀大氣高檔，提供高亮度照明
另有多光束角度可選，符合不同照明需求
IP65 防護等級，IK05 抗衝擊等級，提供完整保護


無藍光危害


IP 65
防水防塵


IK 05
衝擊防護





一般規格

- 輸入電壓 | AC100-240V(另有 DC 機種)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP65
- 防撞等級 | IK05
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
發光窗：PMMA

三種顏色選擇

磨砂黑

深灰

磨砂淺灰

Basic

Sanded Black
RAL 9005


Secondary

Dark Grey
KAP 7037

Light Sanded Grey
RAL 7038



柱燈 | 8.7W | B9ATM/H0357

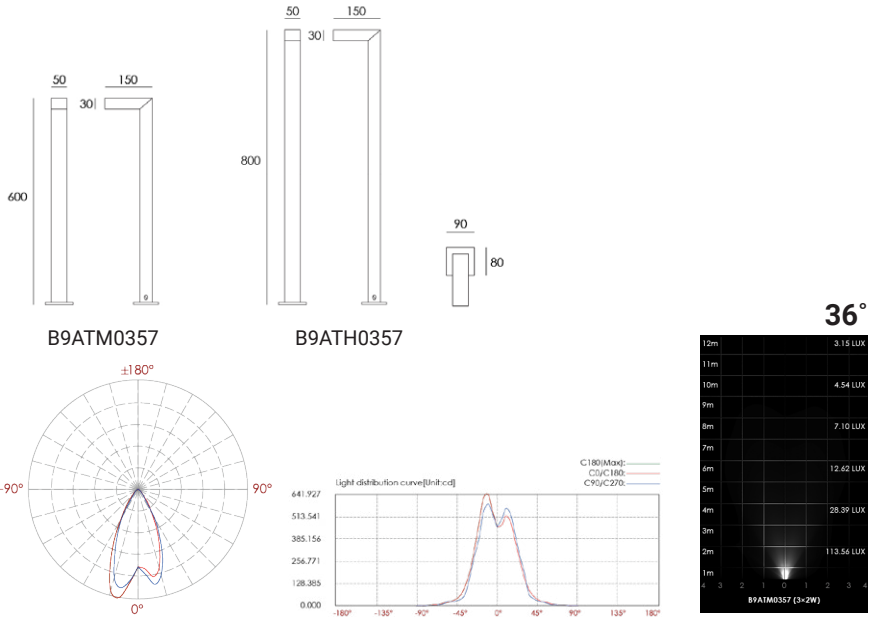

產品訂購資訊

型號	高度 (mm)	亮度 (lm)	功率 (W)	光束角 (°)	牌價
B9ATM0357	600	446	8.7	30°	4300
B9ATH0357	800	446	8.7	30°	5000

IP66 IK07



戶外庭園投射桿燈系列

組合式設計，可在立桿上視需求做不同投光效果呈現
多種投光角度可選，符合各種使用場景
使用日本日亞 LED，顏色飽和明亮
IP66 防護等級，IK05 抗衝擊等級，提供完整保護



可選投光角度 (°)

15° / 25° / 36° / 60°

特點 | Feature




止滑齒輪，可防止燈體滑動，固定投光方向

一般規格


- 輸入電壓 | AC220-240V(另有全電壓及 DC 機型)
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP66
- 防撞等級 | IK07
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
發光窗：強化玻璃



柱燈 | 27W | B0BTP0173

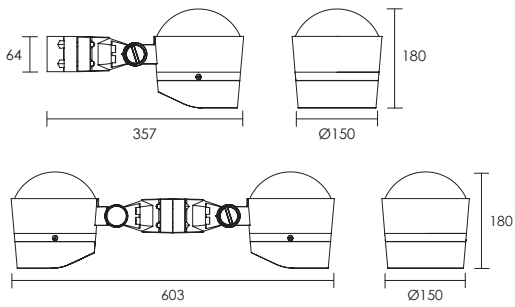

B0BTP0273

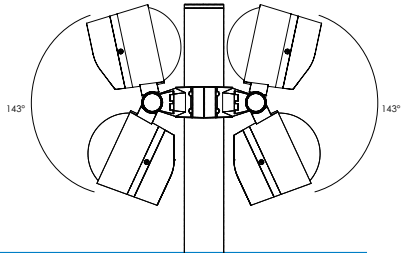

產品訂購資訊

型號	亮度 (lm)	功率 (W)	光束角 (°)	牌價
B0BTP0173	2815	30	25°	8800
B0BTP0273	2815 x2	60	25°	15300

其他選配配件 (選購)

配件名稱	型號	尺寸	牌價
燈桿	請洽業務	5m	請洽業務

IP66 IK06 50000 小時



戶外 LED LiteMagic 點光源燈具

廣泛適用於各類景觀及戶外建築外立面裝飾性應用。
三種標準型號高品質 PC 外罩可供選配
同時滿足上照，下照等不同應用，統一安裝位置
可選購 DMX 機型，實現中控調光
電源線、訊號線手拉手連接，自帶 IP67 防水接頭
IP66 防護等級，**IK06** 抗衝擊等級，提供完整保護



可選色溫

單色：2700K / 3000K / 4000K / 5000K
RED / GREEN / BLUE / AMBER (選購)
彩色：RGB / RGBW / tW


一般規格

- 輸入電壓 | 24V DC
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP66
- 防撞等級 | IK06
- 工作溫度 | -20~40°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：PC




點光源燈具 | 3/6/9W
D6046/D6047/D6048


D6046



D6047




D6048




產品訂購資訊

型號	亮度 (lm)	功率 (W)	牌價	燈罩選擇
D6046	283	3	3200	CFC: 平面透明罩
D6047	567	6	3700	OSC: 乳白球面罩
D6048	850	9	4200	DSC: 鑽石球面罩

連接方式 | leader cable 2p, jumper cable 2p, end cap for male, end cap for female

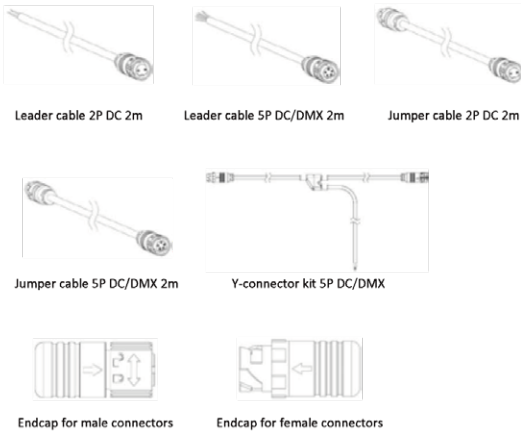

IP66 IK06 50000 小時

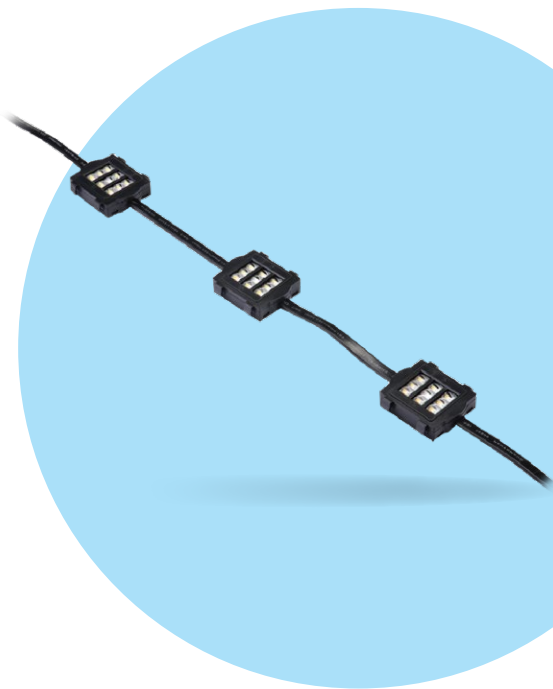

戶外 LED LiteMagic 線光源燈具

適用於媒體螢幕和各類直視應用；提供靈活的安裝連接方式
標準對稱及非對稱 PC 透鏡；非對稱透鏡類型可提供更精
準的截光角，有效控制炫光和光污染
可提供 3 種安裝方式：軌道安裝、燈具表面卡扣安裝和
不銹鋼繩鎖穿線安裝
可選購 DMX 機型，實現中控調光
電源線、訊號線手拉手連接，自帶 IP67 防水接頭
IP66 防護等級，IK06 抗衝擊等級，提供完整保護




可選色溫

單色：2700K / 3000K / 4000K / 5000K
彩色：RGB / RGBW (選購)


一般規格

- 輸入電壓 | DC15V(TWS300) / 24V(TWS301, TWS302)
- 驅動器 | 無
- 防水防塵 | IP66
- 防撞等級 | IK06
- 工作溫度 | -20~50℃
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：PC

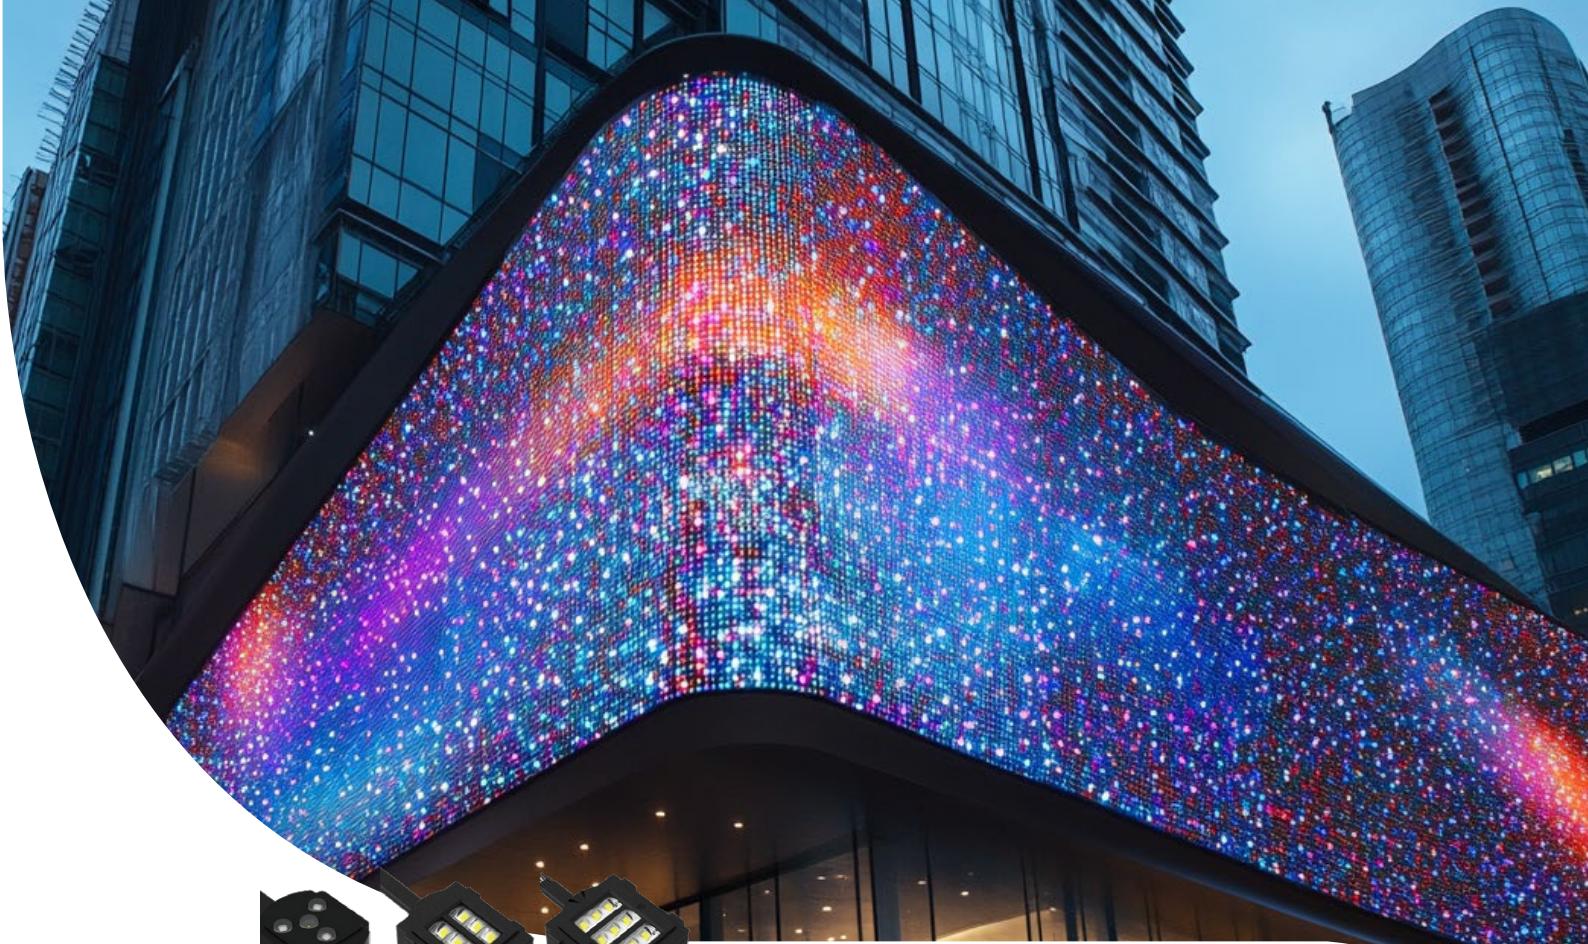


線光源燈具
0.9/1.5/2W | X6046/X6045/X6044


X6046
獨立安裝




軌道安裝





X6045
獨立安裝



軌道安裝




X6044
獨立安裝





產品訂購資訊

型號	亮度 (lm)	功率 (W)	牌價	可選角度 (°)
X6046	283	0.9	7800	110, 85x120
X6045	567	1.5	8200	110, 85x110
X6044	850	2	8200	110, 85x110



X6046



X6047

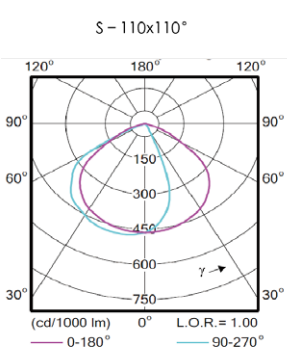

X6048



連接方式 | leader cable 2p, jumper cable 2p, end cap for male, end cap for female



Leader cable 2P DC 2m



Jumper cable 2P DC 2m



Leader cable 5P DC/DMX 2m




Jumper cable 5P DC/DMX 2m



Y-connector kit 5P DC/DMX



End cap for male connectors



End cap for female connectors



IP66 IK06 50000 小時



戶外窗台燈 LiteMagic

適用於各類門、窗等邊框洗牆應用
設計小巧、紮實，純淨平整的玻璃表面設計
-5 ~ +85°可調角度支架
可選購 DMX 機型，實現中控調光
電源線、訊號線手拉手連接，自帶 IP67 防水接頭
IP66 防護等級，**IK06** 抗衝擊等級，提供完整保護



可選色溫


單色：2700K / 3000K / 4000K
彩色：RGB / RGBW (選購)

一般規格

- 輸入電壓 | DC24V
- 驅動器 | 無
- 防水防塵 | IP66
- 防撞等級 | IK06
- 工作溫度 | -20~50℃
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：鋼化玻璃




窗台燈 | 10W | PW028

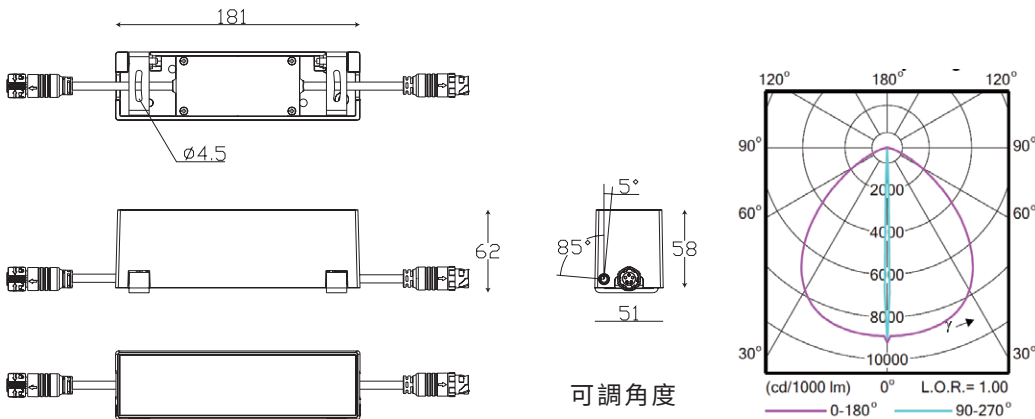

產品訂購資訊

型號	功率 (W)	牌價	可選角度 (°)
PW028	10	6300	3x90

IP66 IK08 50000 小時

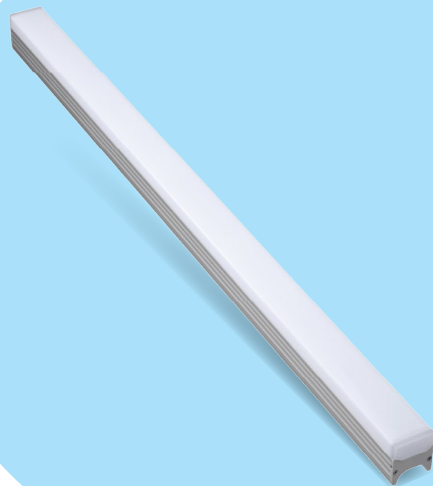

泛光型線性 LiteMagic 洗牆燈

超薄尺寸的線性 LED 直觀照明燈具，適用立面和室外建築照明應用

低功率 LED 提供平滑柔和的光照分布

寬光束角，適用於直視照明應用

可選購 DMX 機型，實現中控調光

電源線、訊號線手拉手連接，自帶 IP67 防水接頭

IP66 防護等級，IK08 抗衝擊等級，提供完整保護



可選色溫


單色：2700K / 3000K / 4000K

彩色：RGB / RGBW (選購)


一般規格

- 輸入電壓 | DC24V
- 驅動器 | 無
- 防水防塵 | IP66
- 防撞等級 | IK08
- 工作溫度 | -20~50°C
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：PC

洗牆燈 | 10W | L6311

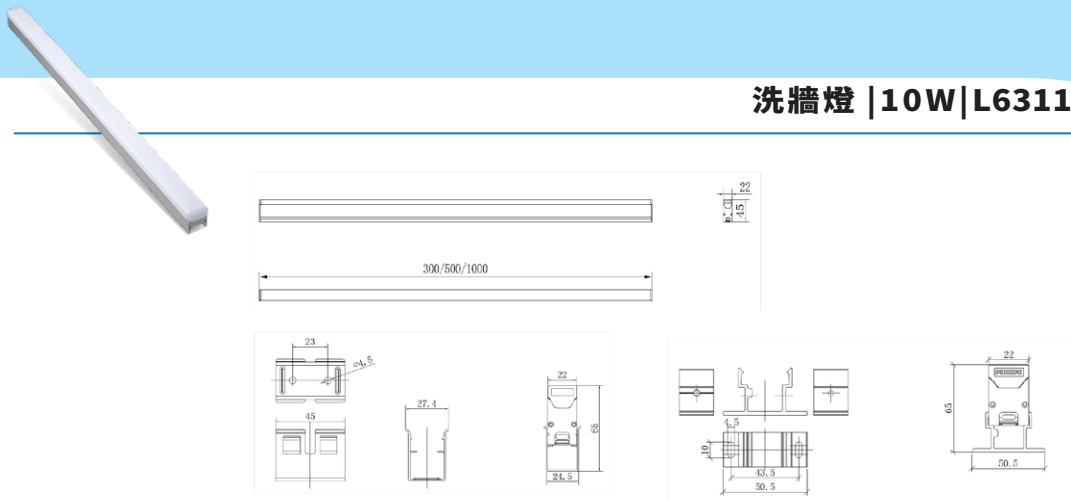


洗牆燈 | 10W | L6311

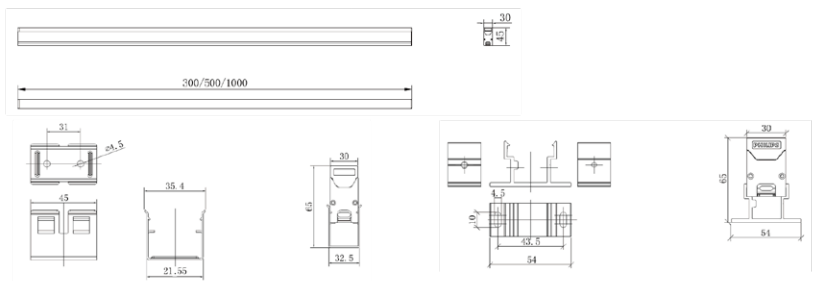

產品訂購資訊

型號	長度 (mm)	功率 (W)	牌價	可選角度 (°)
L6310-L30	300	3	3200	115x145
L6310-L50	500	6	3800	115x145
L6310-L100	1000	12	4800	115x145
L6311-L30	300	4	3300	115x145
L6311-L50	500	7.5	4000	115x145
L6311-L100	1000	15	5100	115x145

連接方式 | Leader cable 2p, jumper cable 2p, end cap for male, end cap for female

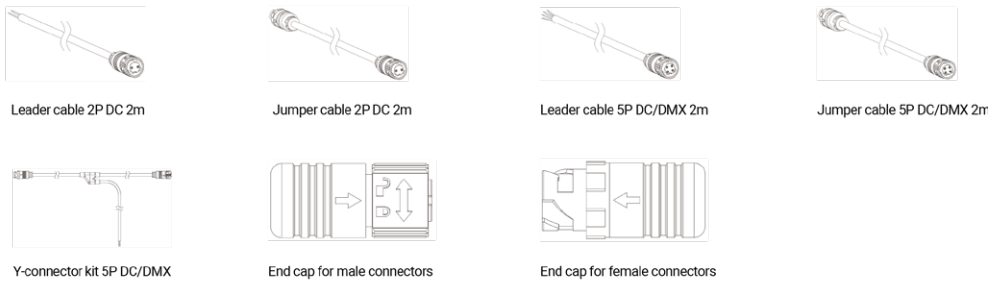

IP66

IK06

50000 小時

多角度線性 LiteMagic 洗牆燈

適用於戶外建築外立面洗牆，增加建築立體感與體現細節

多種顏色及色溫供設計師選擇搭配

多種非對稱光束角可選擇，有效利用發光面積

燈體角度可調整（左右各 95 度），滿足設計師對建築物光影效果要求

可選購 DMX 機型，實現中控調光

電源線、訊號線手拉手連接，自帶 IP67 防水接頭

IP66 防護等級，IK06 抗衝擊等級，提供完整保護



IP 66
防水防塵



IK 06
衝擊防護



可選色溫

單色：3000K / 4000K

彩色：RGB / RGBW (選購)

其他可選角度

10°/15°/17°/20°/25°/30°/45°/50°/60°

一般規格

■ 輸入電壓 | DC 24V / AC 220-240V (TCP354)

■ 驅動器 | 無

■ 防水防塵 | IP66

■ 防撞等級 | IK08



■ 工作溫度 | -20~50°C

■ 工作濕度 | 0-95%




■ 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：強化玻璃



線性洗牆燈 | 9/12/24W | W6306

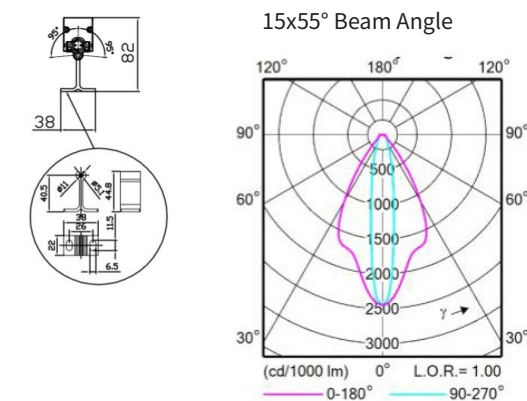
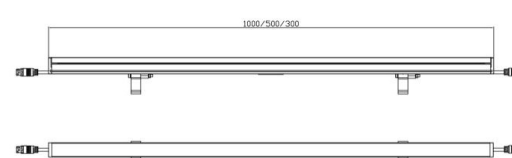


線性洗牆燈 | 12/18/36W | W6307

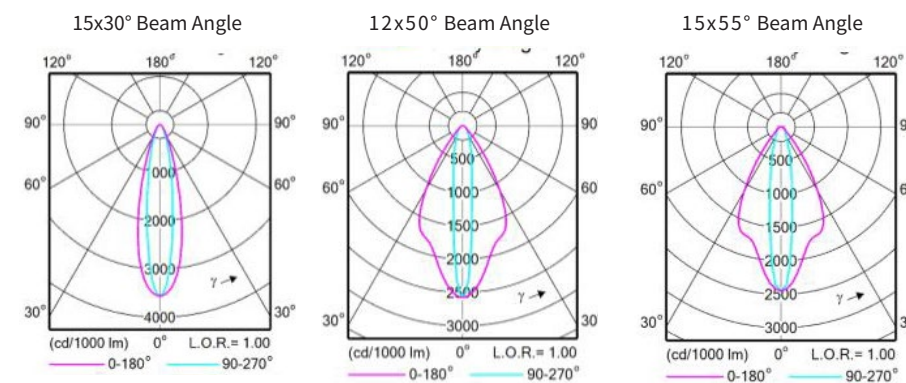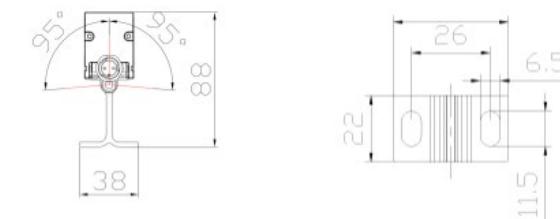
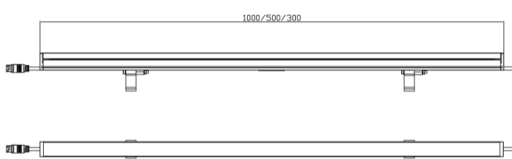




線性洗牆燈 | 20/40/80W | W6309

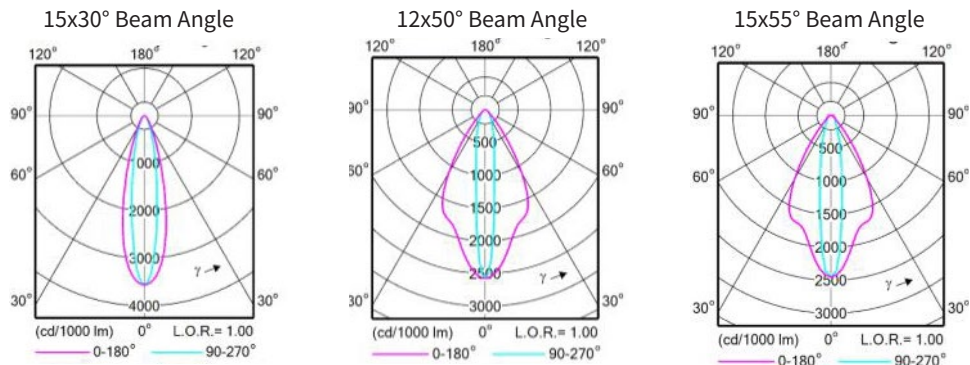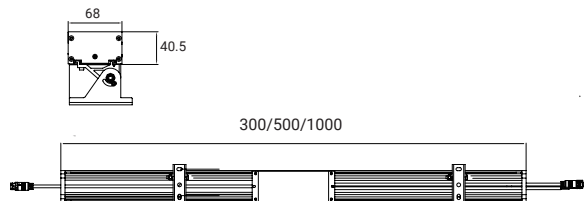

線性洗牆燈 | 18/30/60W | W6321

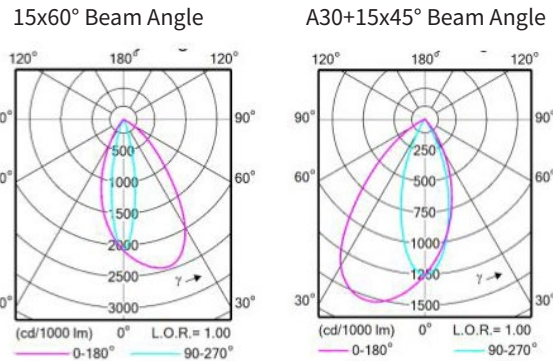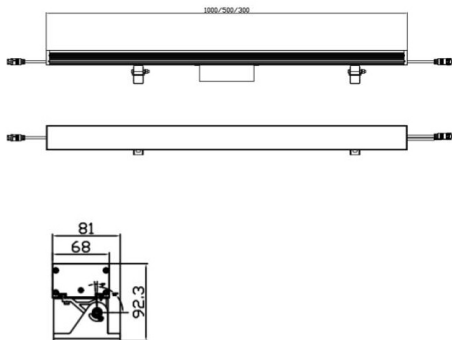

產品訂購資訊

型號	長度 (mm)	功率 (W)	牌價	光束角 (°)
W6306-L30	300	9	3600	15X30
W6306-L50	500	12	4300	
W6306-L100	1000	24	5500	
W6307-L30	300	12	4300	15X30
W6307-L50	500	18	5200	
W6307-L100	1000	36	6600	
W6309-L30	300	20	12400	12X50
W6309-L50	500	40	14500	
W6309-L100	1000	80	20500	
W6321-L30	300	18	5000	15X60 A30+15X45
W6321-L50	500	30	5700	
W6321-L100	1000	60	7500	

連接方式 | Leader cable 2p, jumper cable 2p, end cap for male, end cap for female



Leader cable 2P DC 2m



Jumper cable 2P DC 2m




Leader cable 5P DC/DMX 2m




Jumper cable 5P DC/DMX 2m



Y-connector kit 5P DC/DMX



End cap for male connectors



End cap for female connectors

IP66

IK06

50000 小時



圓型投光燈具系列

LiteMagic

專為大樓外牆、造景和室外投光等應用場域打造的圓形投光燈具

可作為高樓層、橋樑、地標和古蹟的照明亮化首選。多種顏色及色溫供設計師選擇搭配

多種光束角可選擇，有效利用發光面積

燈體角度可調整（左右各 90 度），滿足設計師對建築物光影效果要求

可選購 DMX 機型，實現中控調光

電源線、訊號線手拉手連接，自帶 IP67 防水接頭

IP66 防護等級，IK06 抗衝擊等級，提供完整保護



IP 66
防水防塵



IK 06
衝擊防護



RoHS
COMPLIANT

可選色溫

單色：2700/ 3000K / 4000K

彩色：RGB / RGBW (選購)

其他可選角度

10°/15°/30°/45°/60°

一般規格

■ 輸入電壓 | AC 220-240V

■ 驅動器 | 內置驅動器

■ 防水防塵 | IP66

■ 防撞等級 | IK06

■ 工作溫度 | -20~50°C


■ 工作濕度 | 0-95%

■ 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：強化玻璃

投光燈 | 24W | F6106

■ 尺寸 | Ø135 x 142 mm (不帶支架)


■ 重量 | 1.8 kg

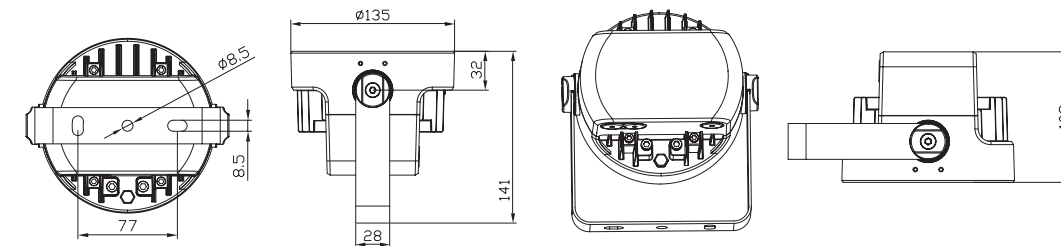

投光燈 | 40/50W | F6107

■ 尺寸 | Ø170 x 164 mm (不帶支架)


■ 重量 | 3 kg

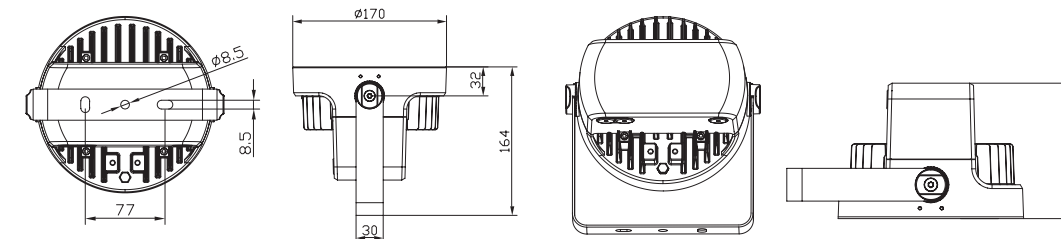

投光燈 | 80/100W | F6108

■ 尺寸 | Ø170 x 164 mm (不帶支架)


■ 重量 | 3 kg

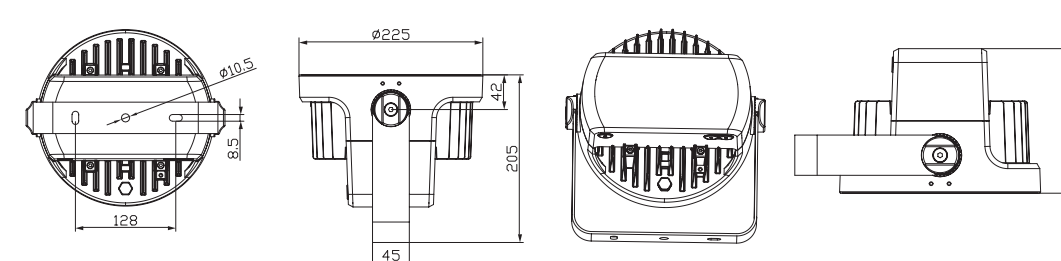

投光燈 | 120/150W | F6109


■ 尺寸 | Ø285 x 225 mm (不帶支架)

■ 重量 | 8 kg

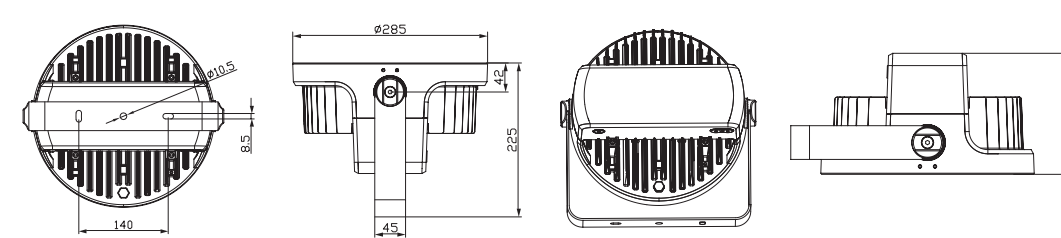


配光曲線


F6106

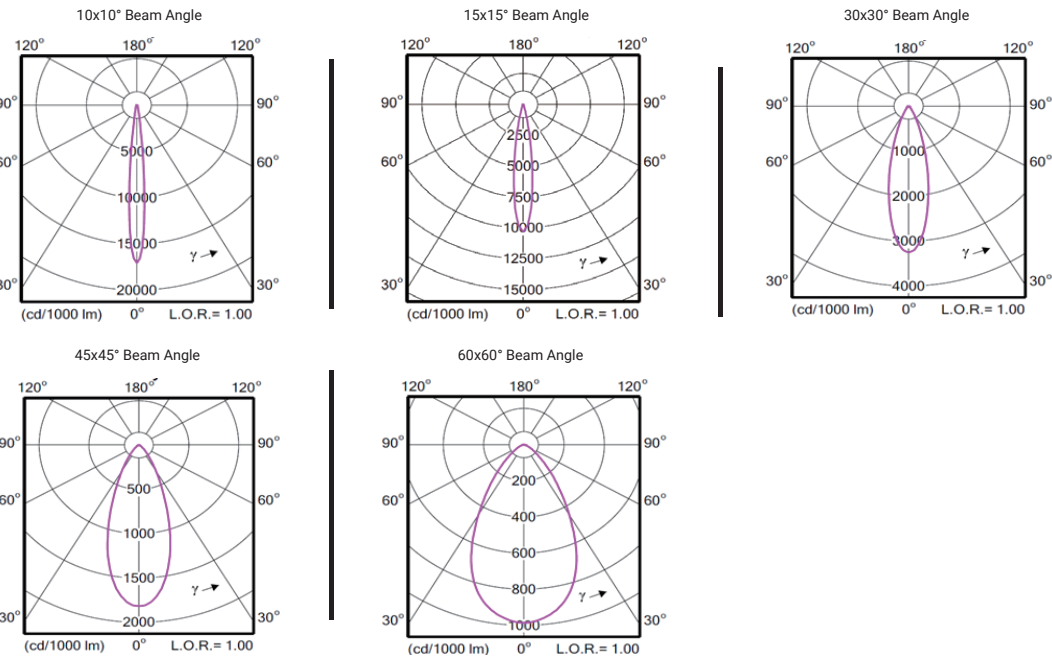


F6107

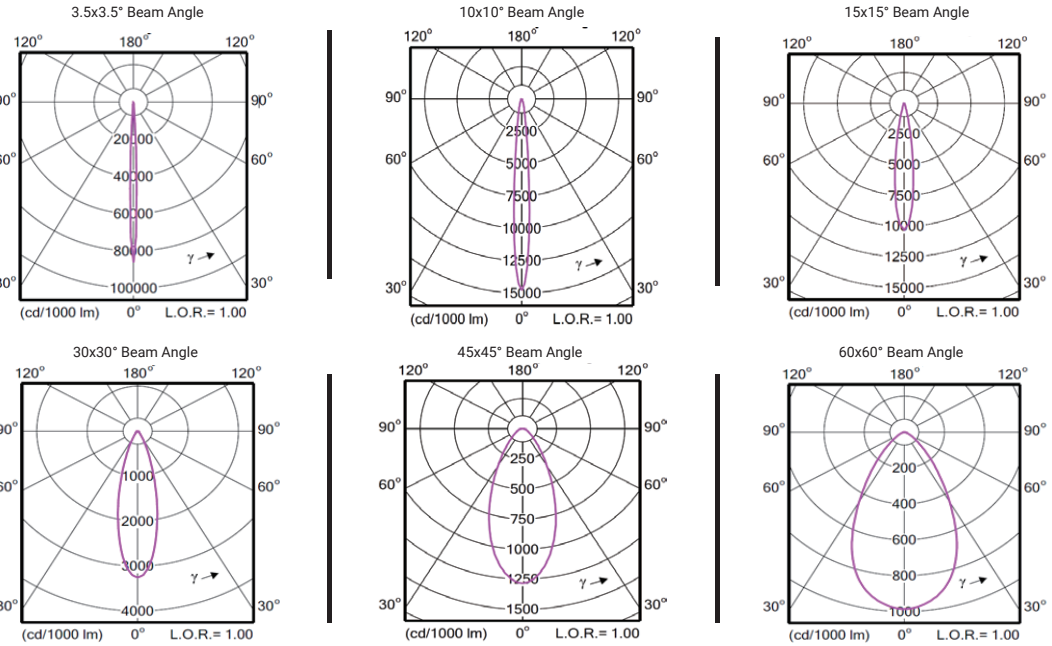

F6108

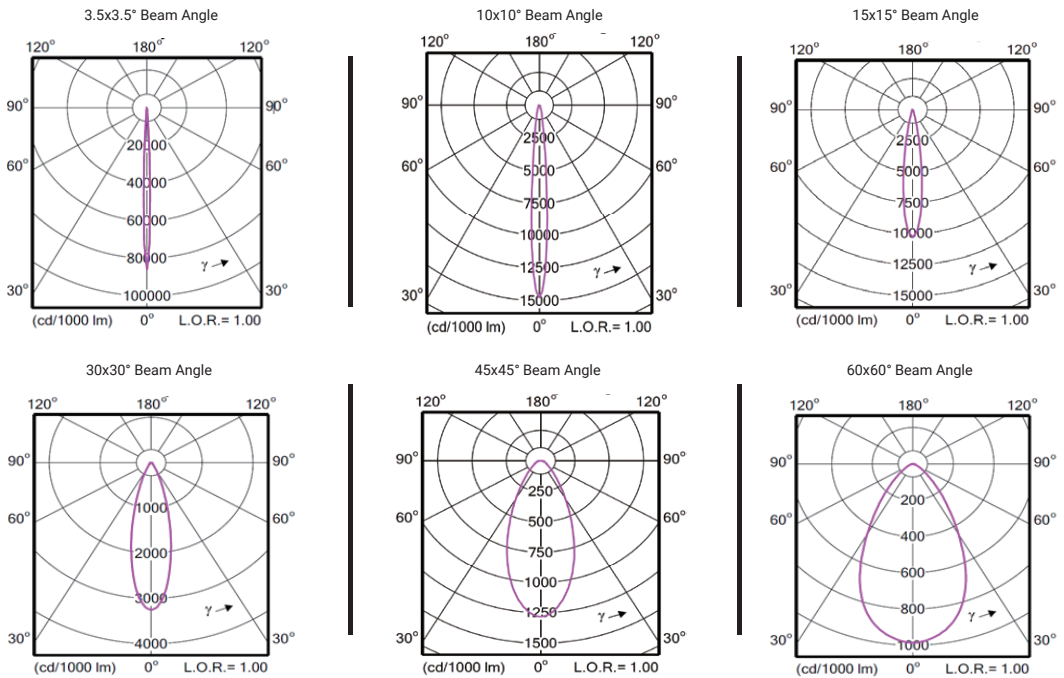

F6109

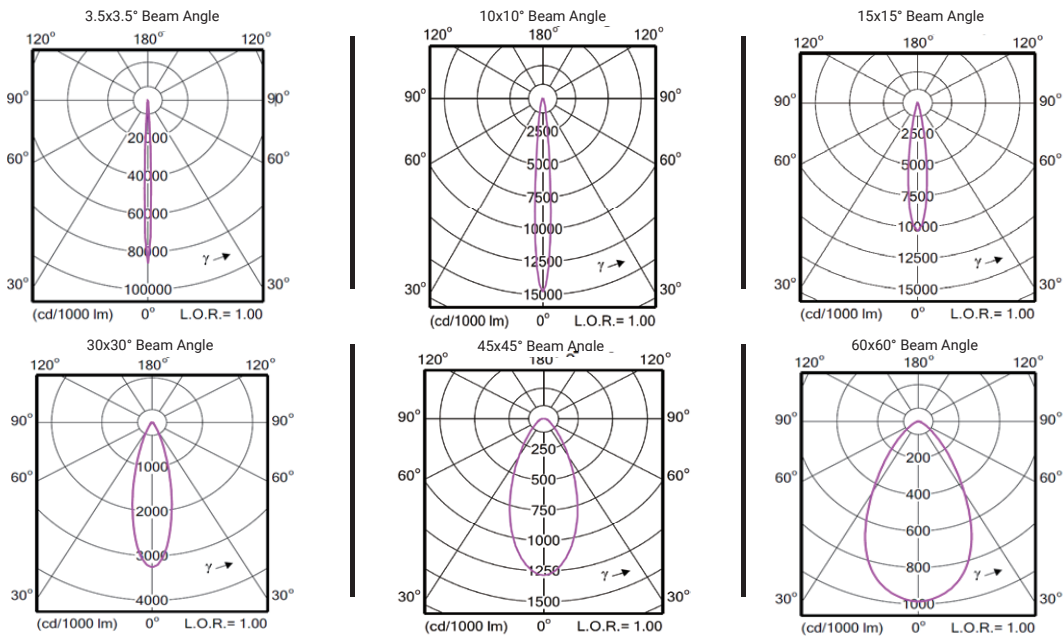

IP66

IK08

50000 小時



模組化 方型投光燈系列

LiteMagic

適用於戶外建築外立面洗牆及泛光照明

模組化設計，每個燈頭可以單獨調整安裝角度並可實現單個燈頭獨立控制

產品小型化，輕量化，使得燈具便於隱藏，不突兀

豐富的配光和配件選擇，光束角從 3 度到 60 度，各種防眩光配件可選

發光面自排水設計，防止積水積塵，特別是針對上照型投光應用。

自帶防墜鏈，每個燈頭標配呼吸器

可選購 DMX 機型，實現中控調光

訊號線手拉手連接，自帶 IP67 防水接頭

IP66 防護等級，IK08 抗衝擊等級，提供完整保護

IP 66
防水防塵IK 06
衝擊防護RoHS
COMPLIANT

一般規格

■ 輸入電壓 | AC 220-240V

■ 驅動器 | 內置驅動器

■ 防水防塵 | IP66

■ 防撞等級 | IK08

■ 工作溫度 | -20~50°C

■ 工作濕度 | 0-95%

■ 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：強化玻璃

可選色溫


單色：3000K / 4000K / 6500

彩色：RGB / RGBW (選購)

其他可選角度

10°/15°/30°/45°/60°


投光燈 | F6207

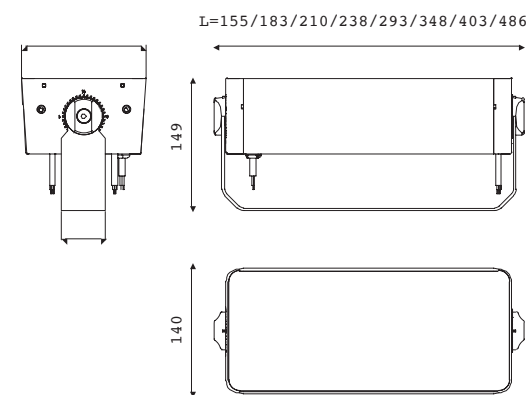24/30/50/60/80/
100/120/150W


尺寸 | Φ 580 mm x H 28.5 mm

重量 | 75 g

投光燈 | F6309

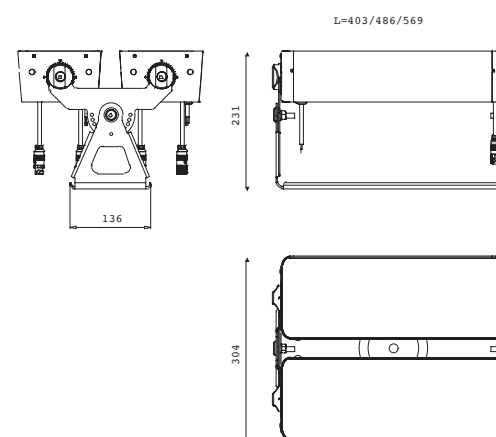


投光燈 | F6206

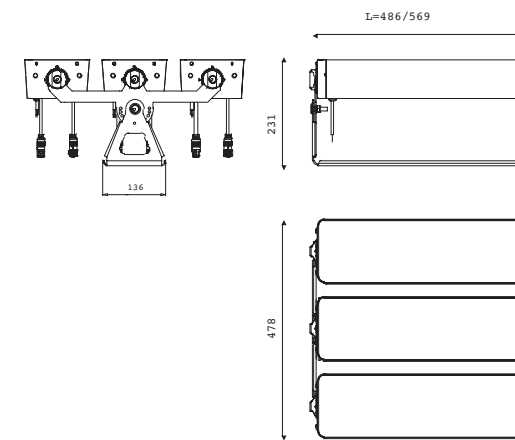


配光曲線


光束角 3°




光束角 10°




光束角 15°




光束角 30°



光束角 45°



光束角 60°



投光燈 | F6207

發光面積長度
功率 (W)



投光燈 | F6309



投光燈 | F6206



產品訂購資訊

型號	尺寸 (LxWxH) mm	亮度 (lm)	功率 (w)	牌價
F6207-L15	155x140x149	1920	24	8700
F6207-L18	183x140x149	2400	30	10500
F6207-L21	210x140x149	2400	30	10800
F6207-L24	238x140x149	4000	50	11800
F6207-L30	298x140x149	4800	60	14900
F6207-L35	348x140x149	6400	80	17300
F6207-L40	403x140x149	8000	100	18300
F6207-L50	486x140x149	9600	120	21600
F6207-L57	569x140x149	12000	150	24200
F6309-L40	403x304x231	16000	200	37300
F6309-L50	486x304x231	19200	240	43200
F6309-L57	569x304x231	24000	300	50300
F6206-L50	486x473x231	28800	360	65000
F6206-L57	569x473x231	36000	450	73100

IP66 IK06 50000 小時



大 功率 LiteMagic 投光燈具系列

適用於戶外建築外立面洗牆及泛光照明
更大散熱面積，分離式電器箱設計，更高散熱效率，
應對更加苛刻的環境溫度
發光面自排水設計，防止積水積塵，特別是針對上照
型投光應用。
自帶防墜鏈，每個燈頭標配呼吸器
提供最高達 600 瓦的單燈功率。
可選購 DMX 機型，實現中控調光
訊號線手拉手連接，自帶 IP67 防水接頭
IP66 防護等級，IK06 抗衝擊等級，提供完整保護



可選色溫


單色：2700/ 3000K / 4000K/ 6500K
彩色：RGB / RGBW (選購)

一般規格


- 輸入電壓 | AC 220-240V
- 驅動器 | 內置驅動器
- 防水防塵 | IP66
- 防撞等級 | IK06
- 工作溫度 | -20~50℃
- 工作濕度 | 0-95%
- 材質 | 本體：鋁合金
燈罩：強化玻璃

投光燈 | 120/260/300W | PW009

尺寸 | L794 mm x W840 mm x H 387 mm

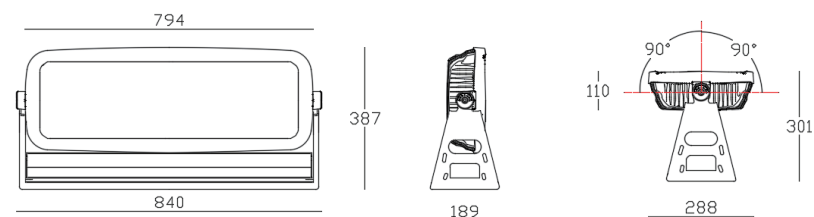


投光燈 | 240/520/600W | PW008

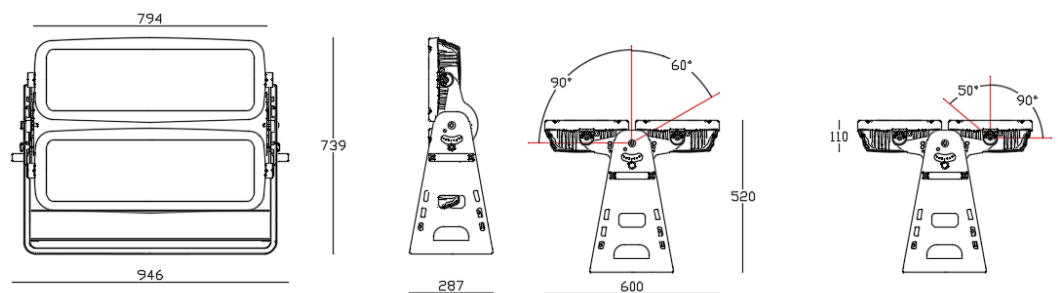

產品訂購資訊


型號	長度 (mm)	功率 (W)	牌價	光束角 (°)
PW009-L	7200	120	專案價	3
PW009-M	15600	260	專案價	7.5 / 15X17
PW009-H	18000	300	專案價	10/15/30/45/60
PW008-L	14400	240	專案價	3
PW008-M	31200	520	專案價	7.5 / 15X17
PW008-L	36000	600	專案價	10/15/30/45/60

其他配件

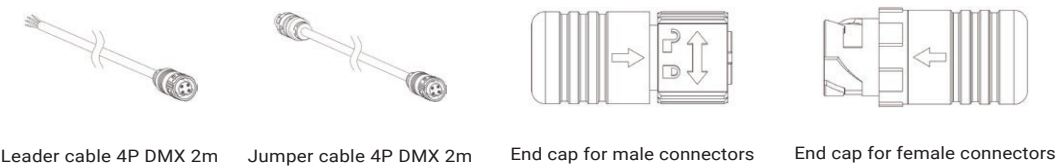


配光曲線

PW009

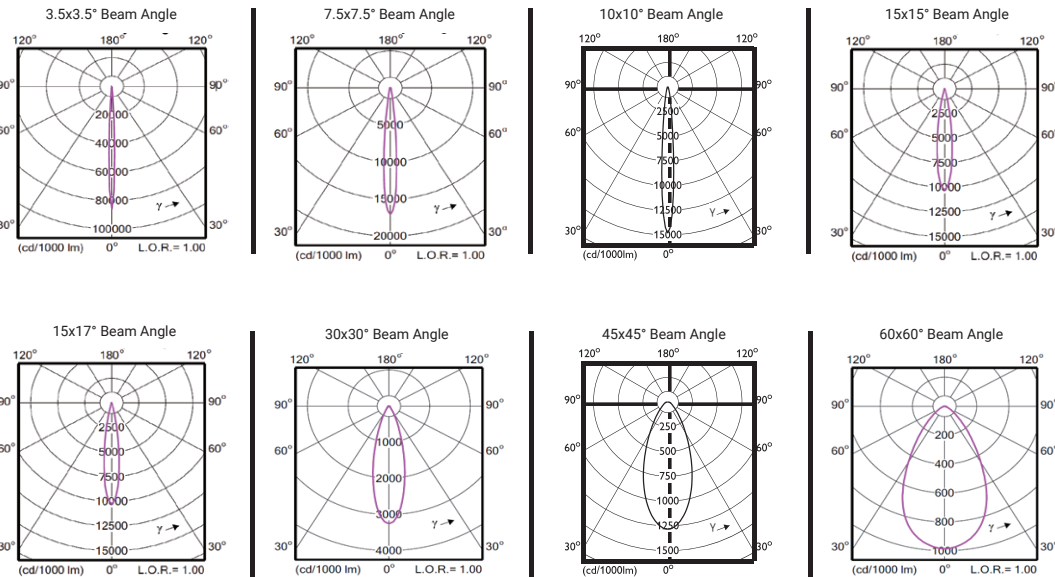

PW008

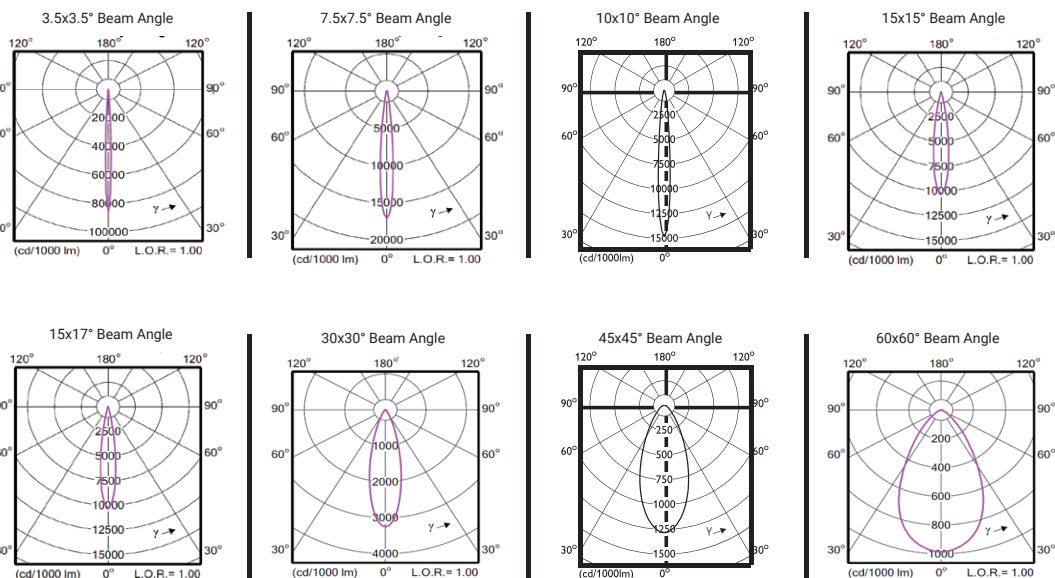



東亞照明 節標商品一覽表



www.chinaelectric.com.tw

 toa_chinaelectric

 toa_chinaelectric

東亞照明節標商品一覽表

球泡燈 / 雙燈帽燈管



球泡燈	型號	功率 (w)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	色溫 (k)	尺寸 (mm)
	LLA60EV-9AAL/EG	9	1215	135	3000	Ø60x110
	LLA60EV-9AAW/EG	9	1260	140	4000	Ø60x110
	LLA60EV-9AAD6/EG	9	1260	140	6500	Ø60x110
	LLA60EV-12AAL/EG	12	1620	135	3000	Ø60x117
	LLA60EV-12AAW/EG	12	1680	140	4000	Ø60x117
	LLA60EV-12AAD6/EG	12	1680	140	6500	Ø60x117
	LLA65EV-15AAL/EG	15	2025	135	3000	Ø65x135
	LLA65EV-15AAW/EG	15	2100	140	4000	Ø65x135
	LLA65EV-15AAD6/EG	15	2100	140	6500	Ø65x135
	TW56027P25-TWW5602H	10	1400	140	3000	Ø60x108
	TW56027P25-TNW5602H	10	1500	150	4000	Ø60x108
	TW56027P25-TW5602H	10	1500	150	5700	Ø60x108
	TW56527P25-TWW6802H	12.2	1710	140	3000	Ø65x128
	TW56527P25-TNW6802H	12.2	1850	152	4000	Ø65x128
	TW56527P25-TW6802H	12.2	1850	152	5700	Ø65x128

節能標章標準 (112/3/1 施行) : 3999K 以下 125 lm/w; 4000K 以上 130 lm/w

雙燈帽燈管	型號	功率 (w)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	色溫 (k)	尺寸 (mm)
	LTU20HD/FF/GT	6.3	1000	160	5700	Ø26X580
	LTU20HW/FF/GT	6.3	1000	160	4000	Ø26X580
	LTU20HL/FF/GT	6.3	1000	160	3000	Ø26X580
	LTU40HD/FF/GT	12.5	2000	160	5700	Ø26X1198
	LTU40HW/FF/GT	12.5	2000	160	4000	Ø26X1198
	LTU40HL/FF/GT	12.5	2000	160	3000	Ø26X1198
	LTU20HD/FF/GR	6	1002	167	5700	Ø26X580
	LTU20HW/FF/GR	6	1002	167	4000	Ø26X580
	LTU40HD/FF/GR	12	2004	167	5700	Ø26X1198
	LTU40HW/FF/GR	12	2004	167	4000	Ø26X1198
PC 管	LTU20P-6.5AAD/SH	6.5	1050	161	5700	Ø26X580
	LTU20P-6.5AAW/SH	6.5	1050	161	4000	Ø26X580
	LTU40P-13AAD/SH	13	2100	161	5700	Ø26X1198
	LTU40P-13AAW/SH	13	2100	161	4000	Ø26X1198



節能標章標準 (112/12/18 施行) : 150 lm/w

東亞照明節標商品一覽表

平板燈 / 天井燈

東亞照明節標商品一覽表

嵌燈

平板燈	型號	功率 (w)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	色溫 (k)	尺寸 (mm)
	LPT-2405CD	22	3200	160	5700	600x600x65
	LPT-2405CW	22	3410	155	4000	600x600x65
	LPT-4205CD	20	3200	160	5700	1220x300x65
	LPT-2405CD-23AAD	23	3400	150	5700	600x600x35
	LPT-2405CD-23AAW	23	3450	150	4000	600x600x35
	LPT4205CD-23AAD	23	3450	150	5700	1210x300x35
	LPT4205CD-23AAW	23	3450	150	4000	1210x300x35
	LPT2205-21AAD6	21	3200	160	6500	600x600x30
	LPT2205-21AAD	21	3100	155	5700	600x600x30
	LPT2205-21AAW	21	3100	155	4000	600x600x30
	LPT2205-25AAD6	25	3900	150	6500	600x600x30
	LPT2205-25AAD	25	3700	145	5700	600x600x30
	LPT2205-25AAW	25	3700	145	4000	600x600x30
	LPT4125-25AAD	25	3700	145	5700	1200x300x30
	LPT4125-25AAW	25	3700	145	4000	1200x300x30
	LPT4245-32AAD	32	5000	155	5700	1200x600x30
	LPT4245-32AAW	32	5000	155	4000	1200x600x30
	LWSSCH62BU41	23	3450	150	5700	600x600x35
	LWSSTH62BU41	23	3450	150	4000	600x600x35
	LWCTCH62BU41	23	3450	150	5700	1200x300x35
	LWCTTH62BU41	23	3450	150	4000	1200x300x35
	LWSSCH62B071	19	3420	180	5700	600x600x65
	LWSSTH62B071	19	3420	180	4000	600x600x65

節能標章標準 (114/3/21 施行) : 4999K 以下 130 lm/w; 5000K 以上 140 lm/w

天井燈	型號	功率 (w)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	色溫 (k)	尺寸 (mm)
	CIHB-S100	100	15500	155	5500	Ø280X151
	CIHB-S150	150	24000	160	5500	Ø280X151
	CIHB-M200	200	32000	160	5500	Ø340X156
	CIHB-L300	300	48000	160	5500	Ø400X145
	LHB002-50AAEL-D6A	50	8000	160	6500	Ø280X180
	LHB002-100AAEL-D6A	100	16000	160	6500	Ø280X180
	LHB002-150AAEL-D6A	150	24000	160	6500	Ø320X185
	LHB002-200AAEL-D6A	200	32000	160	6500	Ø360X198


節能標章標準 (113/10/ 01 施行) : 150 lm/w

嵌燈	型號	功率 (w)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	色溫 (k)	嵌孔尺寸 (mm)
	LDL153-13HVAAD	13	1690	130	5700	150
	LDL153-13HVAAW	13	1690	130	4000	150
	LDL153-13HVAAL	13	1690	130	3000	150
	LDL153-18HVAAD	18	2340	130	5700	200
	LDL153-18HVAAW	18	2340	130	4000	200
	LDL153-18HVAAL	18	2340	130	3000	200
	LDL151-15HVAAD-GT	15	1950	130	5700	150
	LDL151-15HVAAW-GT	15	1950	130	4000	150
	LDL151-15HVAAL-GT	15	1875	125	3000	150
	LDL151-20HVAAD-GT	20	2600	130	5700	200
	LDL151-20HVAAW-GT	20	2600	130	4000	200
	LDL151-20HVAAL-GT	20	2500	125	3000	200
	LDLWS168-10AAD	10	1250	125	5700	120
	LDLWS168-10AAW	10	1250	125	4000	120
	LDLWS168-10AAL	10	1250	125	3000	120
	LDLWS169-16AAD	16	2000	125	5700	150
	LDLWS169-16AAW	16	2000	125	4000	150
	LDLWS169-16AAL	16	2000	125	3000	150
	LDLWS170-30AAD	30	3750	125	5700	200
	LDLWS170-30AAW	30	3750	125	4000	200
	LDLWS170-30AAL	30	3750	125	3000	200
	LDL085-10AAD-E	10	1250	125	5700	76
	LDL085-10AAW-E	10	1250	125	4000	76
	LDL085-10L35-E	10	1250	125	3500	76
	LDL085-10AAL-E	10	1250	125	3000	76
	LCDF080-10AAD-E	10	1250	125	5700	90x90
	LCDF080-10AAW-E	10	1250	125	4000	90x90
	LCDF080-10L35-E	10	1250	125	3500	90x90
	LCDF080-10AAL-E	10	1250	125	3000	90x90
	LCDF081-20AAD-E	20	2500	125	5700	90x189
	LCDF081-20AAW-E	20	2500	125	4000	90x189
	LCDF081-20L35-E	20	2500	125	3500	90x189
	LCDF081-20AAL-E	20	2500	125	3000	90x189

節能標章標準 (114/12/01 施行) : 非指向型 125 lm/w; 指向型 115 lm/w

東亞照明節標商品一覽表
室內燈具 / 停車場智慧燈具
道路照明燈具



格柵燈	型號	功率 (w)	全光束 (lm)	光效 (lm/w)	尺寸 (mm)
	LTS-H42304HB	25	3150	125	1230 x 231 x 59
	LTT-H2345HB	18.9	2500	125	602 x 600 x 65
	LTT-H2446HB	25.2	3150	125	602 x 600 x 52
	LTT-H4245HB	25	3150	125	1220 x 300 x 65
	LTT-H4345HB	37.5	4750	125	1200 x 600 x 65

節能標章標準 (113/9/4 施行)：125lm/w, 統一眩光指數 19 以下

停車場
智慧燈具

	LTS-4143X-ARF	14	2014	5700	145	1243x120x88
	LTS-4243X-ARF	28	4015	5700	140	1243x165x61
	LTS-4140X-ARF	14	2015	5700	145	1220.6x88.5x79.4
	LTS-4240X-ARF	28	3865	5700	139	1220.6x130x78

節能標章標準 (114/3/21 施行)：120 lm/w



道路照明燈具

	型號	功率 (w)	全光束 (lm)	色溫 (k)	光效 (lm/w)	尺寸 (mm)
	LRW006-025AA7N-2D.W	25	4375	5000	175	135x218x85
	LRW006-025AA7L-2D.W	25	4250	3000	170	135x218x85
	LRW006-050AA7N-2D	50	8500	5000	170	176x226x96
	LRW006-050AA7L-2D	50	8000	3000	160	176x226x96
	LRW006-075AA7N-2D	75	12750	5000	170	240x226x96
	LRW006-075AA7L-2D	75	12000	3000	160	240x226x96
	LRW006-095AA7N-2D	95	16150	5000	170	280x226x96
	LRW006-095AA7L-2D	95	15200	3000	160	280x226x96
	LRW006-120AA7N-2D	120	20400	5000	170	340x226x96
LRW006-120AA7L-2D	120	19200	3000	160	340x226x96	


節能標章標準 (107/8/1 施行)：140 lm/w

東亞照明節標商品一覽表
開放燈具 / 燈具



開放燈具	型號	功率 (w)	全光束 (lm)	色溫 (k)	光效 (lm/w)	名稱	尺寸 (mm)
	LTS-2143XAA-HV	6.3	945	5700/4000	150	山形燈	625x120x88
	LTS-2143SXAA-HV	6.3	945	5700/4000	150	山形燈	610x116.5x69
	LTS-2243XAA-HV	12.6	1890	5700/4000	150	山形燈	625x165x61
	LTS-2243SXAA-HV	12.6	1890	5700/4000	150	山形燈	610x140.5x54
	LTS-4143XAA-HV	12.5	1875	5700/4000	150	山形燈	1243x120x88
	LTS-4143SXAA-HV	12.5	1875	5700/4000	150	山形燈	1227x116.5x69
	LTS-4243XAA-HV	25	3750	5700/4000	150	山形燈	1243x165x61
	LTS-4243SXAA-HV	25	3750	5700/4000	150	山形燈	1227x140.5x54
	LTS-2140XAA-HV	6.3	945	5700/4000	150	工事燈	602.6 x 88.5 x 79.4
	LTS-2140SXAA-HV	6.3	945	5700/4000	150	工事燈	607 x 90.5 x 74
	LTS-2240XAA-HV	12.6	1890	5700/4000	150	工事燈	602.6 x 130 x 78
	LTS-2240SXAA-HV	12.6	1890	5700/4000	150	工事燈	607 x 129 x 76
	LTS-2240XAA-HV-277	12.6	1900	5700/4000	150	工事燈	602.6 x 130 x 78
	LTS-4140XAA-HV	12.5	1875	5700/4000	150	工事燈	1220.6 x 88.5 x 79.4
	LTS-4140SXAA-HV	12.5	1875	5700/4000	150	工事燈	1225 x 90.5 x 74
	LTS-4240XAA-HV	25	3750	5700/4000	150	工事燈	1220.6 x 130 x 78
	LTS-4240XAA-HV-277	25	3600	5700/4000	150	工事燈	1220.6 x 130 x 78
	LTS-4240SXAA-V	25	3750	5700/4000	150	工事燈	1225 x 129 x 74
	LTS-21441SXAA-HV	6.3	945	5700/4000	150	中東燈	607x59x74
	LTS-22441SXAA-HV	12.6	1890	5700/4000	150	中東燈	607x101x81
	LTS-41441XAA-HV	12.5	1875	5700/4000	150	中東燈	1220.6x58.3x79.4
	LTS-41441SXAA-HV	12.5	1875	5700/4000	150	中東燈	1225x59x74
	LTS-42441XAA-HV	25	3750	5700/4000	150	中東燈	1220.6x104x82.9
	LTS-42441SXAA-HV	25	3750	5700/4000	150	中東燈	1225x101x81
	LTB-41002AA-HV	12.5	1875	5700/4000	150	黑板燈	1243x49x177
	LTB-42002AA-HV	25	3750	5700/4000	150	黑板燈	1243x49x177
	LTR-21311NBHA	6.3	945	5700/4000/3000	150	層板燈	603x30x45
	LTR-41311NBHA	12.5	1875	5700/4000/3000	150	層板燈	1221x30x45
	LTZ-1/40X-1-277	12.5	1875	5700/4000	150	三防燈	1270x85x80
	LTZ-2/40X-1-277	25	3750	5700/4000	150	三防燈	1270x125x80

節能標章標準 (113/9/4 施行)：150 lm/w

燈具	型號	功率 (w)	全光束 (lm)	色溫 (k)	光效 (lm/w)	尺寸 (mm)
	LDP302-7AAL-SI	7	980	3000	140	572x36x20
	LDP302-7AAW-SI	7	1015	4000	145	572x36x20
	LDP302-7AAD-SI	7	1015	5700	145	572x36x20
	LDP304-14AAL-SI	14	1960	3000	140	1177x36x20
	LDP304-14AAW-SI	14	2030	4000	145	1177x36x20
	LDP304-14AAD-SI	14	2030	5700	145	1177x36x20
	LPS4115W16G	16	2400	4000	150	1200x46x51
	LPS4115D16G	16	2400	5700	150	1200x46x51

節能標章標準 (114/3/21 施行)：120 lm/w